



Comptoirs frigorifiques modulables individuellement

Créez vos propres vitrines réfrigérantes de service et de libre-service, vitrines neutres et comptoirs chauffants! Nous avons un faible pour la présentation fraîcheur! Disponibles dans tous les matériaux, couleurs, formes et applications pour le rayon des produits frais des supermarchés, des traiteurs, des fromageries, des boulangeries, des pâtisseries, des confiseries, des boucheries, des poissonneries, des magasins bio, de la vente à emporter, de la gastronomie, etc. Profitez de notre longue expérience!



Tecnobanc Star de la page 4.2



ARA de la page 4.6



Libra de la page 4.12



Aries de la page 4.14



Hydra de la page 4.15



Hydra-Barbecue de la page 4.17



MB de la page 4.18



Drop-In de la page 4.19

Tecnobanc Star, autonome ou pour froid central

- Vitre frontale / différentes hauteurs / différentes largeurs
- Pour une utilisation comme modèle de table (à encastrer) ou sur chariot pour plus de mobilité
- Entièrement en acier inoxydable, sur demande livrable en différentes couleurs (acier inoxydable gravure)
- Cuve en mousse expansée à haute pression
- Cuve en CNS remontée sur les côtés avec rayons soudés pour l'hygiène
- Canal en creux, incliné et intégré pour l'eau d'égouttage, avec déversoir soudé de grande taille et siphon
- Présentoir avec plancher à conduite d'air, facile à nettoyer
- Évaporateur avec revêtement de grande dimension et régulation du débit d'air par grille en nid d'abeilles avec réfrigération par air pulsé ou évaporateur à revêtement de grande dimension à refroidissement statique
- Parois latérales (2 x 35 mm) incluses avec la version prête à être branchée et à froid central



Tous les vitrines **en page 4.3 à 4.17** dans les classes de température et climatique 3M1, 3M2 ou 3H disponibles.

Indications des données techniques pour l'exploitation en classe de climatisation 3.

Classe climatique 3:

Température ambiante jusqu'à 25 °C

Humidité relative max. 60%

Classe de température selon EN 23 953-2:

etendue de mesure

3M1 -1° à +5°C

Produits

Viande Charcuterie Produits laitiers

etendue de mesure

3M2 -1° à +7°C

Produits


Fruits Légumes Boissons

etendue de mesure

3H -1° à +10°C

Produits

Fruits Légumes Boissons

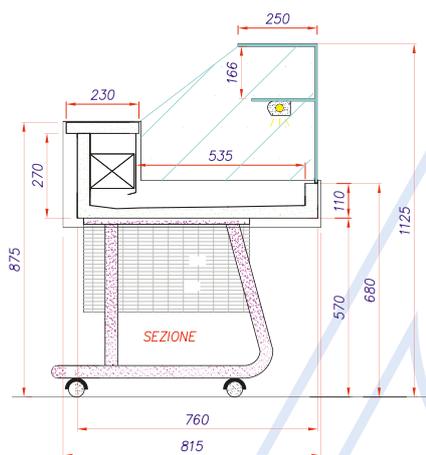

UTILISATION



Tecnobanc Star SV Standard, autonome

Vitrine de vente avec vitre droite haute, pour une utilisation comme modèle de table (à encastrer) ou sur chariot pour plus mobilité.

- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- Étagère intermédiaire en verre avec panneau d'éclairage et tube néon.
- **Froid statique**
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique
- Groupe frigorifique hermétique R-134a
- Disponible aussi avec des pieds à la place des roulettes
- Bac d'évaporation de l'eau de condensation
- Réglage recommandé +5 à +10 °C


Aussi disponible pour froid central, voir page 4.5

Plus d'infos:

- Hauteur sans chariot: 590 mm
- Hauteur avec chariot: 1125 mm
- Hauteur du chariot: 570 mm
- **Indications des prix sans chariot, chariot voir page 4.5**

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures	Température	Puissance
		LxPxH mm	classe climatique	nominale Watt
06G0111105	Star 947 SV	1017x815x590	3H	225
06G0111110	Star 1247 SV	1317x815x590	3H	230
06G0111115	Star 1474 SV	1517x815x590	3H	240
06G0111120	Star 1894 SV	1964x815x590	3H	230
06G0111125	Star 2492 SV	2564x815x590	3H	230

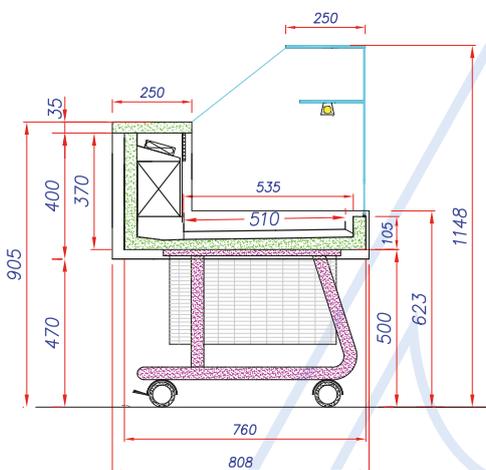

UTILISATION



Tecnobanc Star SV Ventilé, autonome

Vitrine de vente avec vitre droite.

- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- **Refroidissement à air**
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique
- Groupe frigorifique hermétique à air
- Disponible aussi avec des pieds à la place des roulettes
- Vitre frontale facilement amovible pour transformer une vitrine de service en vitrine de libre-service.
- Réglage recommandé +2 à +4 °C


Aussi disponible pour froid central, voir page 4.5

Plus d'infos:

- Hauteur sans chariot: 590 mm
- Hauteur avec chariot: 1125 mm
- Hauteur du chariot: 570 mm
- **Indications des prix sans chariot, chariot voir page 4.5**

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures	Température	Puissance
		LxPxH mm	classe climatique	nominale Watt
06G0111205	Star 947 SV V	1017x808x590	3M1	850
06G0111210	Star 1247 SV V	1317x808x590	3M1	850
06G0111215	Star 1447 SV V	1517x808x590	3M1	850
06G0111220	Star 1894 SV V	1964x808x590	3M1	850
06G0111225	Star 2494 SV V	2564x808x590	3M1	1'030

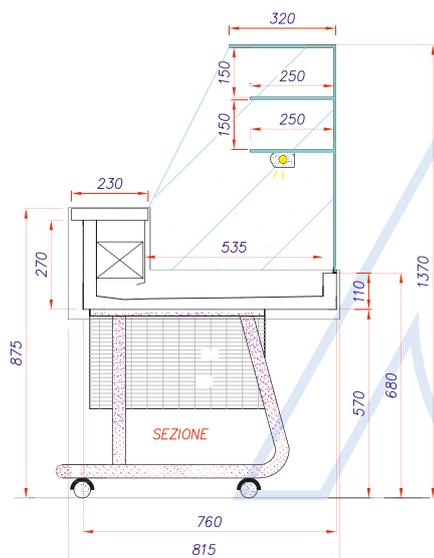**Tecnobanc Star PS Standard, autonome**

Vitrine de vente avec vitre droite haute.

- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- **Froid statique**
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique
- Groupe frigorifique hermétique R-134a
- Disponible aussi avec des pieds à la place des roulettes
- Bac d'évaporation de l'eau de condensation
- Réglage recommandé +5 à +10 °C

Aussi disponible pour froid central, voir page 4.5


Plus d'infos:

- Hauteur sans chariot: 835 mm
- Hauteur avec chariot 1370 mm
- Hauteur du chariot: 570 mm
- **Indications des prix sans chariot, chariot voir page 4.5**

UTILISATION

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température classe climatique	Puissance nominale Watt
06G0111305	Star 947 PS	1017x815x835	3H	225
06G0111310	Star 1247 PS	1317x815x835	3H	230
06G0111315	Star 1447 PS	1517x815x835	3H	240
06G0111320	Star 1894 PS	1964x815x835	3H	230
06G0111325	Star 2494 PS	2564x815x835	3H	230

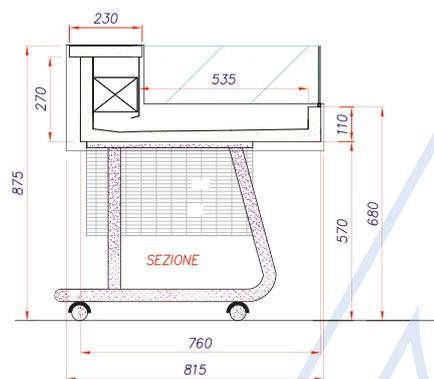**Tecnobanc Star LS self-service, autonome**

Vitrine de vente avec vitre droite haute, pour une utilisation comme modèle de table (à encastrer) ou sur chariot pour plus mobilité.

- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- **Froid statique**
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique
- Groupe frigorifique hermétique R-134a
- Disponible aussi avec des pieds à la place des roulettes
- Bac d'évaporation de l'eau de condensation
- Réglage recommandé +5 à +10 °C

Aussi disponible pour froid central, voir page 4.5


Plus d'infos:

- Hauteur sans chariot: 345 mm
- Hauteur avec chariot: 875 mm
- Hauteur du chariot: 570 mm
- **Indications des prix sans chariot, chariot voir page 4.5**

UTILISATION

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température classe climatique	Puissance nominale Watt
06G0111405	Star 947 LS (self-service)	1017x815x345	3H	225
06G0111410	Star 1247 LS (self-service)	1317x815x345	3H	230
06G0111415	Star 1447 LS (self-service)	1517x815x345	3H	240
06G0111420	Star 1894 LS (self-service)	1964x815x345	3H	230
06G0111425	Star 2494 LS (self-service)	2564x815x345	3H	230

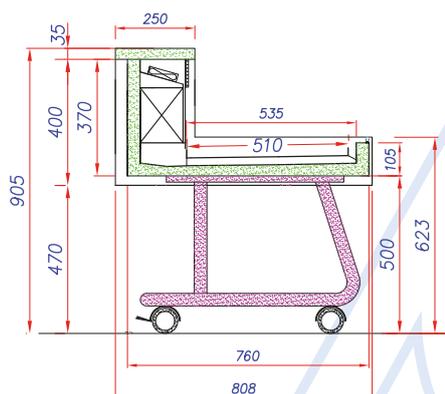

Tecnobanc Star pour froid central, sans groupe frigorifique

Tous les modèles sur les pages 4.3 et 4.4 sont aussi livrables pour froid central.

- D'autres réfrigérants sur demande
- Réglage recommandé +0 à +2 °C

Les modèles Star aussi montables!

UTILISATION




Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures L×P×H mm	Température classe climatique
06G0111505	Star 947, Réduction de prix pour froid central	1017×808×345	3M1
06G0111510	Star 1247, Réduction de prix pour froid central	1317×808×345	3M1
06G0111515	Star 1447, Réduction de prix pour froid central	1517×808×345	3M1
06G0111520	Star 1894, Réduction de prix pour froid central	1964×808×345	3M1
06G0111525	Star 2494, Réduction de prix pour froid central	2564×808×345	3M1

Accessoires pour Tecnobanc Star (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Article n°	Désignation
06G0111605	Prix chariot pour modèles 947
06G0111610	Prix chariot pour modèles 1247
06G0111615	Prix chariot pour modèles 1447
06G0111620	Prix chariot pour modèles 1894
06G0111625	Prix chariot pour modèles 2494

Sur demande, tous les comptoirs de Tecnobanc sont disponibles avec des dimensions spéciales, longueur, profondeur et hauteur ainsi qu'en élément d'angle.

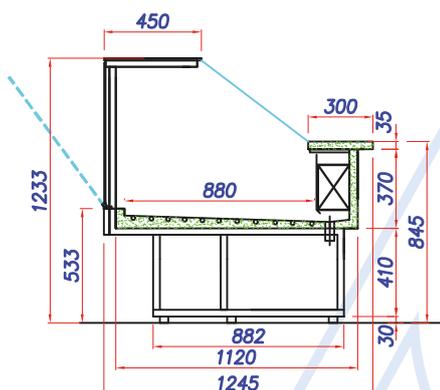

Tecnobanc ARA DS, doublement du refroidissement statique, raccordement au froid central

Comptoir frigorifique modulable pour boucheries, charcuterie, gastronomie, etc.

- À l'intérieur et à l'extérieur en acier inoxydable AISI 304 isolation en polyuréthane sur demande en différentes couleurs (acier inoxydable gravure)
- Cuve en mousse expansée à haute pression
- Cuve en CNS remontée sur les côtés avec rayons soudés pour l'hygiène
- Canal en creux, incliné et intégré pour l'eau d'égouttage, avec déversoir soudé de grande taille et siphon
- Présentoir avec plancher à conduite d'air, facile à nettoyer
- Évaporateur avec revêtement de grande dimension tubé avec plaque de refroidissement du sol (froid différentiel)
- Commande électronique avec affichage numérique de tous les modes
- Refroidissement statique double, évaporateur statique et plaque de refroidissement
- Plaque de travail en CNS satiné
- Tuyau d'écoulement pour l'eau de condensation et/ou l'eau de nettoyage
- Réglage recommandé 0 à +2 °C

Options:

- Différentes variantes à verre avant, au choix avec panneau d'éclairage incorporé
- Éclairage néon ou LED
- Parois latérales acier inoxydable ou laminé
- Matériaux de façade des comptoirs et des surfaces de travail côté service, réalisés selon les souhaits du client

UTILISATION




Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Puissance frigor. Watt pour to -10 °C	Température classe climatique	Consommation d'énergie (kWh/24h)
06G0201005	ARA DS 947 / ZK	947x1120x845	276	3M1	1.23
06G0201010	ARA DS 1247 / ZK	1247x1120x845	370	3M1	1.32
06G0201015	ARA DS 1447 / ZK	1447x1120x845	420	3M1	1.41
06G0201020	ARA DS 1894 / ZK	1894x1120x845	560	3M1	1.87
06G0201025	ARA DS 2494 / ZK	2494x1120x845	730	3M1	2.87
06G0201030	ARA DS 2894 / ZK	2894x1120x845	850	3M1	2.95
06G0201035	ARA DS 3141 / ZK	3141x1120x845	920	3M1	3.00
06G0201040	ARA DS 3441 / ZK	3441x1120x845	1010	3M1	3.14
06G0201045	ARA DS 3741 / ZK	3741x1120x845	1090	3M1	3.40
06G0201050	ARA DS 3941 / ZK	3941x1120x845	1150	3M1	4.55



Comptoirs frigorifiques diversément modulables pour une présentation optimale de vos produits.

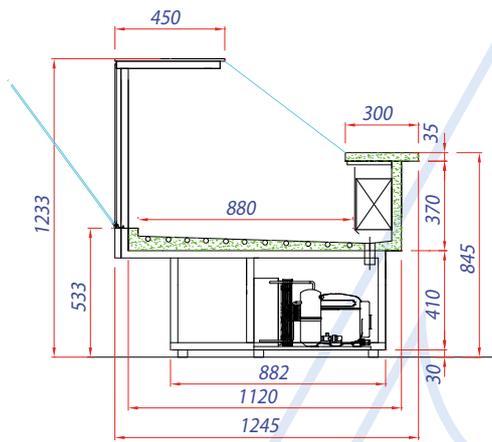

Tecnobanc ARA DS, doublement du refroidissement statique, autonome

Comptoir frigorifique modulable pour boucheries, charcuterie, gastronomie, etc.

- À l'intérieur et à l'extérieur en acier inoxydable AISI 304 isolation en polyuréthane
- Commande électronique avec affichage numérique de tous les modes
- Refroidissement statique double, évaporateur statique et plaque de refroidissement
- Plaque de travail en acier inoxydable satiné
- Tuyau d'écoulement pour l'eau de condensation et/ou l'eau de nettoyage
- Groupe frigorifique refroidi par air
- Réglage recommandé 0 à +2 °C

Options:

- Différentes variantes à verre avant, au choix avec panneau d'éclairage incorporé
- Éclairage néon ou LED
- Parois latérales acier inoxydable ou laminé
- Matériaux de façade des comptoirs et des surfaces de travail côté service, réalisés selon les souhaits du client

UTILISATION




Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Puissance frigor. Watt pour to -10 °C	Température classe climatique	Consommation d'énergie (kWh/24h)
06G0201105	ARA DS 947 / EK	947x1120x845	276	3M1	1.23
06G0201110	ARA DS 1247 / EK	1247x1120x845	370	3M1	1.32
06G0201115	ARA DS 1447 / EK	1447x1120x845	420	3M1	1.41
06G0201120	ARA DS 1894 / EK	1894x1120x845	560	3M1	1.87
06G0201125	ARA DS 2494 / EK	2494x1120x845	730	3M1	2.87
06G0201130	ARA DS 2894 / EK	2894x1120x845	850	3M1	2.95
06G0201135	ARA DS 3141 / EK	3141x1120x845	920	3M1	3.00
06G0201140	ARA DS 3441 / EK	3441x1120x845	1010	3M1	3.14
06G0201145	ARA DS 3741 / EK	3741x1120x845	1090	3M1	3.40
06G0201150	ARA DS 3941 / EK	3941x1120x845	1150	3M1	4.55



Comptoirs frigorifiques diversement modulables pour une présentation optimale de vos produits.

new

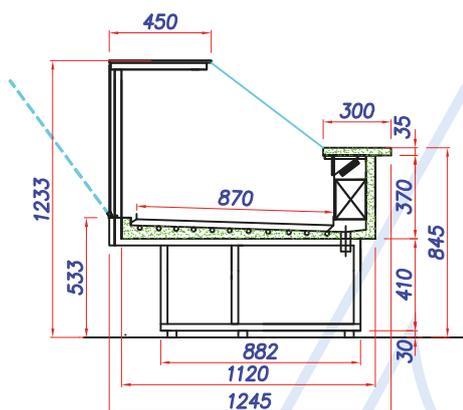

Tecnobanc ARA DSV, doublement du refroidissement statique + refroidissement à air, raccordement au froid central

Comptoir frigorifique modulable pour boucheries, charcuterie, gastronomie, etc.

- À l'intérieur et à l'extérieur en acier inoxydable AISI 304 isolation en polyuréthane
- Commande électronique avec affichage numérique de tous les modes
- Évaporateur ventilé et plaque de refroidissement – pour fromage, charcuterie et poisson frais
- Plaque de travail en acier inoxydable satiné
- **Ventilateurs à basse consommation** avec régulateur de vitesse
- Tuyau d'écoulement pour l'eau de condensation et/ou l'eau de nettoyage
- Réglage recommandé 0 à +2 °C
- Évaporateur avec revêtement de grande dimension et régulation du débit d'air par grille en nid d'abeilles, avec plaque de refroidissement du sol

UTILISATION



Options:

- Différentes variantes de verre frontal, au choix avec panneau d'éclairage incorporé
- Éclairage néon ou LED
- Parois latérales acier inoxydable ou laminé
- Matériaux de façade des comptoirs et des surfaces de travail côté service, réalisés selon les souhaits du client
- Version spéciale avec to -5 °C, pour CO2 réfrigérant R 744


Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Puissance frigor. Watt pour to -10 °C	Température classe climatique	Consommation d'énergie (kWh/24h)
06G0201205	ARA DSV 947 / ZK	947x1120x845	276	3M1	1.23
06G0201210	ARA DSV 1247 / ZK	1247x1120x845	370	3M1	1.32
06G0201215	ARA DSV 1447 / ZK	1447x1120x845	420	3M1	1.41
06G0201220	ARA DSV 1894 / ZK	1894x1120x845	560	3M1	1.87
06G0201225	ARA DSV 2494 / ZK	2494x1120x845	730	3M1	2.87
06G0201230	ARA DSV 2894 / ZK	2894x1120x845	850	3M1	2.95
06G0201235	ARA DSV 3141 / ZK	3141x1120x845	920	3M1	3.00
06G0201240	ARA DSV 3441 / ZK	3441x1120x845	1010	3M1	3.14
06G0201245	ARA DSV 3741 / ZK	3741x1120x845	1090	3M1	3.40
06G0201250	ARA DSV 3941 / ZK	3941x1120x845	1150	3M1	4.55



Comptoirs frigorifiques diversément modulables pour vos produits.

new

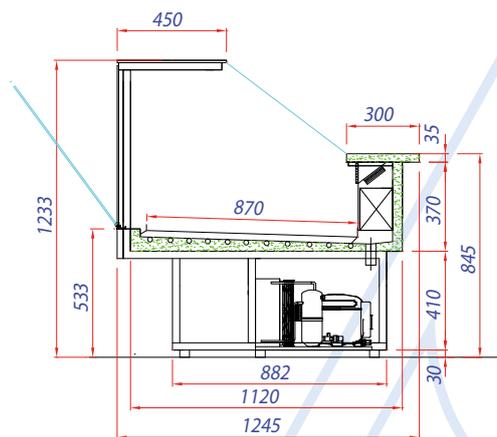

UTILISATION


Tecnobanc ARA DSV, doublement du refroidissement statique + refroidissement à air, autonome

Comptoir frigorifique modulable pour boucheries, charcuterie, gastronomie, etc.

- À l'intérieur et à l'extérieur en acier inox AISI 304 isolation en polyuréthane
- Commande électronique avec affichage numérique de tous les modes
- Évaporateur ventilé et plaque de refroidissement – pour fromage, charcuterie et poisson frais
- Plaque de travail en acier inoxydable satiné
- **Ventilateurs à basse consommation** avec régulateur de vitesse
- Tuyau d'écoulement pour l'eau de condensation et/ou l'eau de nettoyage
- Réglage recommandé 0 à +2 °C
- Groupe frigorifique refroidi par air
- Évaporateur avec revêtement de grande dimension et régulation du débit d'air par grille en nid d'abeilles, avec plaque de refroidissement du sol

Options:

- Différentes variantes de verre frontal, au choix avec panneau d'éclairage incorporé
- Éclairage néon ou LED
- Parois latérales acier inoxydable ou laminé
- Matériaux de façade des comptoirs et des surfaces de travail côté service, réalisés selon les souhaits du client
- Version spéciale avec to -5 °C, pour CO2 Réfrigérant R 744

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Puissance frigorig. Watt pour to -10 °C	Température classe climatique	Consommation d'énergie (kWh/24h)
06G0201305	ARA DSV 947 / EK	947x1120x845	276	3M1	1.23
06G0201310	ARA DSV 1247 / EK	1247x1120x845	370	3M1	1.32
06G0201315	ARA DSV 1447 / EK	1447x1120x845	420	3M1	1.41
06G0201320	ARA DSV 1894 / EK	1894x1120x845	560	3M1	1.87
06G0201325	ARA DSV 2494 / EK	2494x1120x845	730	3M1	2.87
06G0201330	ARA DSV 2894 / EK	2894x1120x845	850	3M1	2.95
06G0201335	ARA DSV 3141 / EK	3141x1120x845	920	3M1	3.00
06G0201340	ARA DSV 3441 / EK	3441x1120x845	1010	3M1	3.14
06G0201345	ARA DSV 3741 / EK	3741x1120x845	1090	3M1	3.40
06G0201350	ARA DSV 3941 / EK	3941x1120x845	1150	3M1	4.55

Accessoires pour Tecnobanc ARA (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Article n°	Désignation	Unité
06G0201405	Panneau avant supérieur en acier inoxydable et de l'éclairage l'affichage	par mètre
06G0201410	Éclairage pour comptoirs	par mètre
06G0201415	Sac étagère avec 3 tubes en acier inoxydable	par mètre
06G0201420	Sac étagère avec 2 tubes en acier inoxydable	par mètre
06G0201425	Pare-chocs en acier inoxydable, diamètre 20 mm	par mètre
06G0201430	Panneau avant en bois	par mètre
06G0201435	Module d'angle: angle ouvert	par pièce
06G0201440	Module d'angle: angle fermé	par pièce




Comptoir frigorifique modulable ARA servant de comptoir pour viande.



Comptoir frigorifique modulable ARA servant de comptoir pour fromage.


Options pour Tecnobanc ARA (Éclairages livrables avec panneaux LED ou tubes fluorescents sous tablette de paiement et tablette intermédiaire en verre) (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

new

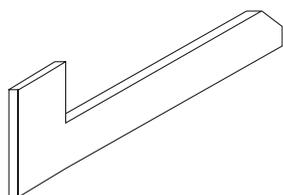


Article n° 06G0201505

1 paire de parois latérales en acier inoxydable, par paire

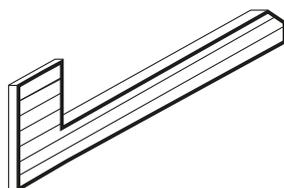


Article n° 06G0201510

1 paire de parois latérales en acier inoxydable avec revêtement en plastique à l'extérieur, par paire




Article n° 06G0201515

Vitres droites relevable, (ARA OS), par mètre




Article n° 06G0201520

Double vitrage, vitres bombées relevable, (ARA HS), par mètre




Article n° 06G0201525

Vitres panorama avec une curbe relevable (ARA AS), par mètre




Article n° 06G0201530

Vitres bombées relevable (ARA GE), par mètre




Article n° 06G0201535

Vitres bombées relevable (ARA MI), par mètre




Article n° 06G0201540

Vitres verticales droites relevable (ARA VA), par mètre




Article n° 06G0201545

Vitres droites ouvrables vers le bas (ARA VB), par mètre




Article n° 06G0201550

Vitres panorama ouvrables vers le bas (ARA AR), par mètre




Article n° 06G0201555

Vitres panorama ouvrables vers le bas (ARA AR), par mètre




Article n° 06G0201560

Vitres droites ouvrables vers le bas (ARA OR), par mètre



Article n° 06G0201565

Vitres droites ouvrables vers le bas (ARA VIB), par mètre



Article n° 06G0201570

Vitres verticales droites relevable (ARA BAS), par mètre



Nous vous proposons des possibilités variées permettant de configurer vos comptoirs frigorifiques. Habillez vos comptoirs frigorifiques de manière efficace et raffinée. Les nervures naturelles du bois sont soulignées par un traitement à la binette ou à la brosse.

Nous vous conseillerons volontiers en ce qui concerne d'autres possibilités telles que les plaques de résine, les stratifiés, etc.

Matérialisations sur demande:

- Couleur sur demande
- Granit, marbre Porphyre, etc.
- Corean, LG HI MACS etc.
- Résine, laminé, bois, déchets de bois, placage de bois, etc.
- Diverse types d'acier inoxydable
- Vitrage en verre trempé
- Vitrage anti-reflet
- Personnalisé
- Des angles internes et externes 45°, 90° ou angle sur demande
- Tailles spéciales sur demande

Choix d'habillages en vieux bois:



Design Amber



Design Bois massif



Design Saloon



Design Tirol




Design Gobi



Design Mine d'argent

new

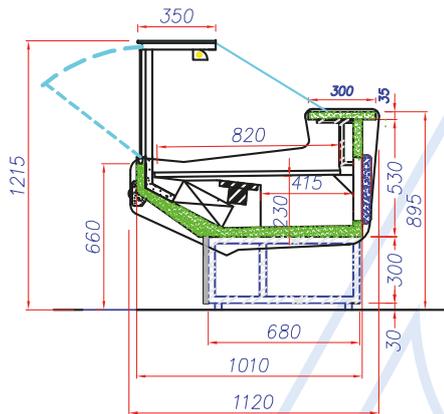

Tecnobanc Libra 2, profondeur de cuve 840, vitre avant droite pivotante vers le bas

Comptoir à usage multiple **avec réserve réfrigérée** pour boucheries, charcuterie, gastronomie, etc.

- Cuve en mousse expansée à haute pression en acier plastifié
- Présentoir en acier inoxydable AISI 304
- Commande électronique de toutes les fonctions de comptoir
- Réfrigération par air pulsé – évaporateur à régulation du débit d'air
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation (gaz chaud) (pour la version prête à être branchée)
- Réglage recommandé +2 à +4 °C

Options:

- Différentes variantes de verre frontal, au choix avec panneau d'éclairage incorporé
- Éclairage néon ou LED
- Matériaux de façade des comptoirs et des surfaces de travail côté service, réalisés selon les souhaits du client

UTILISATION




Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Puissance frigorig. Watt pour to -10 °C	Température classe climatique	Consommation d'énergie (kWh/24h)
Pour froid central					
06G0202005	Libra 2 EVR-2 947 - ZK	947	314	3M2	2.50
06G0202010	Libra 2 EVR-2 1447 - ZK	1447	559	3M2	2.95
06G0202015	Libra 2 EVR-2 1894 - ZK	1894	675	3M2	3.41
06G0202020	Libra 2 EVR-2 2494 - ZK	2494	848	3M2	4.10
06G0202025	Libra 2 EVR-2 2894 - ZK	2894	930	3M2	4.23
06G0202030	Libra 2 EVR-2 3441 - ZK	3441	1140	3M2	4.36
06G0202035	Libra 2 EVR-2 3741 - ZK	3741	1210	3M2	4.68
Autonome					
06G0202040	Libra 2 EVR-2 947 - EK	947	314	3M2	2.50
06G0202045	Libra 2 EVR-2 1447 - EK	1447	559	3M2	2.95
06G0202050	Libra 2 EVR-2 1894 - EK	1894	675	3M2	3.41
06G0202055	Libra 2 EVR-2 2494 - EK	2494	848	3M2	4.10
06G0202060	Libra 2 EVR-2 2894 - EK	2894	930	3M2	4.23
06G0202065	Libra 2 EVR-2 3441 - EK	3441	1140	3M2	4.36
06G0202070	Libra 2 EVR-2 3741 - EK	3741	1210	3M2	4.68



new

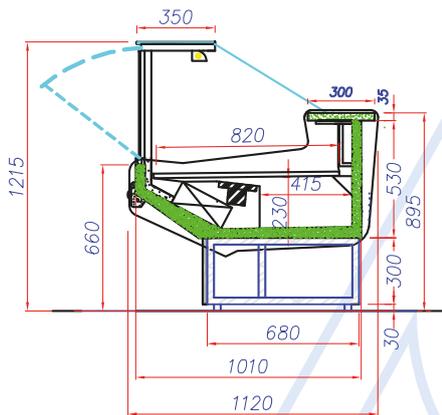

Tecnobanc Libra 2, profondeur de cuve 840, vitre avant droite pivotante vers le bas

Comptoir à usage multiple **sans réserve réfrigérée** pour boucheries, charcuterie, gastronomie, etc.

- Cuve en mousse expansée à haute pression en acier plastifié
- Présentoir en acier inoxydable AISI 304
- Commande électronique de toutes les fonctions de comptoir
- Réfrigération par air pulsé – évaporateur à régulation du débit d'air
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation (gaz chaud) (pour la version prête à être branchée)
- Réglage recommandé +2 à +4 °C

Options:

- Différentes variantes de verre frontal, au choix avec panneau d'éclairage incorporé
- Éclairage néon ou LED
- Matériaux de façade des comptoirs et des surfaces de travail côté service, réalisés selon les souhaits du client

UTILISATION




Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Puissance frigor. Watt pour to -10 °C	Température classe climatique	Consommation d'énergie (kWh/24h)
Pour froid central					
06G0202105	Libra 2 EV-2 947 - ZK	947	314	3M2	2.50
06G0202110	Libra 2 EV-2 1447 - ZK	1447	559	3M2	2.95
06G0202115	Libra 2 EV-2 1894 - ZK	1894	675	3M2	3.41
06G0202120	Libra 2 EV-2 2494 - ZK	2494	848	3M2	4.10
06G0202125	Libra 2 EV-2 2894 - ZK	2894	930	3M2	4.23
06G0202130	Libra 2 EV-2 3441 - ZK	3441	1140	3M2	4.36
06G0202135	Libra 2 EV-2 3741 - ZK	3741	1210	3M2	4.68
Autonome					
06G0202140	Libra 2 EV-2 947 - EK	947	314	3M2	2.50
06G0202145	Libra 2 EV-2 1447 - EK	1447	559	3M2	2.95
06G0202150	Libra 2 EV-2 1894 - EK	1894	675	3M2	3.41
06G0202155	Libra 2 EV-2 2494 - EK	2494	848	3M2	4.10
06G0202160	Libra 2 EV-2 2894 - EK	2894	930	3M2	4.23
06G0202165	Libra 2 EV-2 3441 - EK	3441	1140	3M2	4.36
06G0202170	Libra 2 EV-2 3741 - EK	3741	1210	3M2	4.68



Comptoir à usage multiple Tecnobanc Libra 2.

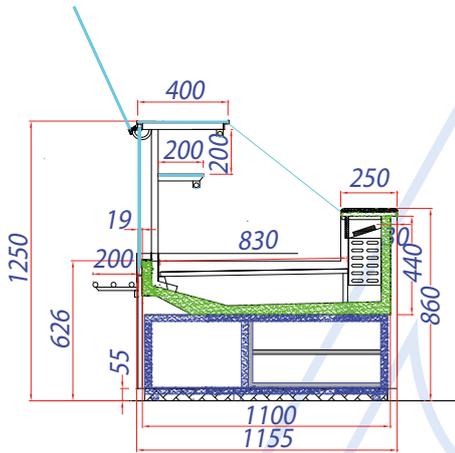

Tecnobanc Aries, profondeur de cuve 830, vitre avant droite pivotante vers le bas

Comptoir frigorifique modulable **avec réfrigération par air pulsé** pour boucheries, charcuterie, gastronomie, etc.

- Cuve en mousse expansée à haute pression
- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- Présentoir en acier inoxydable AISI 304
- L'évaporateur à distance et le ventilateur sont montés sous la plaque de travail pour le nettoyage complet de la cuve
- Commande électronique de toutes les fonctions de comptoir
- Réfrigération par air pulsé – évaporateur à régulation du débit d'air
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation (gaz chaud) (pour la version prête à être branchée)

Options:

- Différentes variantes de verre frontal, au choix avec panneau d'éclairage incorporé
- Éclairage néon ou LED
- Matériaux de façade des comptoirs et des surfaces de travail côté service, réalisés selon les souhaits du client

UTILISATION




Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Puissance frig. Watt pour to -10 °C	Température classe climatique	Consommation d'énergie (kWh/24h)
Pour froid central					
06G0202205	Aries 947 - ZK	947	295	3M1	1.23
06G0202210	Aries 1247 - ZK	1247	360	3M1	1.32
06G0202215	Aries 1447 - ZK	1447	420	3M1	1.36
06G0202220	Aries 1894 - ZK	1894	560	3M1	1.86
06G0202225	Aries 2494 - ZK	2494	760	3M1	2.86
06G0202230	Aries 2894 - ZK	2894	900	3M1	2.91
06G0202235	Aries 3441 - ZK	3441	1090	3M1	3.14
06G0202240	Aries 3941 - ZK	3941	1250	3M1	4.55
Autonome					
06G0202245	Aries 947 - EK	947	295	3M1	1.23
06G0202250	Aries 1247 - EK	1247	360	3M1	1.32
06G0202255	Aries 1447 - EK	1447	420	3M1	1.36
06G0202260	Aries 1894 - EK	1894	560	3M1	1.86
06G0202265	Aries 2494 - EK	2494	760	3M1	2.86
06G0202270	Aries 2894 - EK	2894	900	3M1	2.91
06G0202275	Aries 3441 - EK	3441	1090	3M1	3.14
06G0202280	Aries 3941 - EK	3941	1250	3M1	4.55



Comptoir frigorifique modulable Tecnobanc Aries.

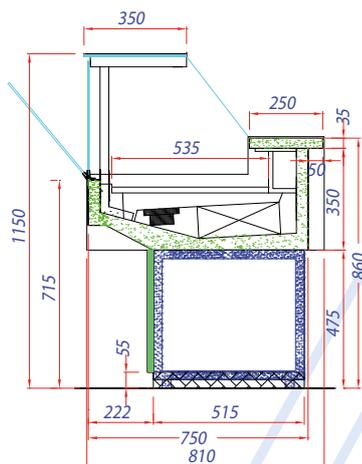

Tecnobanc Hydra, profondeur de cuve 535, vitre avant droite pivotante vers le bas

Comptoir à usage multiple pour boucheries, charcuterie, gastronomie, etc.

- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- Présentoir en acier inoxydable AISI 304
- Commande électronique de toutes les fonctions de comptoir
- Réfrigération par air pulsé – évaporateur à régulation du débit d'air variable
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation (gaz chaud) (pour la version prête à être branchée)
- Réglage recommandé 0 à +2 °C
- Longueurs de module standard: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm
- Autonome ou pour froid central

Options:

- Différentes variantes de verre frontal, au choix avec panneau d'éclairage incorporé
- Éclairage néon ou LED
- Matériaux de façade des comptoirs et des surfaces de travail côté service, réalisés selon les souhaits du client

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A


Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Puissance frigor. Watt pour to -10 °C	Température classe climatique	Consommation d'énergie (kWh/24h)
Pour froid central					
06G0202305	Hydra P535 - 947 - V / ZK	947	343	3M1	1.23-2.36
06G0202310	Hydra P535 - 1247 - V / ZK	1247	418	3M1	1.32-2.45
06G0202315	Hydra P535 - 1447 - V / ZK	1447	488	3M1	1.36-2.50
06G0202320	Hydra P535 - 1894 - V / ZK	1894	651	3M1	1.86-3.00
06G0202325	Hydra P535 - 2494 - V / ZK	2494	883	3M1	2.86-4.00
06G0202330	Hydra P535 - 2894 - V / ZK	2894	1046	3M1	2.91-4.05
06G0202335	Hydra P535 - 3441 - V / ZK	3441	1267	3M1	3.14-4.27
06G0202340	Hydra P535 - 3941 - V / ZK	3941	1453	3M1	4.55
Autonome					
06G0202345	Hydra P535 - 947 - V / EK	947	343	3M1	1.23-2.36
06G0202350	Hydra P535 - 1247 - V / EK	1247	418	3M1	1.32-2.45
06G0202355	Hydra P535 - 1447 - V / EK	1447	488	3M1	1.36-2.50
06G0202360	Hydra P535 - 1894 - V / EK	1894	651	3M1	1.86-3.00
06G0202365	Hydra P535 - 2494 - V / EK	2494	883	3M1	2.86-4.00
06G0202370	Hydra P535 - 2894 - V / EK	2894	1046	3M1	2.91-4.05
06G0202375	Hydra P535 - 3441 - V / EK	3441	1267	3M1	3.14-4.27
06G0202380	Hydra P535 - 3941 - V / EK	3941	1453	3M1	4.55



Comptoir frigorifique modulable Tecnobanc Hydra P535.



new

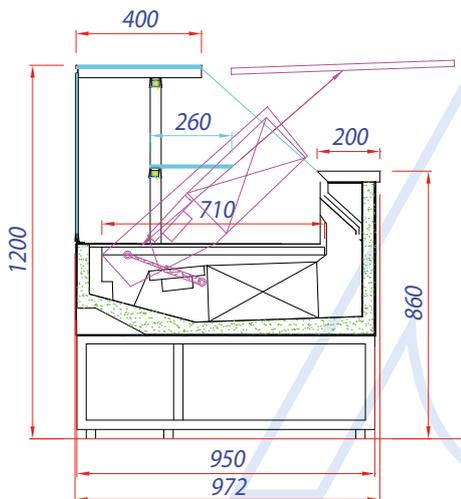

Tecnobanc Hydra UK 3M1, profondeur de cuve 710, réfrigération par air pulsé, vitre avant pivotante vers le bas

Comptoir à usage multiple pour boucheries, charcuterie, gastronomie, etc.

- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- Présentoir en acier inoxydable AISI 304 (3M1)
- Commande électronique de toutes les fonctions de comptoir
- Réfrigération par air pulsé - Évaporateur relevable avec régulation variable du débit d'air
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation (gaz chaud) (pour la version prête à être branchée)
- Réglage recommandé 0 à +2 °C
- Longueurs de module standard: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm
- Autonome ou pour froid central
- Avec tablette intermédiaire refroidie 260 mm, +4/+10 °C

UTILISATION



Options:

- Différentes variantes de verre frontal, au choix avec panneau d'éclairage incorporé
- Éclairage néon ou LED
- Matériaux de façade des comptoirs et des surfaces de travail côté service, réalisés selon les souhaits du client

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Puissance frigor. Watt à to -10 °C	Température classe climatique	Consommation d'énergie (kWh/24h)
Pour froid central					
06G0202405	Hydra UK - 947 - ZK	947	343	3M1	1.23-2.36
06G0202410	Hydra UK - 1247 - ZK	1247	418	3M1	1.32-2.45
06G0202415	Hydra UK - 1447 - ZK	1447	488	3M1	1.36-2.50
06G0202420	Hydra UK - 1894 - ZK	1894	651	3M1	1.86-3.00
06G0202425	Hydra UK - 2494 - ZK	2494	883	3M1	2.86-4.00
06G0202430	Hydra UK - 2894 - ZK	2894	1046	3M1	2.91-4.05
06G0202435	Hydra UK - 3441 - ZK	3441	1267	3M1	3.14-4.27
06G0202440	Hydra UK - 3941 - ZK	3941	1453	3M1	4.55
Autonome					
06G0202445	Hydra UK - 947 - EK	947	343	3M1	1.23-2.36
06G0202450	Hydra UK - 1247 - EK	1247	418	3M1	1.32-2.45
06G0202455	Hydra UK - 1447 - EK	1447	488	3M1	1.36-2.50
06G0202460	Hydra UK - 1894 - EK	1894	651	3M1	1.86-3.00
06G0202465	Hydra UK - 2494 - EK	2494	883	3M1	2.86-4.00
06G0202470	Hydra UK - 2894 - EK	2894	1046	3M1	2.91-4.05
06G0202475	Hydra UK - 3441 - EK	3441	1267	3M1	3.14-4.27
06G0202480	Hydra UK - 3941 - EK	3941	1453	3M1	4.55




Comptoir à usage multiple pour boucheries, charcuterie, gastronomie, etc.

Comptoirs / Vitrines de vente

Tecnobanc Hydra BQ

4.17

new

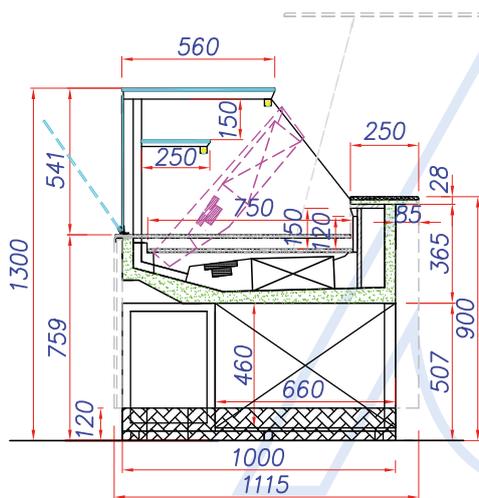

Hydra BQ Cold 750

Tecnobanc Hydra BQ, comptoirs chauffante et frigorifique intégré, vitre avant pivotante vers le bas

Comptoir à usage multiple pour boulangeries, pâtisserie, charcuterie, gastronomie, etc.

- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- Présentoir en acier inoxydable AISI 304
- Commande individuelle par secteur de toutes les fonctions de comptoir
- Longueurs de module standard: 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm
- Autonome

Comptoir frigorifique:

- Réfrigération par air pulsé – évaporateur à régulation du débit d'air
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation (gaz chaud)
- Réglage recommandé +2/+4 à -10 °C und 3M1

Comptoir chauffante:

- Lampes chauffantes réglables en céramique et à infrarouge
- Plaque chauffante réglable vitrocéramique
- Réglage recommandé +40 à +60 °C

Options:


- Différentes variantes de verre frontal, au choix avec panneau d'éclairage incorporé
- Éclairage néon ou LED
- Matériaux de façade des comptoirs et des surfaces de travail côté service, réalisés selon les souhaits du client
- Également disponible en vitrine chauffante ou en vitrine chauffante et réfrigérante

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Comptoir frigorifique Température °C	Comptoir chauffant Température °C
06G0202505	Hydra BQ Cold - 1247 / ZK	1247	-10°	
06G0202510	Hydra BQ Cold - 1447 / ZK	1447	-10°	
06G0202515	Hydra BQ Cold - 1894 / ZK	1894	-10°	
06G0202520	Hydra BQ Hot - 1247 / ZK	1247		+40°/+60°
06G0202525	Hydra BQ Hot - 1447 / ZK	1447		+40°/+60°
06G0202530	Hydra BQ Hot - 1894 / ZK	1894		+40°/+60°

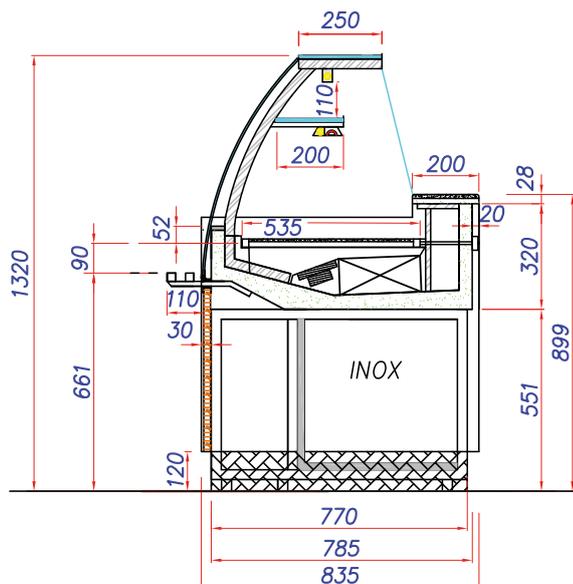


Hydra BQ Hot 535



Comptoirs chauffante et frigorifique intégrés Hydra-Barbecue.

Créez avec nous vos propres vitrines de service et de libre-service, chauffantes, réfrigérantes et neutres! Disponibles dans tous les matériaux, couleurs, formes et applications!

new

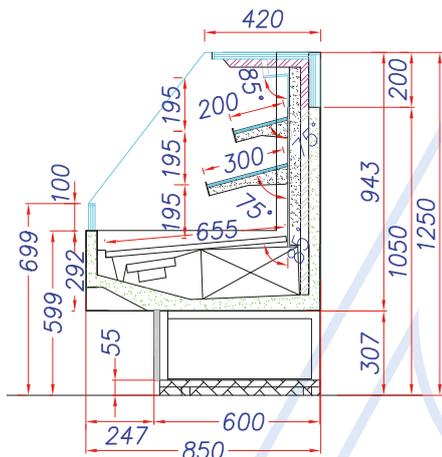

Tecnobanc MB 1

UTILISATION



Tecnobanc MB, comptoir frigorifique en libre-service avec réfrigération par air pulsé, prof. de cuve 750 mm

Comptoir à usage multiple pour gastronomie, charcuterie, sushi etc.

- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- Présentoir en acier inoxydable AISI 304
- Commande électronique de toutes les fonctions de comptoir
- Réfrigération par air pulsé – évaporateur à régulation du débit d'air
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation (gaz chaud) (pour la version prête à être branchée)
- Réglage recommandé +2 à +4 °C
- Longueurs de module standard: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3141, 3441, 3741, 3941 mm
- MB1 - hauteur 1280 mm, MB2 - hauteur 1480 mm sur demande disponible avec profondeurs, longueurs et hauteurs spéciales!
- Autonome ou pour froid central

Options:

- Différentes variantes de verre frontal, au choix avec panneau d'éclairage incorporé
- Éclairage néon ou LED
- Matériaux de façade des comptoirs et des surfaces de travail côté service, réalisés selon les souhaits du client
- Profondeur spéciale et la hauteur spéciale sur demande

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A


Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Température °C	Puissance frigor. Watt pour to -10 °C
MB 1 - hauteur 1280 mm				
06G0202405	MB1 - 947 - V / ZK	947	+2°/+4°	519
06G0202410	MB1 - 1247 - V / ZK	1'247	+2°/+4°	629
06G0202415	MB1 - 1447 - V / ZK	1'447	+2°/+4°	896
06G0202420	MB1 - 1894 - V / ZK	1'894	+2°/+4°	979
06G0202425	MB1 - 2494 - V / ZK	2'494	+2°/+4°	1'477
06G0202430	MB1 - 2894 - V / ZK	2'894	+2°/+4°	1'760
06G0202435	MB1 - 3141 - V / ZK	3'141	+2°/+4°	1'930
06G0202440	MB1 - 3441 - V / ZK	3'441	+2°/+4°	2'070
06G0202445	MB1 - 3741 - V / ZK	3'741	+2°/+4°	2'420
06G0202450	MB1 - 3941 - V / ZK	3'941	+2°/+4°	2'560
MB 2 - hauteur 1480 mm				
06G0202505	MB2 - 947 - V / ZK	947	+2°/+4°	630
06G0202510	MB2 - 1247 - V / ZK	1'247	+2°/+4°	755
06G0202515	MB2 - 1447 - V / ZK	1'447	+2°/+4°	1'080
06G0202520	MB2 - 1894 - V / ZK	1'894	+2°/+4°	1'180
06G0202525	MB2 - 2494 - V / ZK	2'494	+2°/+4°	1'780
06G0202530	MB2 - 2894 - V / ZK	2'894	+2°/+4°	2'120
06G0202535	MB2 - 3141 - V / ZK	3'141	+2°/+4°	2'320
06G0202540	MB2 - 3441 - V / ZK	3'441	+2°/+4°	2'490
06G0202545	MB2 - 3741 - V / ZK	3'741	+2°/+4°	2'910
06G0202550	MB2 - 3941 - V / ZK	3'941	+2°/+4°	3'080



Comptoir à usage multiple MB est un compteur libre-service idéal pour sushi, salades ou desserts



Comptoir à usage multiple est disponible en différentes hauteurs 1250, 1280, 1480 mm et comme vous le souhaitez avec 1, 2 ou 3 étagères en verre.

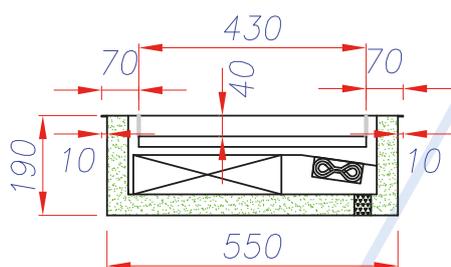Drop-In Profondeur 550

Tecnobanc Drop-In cuves réfrigérantes avec réfrigération par air pulsé

Cuves réfrigérantes à encastrer dans votre comptoir de vente.


- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- Présentoir en acier inoxydable AISI 304
- Commande électronique de toutes les fonctions de comptoir
- Réfrigération par air pulsé – évaporateur à régulation du débit d'air
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation (gaz chaud) (pour la version prête à être branchée)
- Une garniture en verre, ouvrable uniquement côté ventilation, doit être installée pour le fonctionnement
- Des parois latérales intégrées sont incluses dans les longueurs
- Réglage recommandé +2 à +4 °C et 3M1
- Longueurs de module standard: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm
- Profondeur standard: 550, 730, 762, 860, 1000 mm
- Autonome ou pour froid central
- Assemblage possible sans parois latérales
- Différentes zones de température

UTILISATION




Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Température °C	Puissance frigor. Watt pour to -10 °C
Drop-In pour froid central - Profondeur 550 mm				
06G0203005	Drop-In - P550 - 947 - V / ZK	947	+2°/+4°	303
06G0203010	Drop-In - P550 - 1247 - V / ZK	1'247	+2°/+4°	418
06G0203015	Drop-In - P550 - 1447 - V / ZK	1'447	+2°/+4°	488
06G0203020	Drop-In - P550 - 1894 - V / ZK	1'894	+2°/+4°	651
06G0203025	Drop-In - P550 - 2494 - V / ZK	2'494	+2°/+4°	883
06G0203030	Drop-In - P550 - 2894 - V / ZK	2'894	+2°/+4°	1'046
06G0203035	Drop-In - P550 - 3441 - V / ZK	3'441	+2°/+4°	1'267
06G0203040	Drop-In - P550 - 3941 - V / ZK	3'941	+2°/+4°	1'453
Drop-In pour froid central - Profondeur 762 mm				
06G0203105	Drop-In - P762 - 947 - V / ZK	947	+2°/+4°	303
06G0203110	Drop-In - P762 - 1247 - V / ZK	1'247	+2°/+4°	418
06G0203115	Drop-In - P762 - 1447 - V / ZK	1'447	+2°/+4°	488
06G0203120	Drop-In - P762 - 1894 - V / ZK	1'894	+2°/+4°	651
06G0203125	Drop-In - P762 - 2494 - V / ZK	2'494	+2°/+4°	883
06G0203130	Drop-In - P762 - 2894 - V / ZK	2'894	+2°/+4°	1'046
06G0203135	Drop-In - P762 - 3441 - V / ZK	3'441	+2°/+4°	1'267
06G0203140	Drop-In - P762 - 3941 - V / ZK	3'941	+2°/+4°	1'453
Drop-In pour froid central - Profondeur 860 mm				
06G0203205	Drop-In - P860 - 947 - V / ZK	947	+2°/+4°	303
06G0203210	Drop-In - P860 - 1247 - V / ZK	1'247	+2°/+4°	418
06G0203215	Drop-In - P860 - 1447 - V / ZK	1'447	+2°/+4°	488
06G0203220	Drop-In - P860 - 1894 - V / ZK	1'894	+2°/+4°	651
06G0203225	Drop-In - P860 - 2494 - V / ZK	2'494	+2°/+4°	883
06G0203230	Drop-In - P860 - 2894 - V / ZK	2'894	+2°/+4°	1'046
06G0203235	Drop-In - P860 - 3441 - V / ZK	3'441	+2°/+4°	1'267
06G0203240	Drop-In - P860 - 3941 - V / ZK	3'941	+2°/+4°	1'453

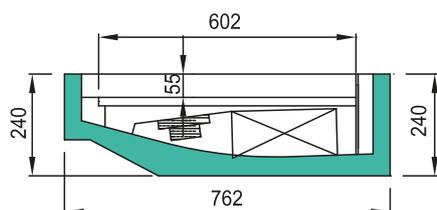

Drop-In Profondeur 762

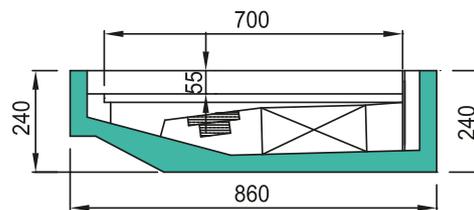


Drop-In Profondeur 860

Comptoirs / Vitrines de vente

Tecnobanc, Drop-In


4.20

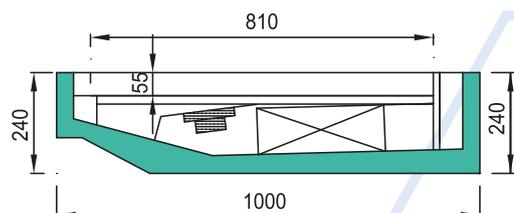

Drop-In Profondeur 1000 mm

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Température °C	Puissance frig. Watt pour to -10 °C
Drop-In autonome - Profondeur 1000 mm				
06G0203305	Drop-In - P1000 - 947 - V / ZK	947	+2°/+4°	303
06G0203310	Drop-In - P1000 - 1247 - V / ZK	1'247	+2°/+4°	418
06G0203315	Drop-In - P1000 - 1447 - V / ZK	1'447	+2°/+4°	488
06G0203320	Drop-In - P1000 - 1894 - V / ZK	1'894	+2°/+4°	651
06G0203325	Drop-In - P1000 - 2494 - V / ZK	2'494	+2°/+4°	883
06G0203330	Drop-In - P1000 - 2894 - V / ZK	2'894	+2°/+4°	1'046
06G0203335	Drop-In - P1000 - 3441 - V / ZK	3'441	+2°/+4°	1'267
06G0203340	Drop-In - P1000 - 3941 - V / ZK	3'941	+2°/+4°	1'453

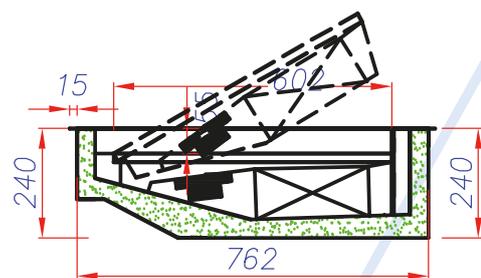

Drop-In Profondeur 762

Tecnobanc Drop-In cuves réfrigérantes, prof. 762 cm, avec réfrigération par air pulsé, évaporateur relevable



Cuves réfrigérantes à encastrer dans votre comptoir de vente.


- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- Présentoir en acier inoxydable AISI 304
- Commande électronique de toutes les fonctions de comptoir
- Réfrigération par air pulsé – évaporateur à régulation du débit d'air
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation (gaz chaud) (pour la version prête à être branchée)
- Une garniture en verre, ouvrable uniquement côté ventilation, doit être installée pour le fonctionnement
- Des parois latérales intégrées sont incluses dans les longueurs
- Réglage recommandé +2 à +4 °C et 3M1
- Longueurs de module standard: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm
- Profondeur standard 762, 860 mm
- Autonome ou pour froid central
- Assemblage possible sans parois latérales
- Différentes zones de température

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Température °C	Puissance frig. Watt pour to -10 °C
06G0203405	Drop-In VH - P762 - 947 - V / ZK	947	+2°/+4°	303
06G0203410	Drop-In VH - P762 - 1247 - V / ZK	1'247	+2°/+4°	418
06G0203415	Drop-In VH - P762 - 1447 - V / ZK	1'447	+2°/+4°	488
06G0203420	Drop-In VH - P762 - 1894 - V / ZK	1'894	+2°/+4°	651
06G0203425	Drop-In VH - P762 - 2494 - V / ZK	2'494	+2°/+4°	883
06G0203430	Drop-In VH - P762 - 2894 - V / ZK	2'894	+2°/+4°	1'046
06G0203435	Drop-In VH - P762 - 3441 - V / ZK	3'441	+2°/+4°	1'267
06G0203440	Drop-In VH - P762 - 3941 - V / ZK	3'941	+2°/+4°	1'453

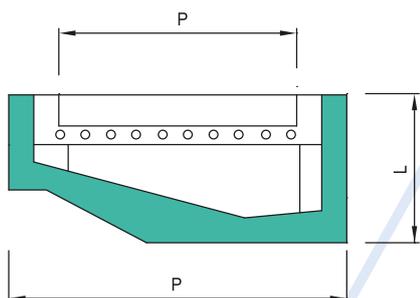Drop-In avec refroidissement statique

UTILISATION



Tecnobanc Drop-In cuves réfrigérantes à refroidissement statique

Cuves réfrigérantes à encastrer dans votre comptoir de vente.

- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- Présentoir en acier inoxydable AISI 304
- Commande électronique de toutes les fonctions de comptoir
- Refroidissement statique - évaporateur à régulation du débit d'air
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation (gaz chaud) (pour la version prête à être branchée)
- Une garniture en verre, ouvrable uniquement côté ventilation, doit être installée pour le fonctionnement
- Des parois latérales intégrées sont incluses dans les longueurs
- Réglage recommandé +2 à +4 °C
- Longueurs de module standard: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm
- Autonome ou pour froid central
- Assemblage possible sans parois latérales
- Différentes zones de température

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A


Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Température °C	Puissance frigor. Watt pour to -10 °C
06G0203505	Drop-In - P550 - 947 - S / ZK	947	+2°/+4°	303
06G0203510	Drop-In - P550 - 1247 - S / ZK	1'247	+2°/+4°	418
06G0203515	Drop-In - P550 - 1447 - S / ZK	1'447	+2°/+4°	488
06G0203520	Drop-In - P550 - 1894 - S / ZK	1'894	+2°/+4°	651
06G0203525	Drop-In - P550 - 2494 - S / ZK	2'494	+2°/+4°	883
06G0203530	Drop-In - P550 - 2894 - S / ZK	2'894	+2°/+4°	1'046
06G0203535	Drop-In - P550 - 3441 - S / ZK	3'441	+2°/+4°	1'267
06G0203540	Drop-In - P550 - 3941 - S / ZK	3'941	+2°/+4°	1'453



Drop-In cuves réfrigérantes à encastrer dans votre comptoir de vente.



Cuve de glace en acier inoxydable pour le poisson.

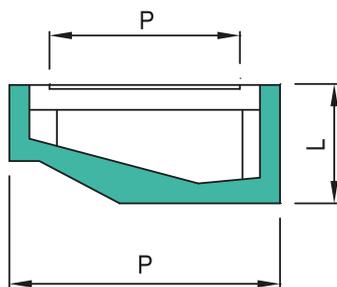

Drop-In avec chauffante céramique

UTILISATION



Tecnobanc Drop-In cuve avec plaque chauffante céramique


Cuve chauffante à encastrer dans votre comptoir de vente.

- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- Présentoir en acier inoxydable AISI 304
- Commande électronique de toutes les fonctions de comptoir
- Réfrigération par air pulsé - évaporateur à régulation du débit d'air
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation (gaz chaud) (pour la version prête à être branchée)
- Une garniture en verre, ouvrable uniquement côté ventilation, doit être installée pour le fonctionnement
- Des parois latérales intégrées sont incluses dans les longueurs
- Réglage recommandé 0 à +65 °C
- Longueurs de module standard: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm
- Profondeur standard 560-762 mm
- Autonome ou pour froid central
- Assemblage possible sans parois latérales
- Différentes zones de température

new

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Température °C	Puissance frigor. Watt pour to -10 °C
06G0203605	Drop-In CER-HOT - P762 - 947 - V / ZK	947	+2°/+4°	303
06G0203610	Drop-In CER-HOT - P762 - 1247 - V / ZK	1'247	+2°/+4°	418
06G0203615	Drop-In CER-HOT - P762 - 1447 - V / ZK	1'447	+2°/+4°	488
06G0203620	Drop-In CER-HOT - P762 - 1894 - V / ZK	1'894	+2°/+4°	651
06G0203625	Drop-In CER-HOT - P762 - 2494 - V / ZK	2'494	+2°/+4°	883
06G0203630	Drop-In CER-HOT - P762 - 2894 - V / ZK	2'894	+2°/+4°	1'046
06G0203635	Drop-In CER-HOT - P762 - 3441 - V / ZK	3'441	+2°/+4°	1'267
06G0203640	Drop-In CER-HOT - P762 - 3941 - V / ZK	3'941	+2°/+4°	1'453

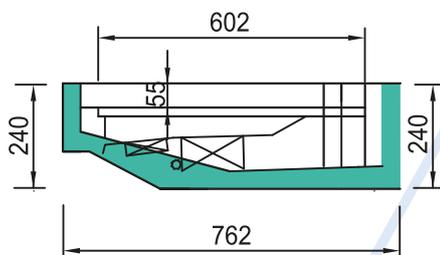

Drop-In avec verre télescopique

UTILISATION



Tecnobanc Drop-In cuve réfrigérante avec réfrigération par air pulsé

Cuve réfrigérante à encastrer dans votre comptoir de vente.

- Entièrement en acier inoxydable (pas de plastique)
- Présentoir en acier inoxydable AISI 304
- Commande électronique de toutes les fonctions de comptoir
- Réfrigération par air pulsé - évaporateur à régulation du débit d'air
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation (gaz chaud) (pour la version prête à être branchée)
- Une garniture en verre, ouvrable uniquement côté ventilation, doit être installée pour le fonctionnement
- Des parois latérales intégrées sont incluses dans les longueurs
- Réglage recommandé +2 à +4 °C
- Longueurs de module standard: 947, 1247, 1447, 1894, 2494 mm
- Profondeur standard 762 mm
- Autonome ou pour froid central
- Assemblage possible sans parois latérales
- Différentes zones de température


new

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A


Article n°	Désignation	Longueur du module mm	Température °C	Puissance frigor. Watt pour to -10 °C
06G0203705	Drop-In Telescope - P860 - 947 - V / ZK	947	+2°/+4°	303
06G0203710	Drop-In Telescope - P860 - 1247 - V / ZK	1'247	+2°/+4°	418
06G0203715	Drop-In Telescope - P860 - 1447 - V / ZK	1'447	+2°/+4°	488
06G0203720	Drop-In Telescope - P860 - 1894 - V / ZK	1'894	+2°/+4°	651
06G0203725	Drop-In Telescope - P860 - 2494 - V / ZK	2'494	+2°/+4°	883




Accessoires pour Tecnobanc (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

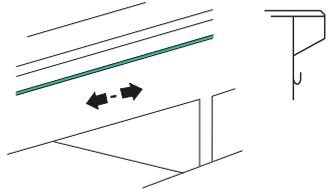


Article n° Glissière arrière pour accessoire
06G0204005

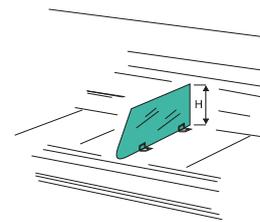


Article n° Séparateur vitré mobile - bas
06G0204035




Article n° Porte-bac 160 x 130 mm
06G0204010

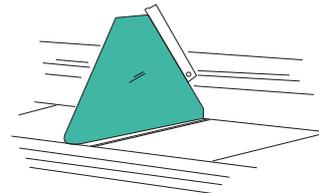


Article n° Séparateur vitré mobile - haute
06G0204040

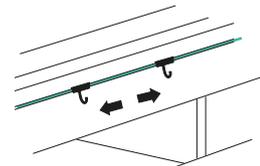


Article n° Crochet coulissant
06G0204015

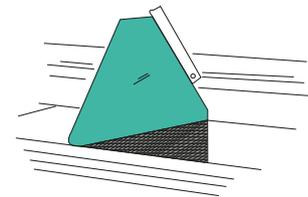


Article n° Séparateur vitré fixe - haut
06G0204045

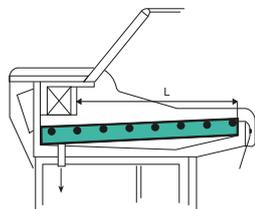


Article n° Plus-value pour réfrigération double statique, par m.
06G0204020 sur le prix sur base statique

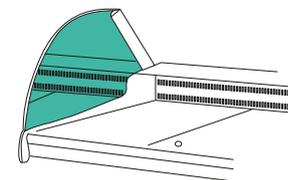


Article n° Joue avec miroir à l'intérieur et à l'extérieur
06G0204050

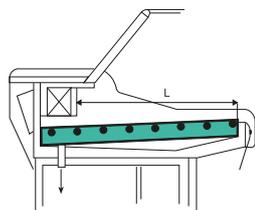


Article n° Plus-value pour réfrigération double statique, par m.
06G0204025 sur le prix sur base ventilée

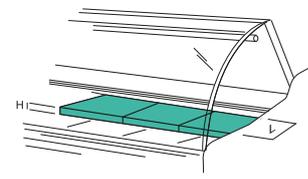

Article n° Plateaux à double expositions, H=40 mm
06G0204055

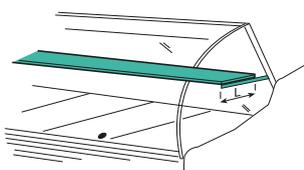

Article n° Etagère intermédiaire en verre
06G0204030

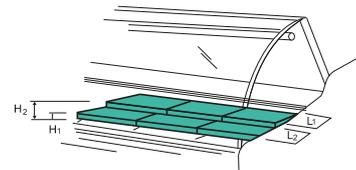


Article n° Plateaux à triple expositions, H = 40+80 mm
06G0204060


Comptoirs / Vitrines de vente Tecnobanc

4.24

Accessoires pour Tecnobanc (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

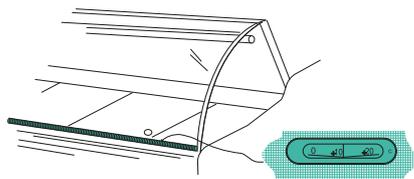


Article n° Thermomètre
06G0204065

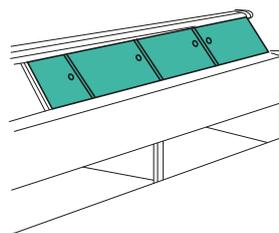


new


Article n° Portes coulissantes supérieures en plexiglas
06G0204095

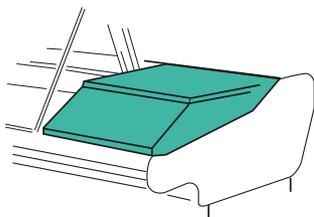


Article n° Meuble caisse incorporé à la vitrine - majoration
06G0204070

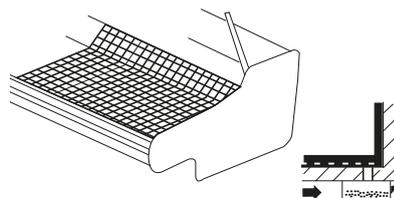


Article n° Réduction de prix - 10% pour la zone pain avec grille en bois, et tiroir de récupération des miettes
06G0204100

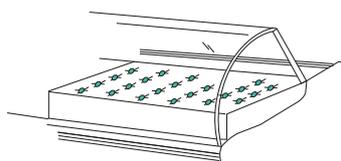


Article n° Parties chaudes - majoration
06G0204075




Article n° Porte-couteaux avec 5 ou 3 trous
06G0204105

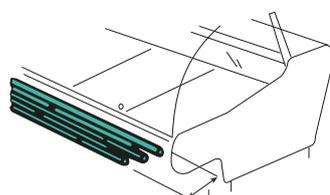


Article n° Repose-sacs tube inox triple
06G0204080




Article n° Porte-rouleaux 500 mm
06G0204110

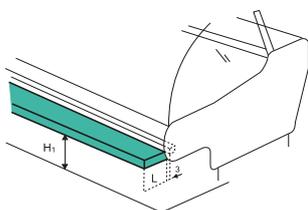


Article n° Repose-sacs en acier inox ou bois tube inox double
06G0204085 500 mm à partir du sol, P=120 mm

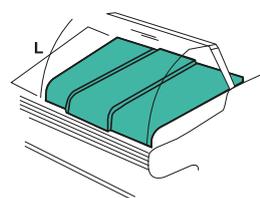

Article n° Couvercles de nuit ABS, 500 mm
06G0204115

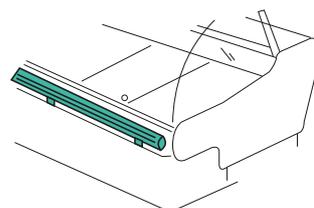


Article n° Pare-chocs en acier inox ou aluminium - 1 tube
06G0204090




Article n° Éclairage frontal
06G0204120




Accessoires pour Tecnobanc (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

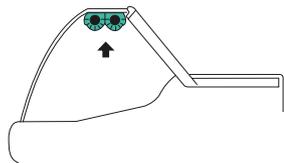


Article n° Installation double éclairage
06G0204125




Article n° Evier
06G0204155

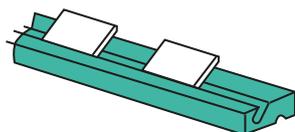


Article n° Porte-prix en plexiglas
06G0204130

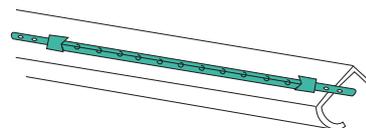


Article n° Lampe quartz
06G0204160




Article n° Planche à découper en polyéthylène Hygenia
06G0204135 400x350 mm

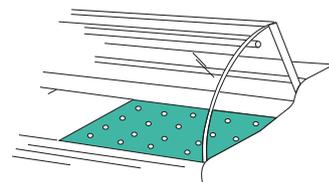


Article n° Section chaud - bas
06G0204165 conception en acier

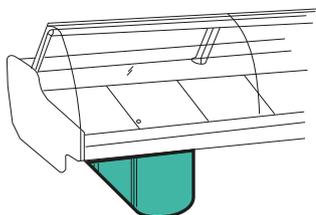


Article n° Modification pour soubassement avec pied inox
06G0204140

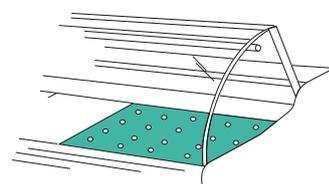


Article n° Section chaud - bas
06G0204170 conception en céramique

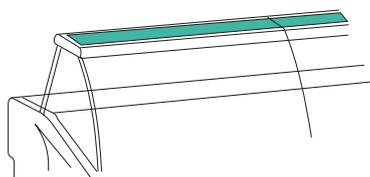

Article n° Plan supérieur inox mod. Libra Ev.
06G0204145

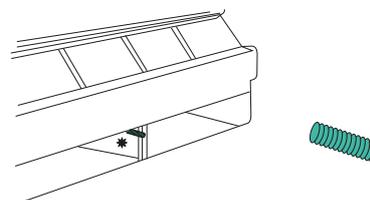

Article n° Attache pour lavage vitrine
06G0204175



Article n° Parois latérales intérieur
06G0204150



Article n° Tube et brosse pour lavage
06G0204180

Comptoirs / Vitrines de vente

Kältering comptoir frigorifique

4.26



Kältering comptoir frigorifique à verre avant bombé

Comptoir frigorifique pour gastronomie, charcuterie, boulangeries à commande numérique facile à utiliser.

new

- Réfrigération par air pulsé
- Présentoir et plaque de travail en acier inoxydable AISI 304
- Basse consommation d'énergie
- Le vitrage frontal peuvent être facilement basculés vers l'avant pour le nettoyage
- Dégivrage automatique avec cuve de rétention
- Éclairage néon (LED sur demande)
- Pieds réglables en hauteur
- Réfrigérant R404a
- Réglage recommandé +3 à +5 °C

UTILISATION



Désignation de modèles:

Modèles EK = autonome

Modèles ZK = pour froid central (Exp.-Valve R404a/R507)

Spécifications à température ambiante +25°C et humidité relative de 60%
(Classe climatique 3 selon la norme DIN EN ISO 23953).

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Puissance frigor. Watt	Puissance nominale
			pour to -10 °C	Watt
06G0151005	KK 1000 / EK	1040x900x1262	-	390
06G0151010	KK 1500 / EK	1520x900x1262	-	390
06G0151015	KK 2000 / EK	2000x900x1262	-	540
06G0151020	KK 2500 / EK	2480x900x1262	-	390
06G0151025	KK 3000 / EK	2960x900x1262	-	540
06G0151030	KK 1000 / ZK	1040x900x1262	320	110
06G0151035	KK 1500 / ZK	1520x900x1262	480	110
06G0151040	KK 2000 / ZK	2000x900x1262	640	160
06G0151045	KK 2500 / ZK	2480x900x1262	480	200
06G0151050	KK 3000 / ZK	2960x900x1262	640	210

Accessoires pour Kältering comptoir frigorifique KK

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèles	Article n°	Modèles	Article n°
Surface de travail en granit			
1000	06G0151101	2500	06G0151104
1500	06G0151102	3000	06G0151105
2000	06G0151103		
Étagère intermédiaire en verre durci			
1000	06G0151106	2500	06G0151109
1500	06G0151107	3000	06G0151110
2000	06G0151108		
Couvercles coulissants en plexiglas côté service			
1000	06G0151111	2500	06G0151114
1500	06G0151112	3000	06G0151115
2000	06G0151113		

Article n°	Désignation
06G0151116	Diviseurs H215 pour présentoir, mobile
06G0151117	Présentation sur-élevée de la marchandise H=480 mm, permettant de constituer plusieurs niveaux
06G0151118	Porte-rouleaux de papier 600x160 mm
06G0151119	Porte-rouleaux de papier 900x160 mm
06G0151120	Tablette en acier inoxydable pour balance
06G0151121	Planche à découper 500x400x25 mm
06G0151122	Porte-couteaux 470x400x30 mm
06G0151123	Grille en bois pour la présentation du pain, par m.
06G0151124	Coque d'évaporateur permettant l'évaporation de l'eau de condensation pour les modèles prêts à être branchés pour modèles autonomes
06G0151125	Coque d'évaporateur permettant l'évaporation de l'eau de condensation pour les modèles prêts à être branchés avec ventilateur, pour les modèles à froid central
06G0151126	Douille avec 220V monophasé
06G0151127	Plus-value pour d'autres vannes de détente
06G0151128	Boîtier de commande 3 phases



Kältering comptoir frigorifique en libre-service, autonome

Comptoir frigorifique en libre-service pour viande, saucisses et produits laitiers à commande électronique facile à utiliser.

- Réfrigération par air pulsé
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- 4 roulettes
- Réfrigération R404a ou R290
- Réglage recommandé +1 à +5 °C

Spécifications à température ambiante +25°C et humidité relative de 60% (Classe climatique 3 selon la norme DIN EN ISO 23953).

green

new

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température classe climatique	Consommation d'énergie Watt	Consommation d'énergie (kWh/24h)
06G0161015	KSK 1040 Green	1250x900x1262	3M1	400	5.2
06G0161020	KSK 1250 Green	2000x900x1262	3M1	450	5.9

Accessoires pour comptoir frigorifique KSK (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Article n°	Désignation
06G0161105	Parois latérales (paire)
06G0161110	Couvercle coulissant en verre
06G0161115	Séparation en verre
06G0161120	Grilles de séparation, revêtement plastique
06G0161125	Emballage en bois
06G0161130	Kit construction ensemble canalisation, horizontal
06G0161135	Kit construction ensemble canalisation, vertical
06G0161140	Plus-value pour la surface d'affichage en acier inoxydable
06G0161145	Plus-value pour la peinture décorative
06G0161150	Plus-value pour les marchandises affichage peinture
06G0161155	Plus-value pour le cadre pliant

Comptoirs / Vitrines de vente

Comptoir frigorifique relevable

4.28



new

Comptoir frigorifique relevable, autonome, prêt à l'emploi en deux minutes à peine

Comptoir frigorifique relevable, compact et polyvalent pour gastronomie, charcuterie, boulangeries.

- Avec plaques de verre basses ou hautes
- Idéal pour agrandir rapidement la surface de vente de vos produits
- Unité de réfrigération avec réfrigérant R404A
- Cuve interne blanche ou en acier inoxydable
- Réservoir de collecte pour l'eau de condensation
- Éclairage néon
- Réglage recommandé -1 à +5 °C
- Dimensions extérieures avec panneau latéraux: 1305, 1930 mm
- Épaisseur des panneaux latéraux: 55mm
- Profondeur de la vitrine ouverte: 1040 mm
- Profondeur de la vitrine fermée: 529 mm
- Hauteur de la vitrine ouvert avec panneaux de commande: 1220 mm
- Hauteur de la vitrine ouvert avec des rondelles en libre-service: 909 mm
- Hauteur de la vitrine fermée: 1080 mm


UTILISATION




Spécifications à température ambiante +25°C et humidité relative de 60% (Classe climatique 3 selon la norme DIN EN ISO 23953).

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A


Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température classe climatique	Consommation d'énergie Watt	Consommation d'énergie (kWh/24h)
Version avec plaques de verre pour le service					
06G0171005	KKT 1250 W	1305x1040x1220	3M1	463	9.31
06G0171006	KKT 1250 CNS	1305x1040x1220	3M1	463	9.31
06G0171010	KKT 1875 W	1930x1040x1220	3M1	690	13.87
06G0171011	KKT 1875 CNS	1930x1040x1220	3M1	690	13.87
Version avec plaques de verre pour le libre-service					
06G0171015	KKT 1250 SB W	1305x1040x909	3M1	463	9.31
06G0171016	KKT 1250 SB INOX	1305x1040x909	3M1	463	9.31
06G0171020	KKT 1875 SB W	1930x1040x909	3M1	690	13.87
06G0171021	KKT 1875 SB INOX	1930x1040x909	3M1	690	13.87

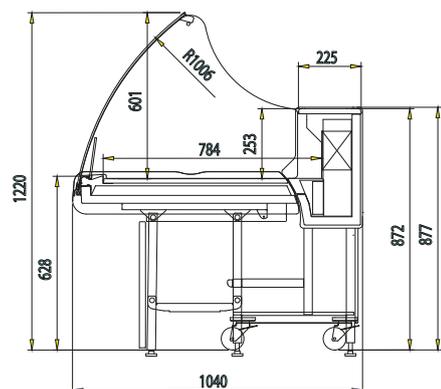

Version avec plaques de verre pour le service

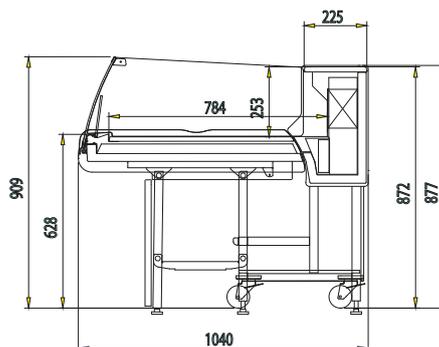

Version avec plaques de verre pour le libre-service

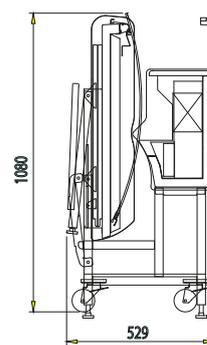

Vitrine fermée

Accessoires pour comptoir frigorifique relevable (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Article n°	Désignation
06G0171105	Éclairage de plafond T8, modèle 1250
06G0171110	Éclairage de plafond T8, modèle 1875
06G0171115	Planche à peser
06G0171120	Prise de courant latérale, par pièce
06G0171125	Planche à découper