



Costan Symphony ABT, autonome

Meuble de congélation combiné mural pour produits congelés et crème glacée.

- Partie supérieure refroidie par air
- Refroidissement statique de la cuve
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur de température avec indicateur digital
- Éclairage au néon
- 2 groupes frigorifiques hermétiques R404A
- Bac d'évaporation de l'eau de condensation
- Température: -18 / -20 °C

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température classe climatique	Puissance nominale (Watt)	Puissance absorbé pendant dégivrage (Watt)
04G0203005	Symphony ABT 138	1380x1020x1995	3L1	1'520	1'760
04G0203007	Symphony ABT 138 - avec vitres coulissantes pour cuve	1380x1020x1995	3L1	1'520	1'760
04G0203010	Symphony ABT 200	2000x1020x1995	3L1	2'000	2'280
04G0203012	Symphony ABT 200 - avec vitres coulissantes pour cuve	2000x1020x1995	3L1	2'000	2'280



Costan Symphony ABT, pour froid central

Meuble de congélation combiné mural pour produits congelés et crème glacée.

- Partie supérieure refroidie par air
- Refroidissement statique de la cuve
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur de température avec indicateur digital
- Éclairage au néon
- Température: -18 / -20 °C
- Détendeur, Réfrigérant R404A

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température classe climatique	Puissance frig. (Watt) cuve / partie sup.	Puissance nominale (Watt)	Puissance absorbé pendant dégivrage (Watt)
04G0204005	Symphony ABT 138 ZK	1380x1020x1995	3L1 à to -36 °C	410 / 360	470	1'940
04G0204010	Symphony ABT 200 ZK	2000x1020x1995	3L1 à to -36 °C	550 / 410	675	2'615


Meubles de congélation

Vitrines murales de congélation

3.2

Accessoires pour Costan Symphony ABT (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Article n°	Désignation
04G0207015	Grille de séparation de marchandise pour tablard 350 mm pour Symphony / A-BT / A-TN
04G0207020	Grille de séparation de marchandise pour tablard 400 mm pour Symphony / A-BT / A-TN
04G0207025	Grille de séparation de marchandise pour cuve pour Symphony / A-BT / A-TN
04G0207035	Pieds réglables (6 pces.) pour Symphony / A-BT / A-TN
04G0207037	Pieds réglables (4 pces.) pour Symphony / A-BT / A-TN
04G0207050	Jeu de roulettes (4 pces.) pour Symphony A-BT / A-TN
04G0207055	Rail pare-chocs pour la joue
04G0207060	Emballage renforcé (caisse en bois) pour ABT 138
04G0207065	Emballage renforcé (caisse en bois) pour ABT 200
04G0207070	Plus-value pour autre couleur extérieure - Symphony ABT 138
04G0207075	Plus-value pour autre couleur extérieure - Symphony ABT 200

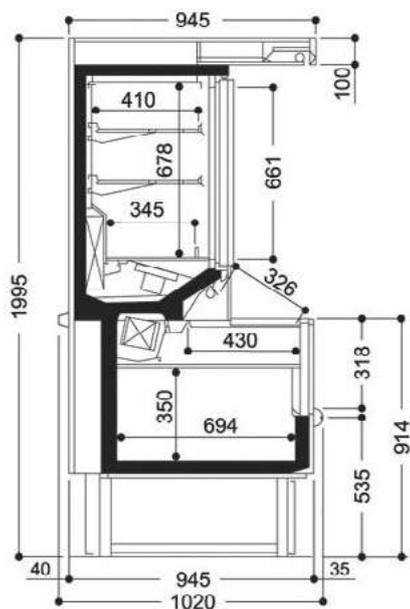

Grille de séparation de marchandise disponibles en accessoire et autres couleurs à l'extérieur sur demande.



Costan Miura, pour froid central

Vitrine de congélation combinée avec refroidissement par air pour produits congelés

- Commande de température et de dégivrage électronique avec indicateur de température digital
- Éclairage sur les montants des portes
- 3 rangées de tablaris profondeur 400 mm
- dégivrage électrique
- Détendeur R404A incorporés

Plus d'infos:

- Couleur extérieure/intérieure: blanche
Autres couleurs sur demande.
- Hauteur du front 902 mm, rail anti-chocs (Bumper Rail) en acier inoxydable
- Sans joue (voir accessoires)
- Hauteur de la vitre frontale 312 mm pour modèles LG 300
Hauteur de la vitre frontale 400 mm pour modèles HG 400

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température classe climatique	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt
LG 300, Hauteur de la vitre frontale 312 mm					
05G0301003	Miura LG 300 - H 2000 - 188	1875x1185x2100	3L1 à to -35 °C	1'525	3'883
05G0301005	Miura LG 300 - H 2000 - 250	2500x1185x2100	3L1 à to -35 °C	2'025	5'227
05G0301010	Miura LG 300 - H 2000 - 375	3750x1185x2100	3L1 à to -35 °C	3'040	8'059
05G0301013	Miura LG 300 - H 2200 - 188	1875x1185x2300	3L1 à to -35 °C	1'600	3'951
05G0301015	Miura LG 300 - H 2200 - 250	2500x1185x2300	3L1 à to -35 °C	2'125	5'316
05G0301020	Miura LG 300 - H 2200 - 375	3750x1185x2300	3L1 à to -35 °C	3'190	8'192
HG 400, Hauteur de la vitre frontale 400 mm					
05G0301023	Miura HG 400 - H 2000 - 188	1875x1185x2100	3L1 à to -35 °C	1'525	3'883
05G0301025	Miura HG 400 - H 2000 - 250	2500x1185x2100	3L1 à to -35 °C	2'025	5'227
05G0301030	Miura HG 400 - H 2000 - 375	3750x1185x2100	3L1 à to -35 °C	3'040	8'059
05G0301033	Miura HG 400 - H 2200 - 188	1875x1185x2300	3L1 à to -35 °C	1'600	3'951
05G0301035	Miura HG 400 - H 2200 - 250	2500x1185x2300	3L1 à to -35 °C	2'125	5'316
05G0301040	Miura HG 400 - H 2200 - 375	3750x1185x2300	3L1 à to -35 °C	3'190	8'192



Présentation idéale de vos produits congelés.




Top éclairage disponible en accessoire.

Meubles de congélation


Vitrines de congélation combinées

3.4


Miura H2000 - LG300

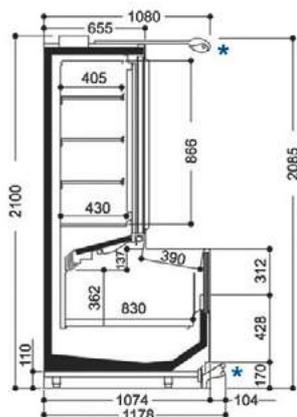


Miura H2000 - LG400

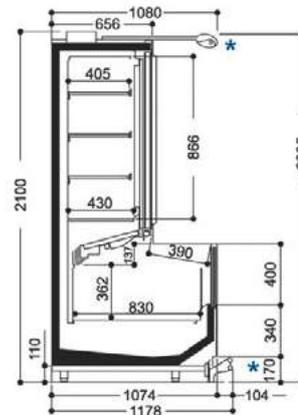

Miura H2200 - LG300

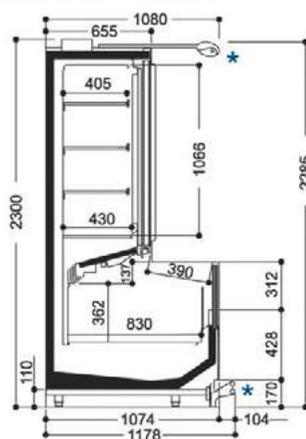

Miura H2200 - LG400

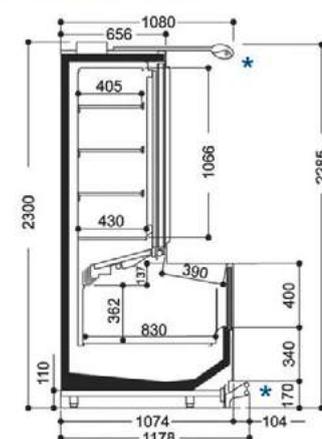

Accessoires pour Costan Miura (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Article n°	Désignation
05G0310005	Joue fermée, H 2000
05G0310010	Joue fermée, H 2200
05G0310015	Rail anti-chocs (Bumper Rail) pour la joue extérieure en inox
05G0310020	Eclairage avec un réflecteur externe - modèles 1875 mm
05G0310025	Eclairage avec un réflecteur externe - modèles 2500 mm
05G0310030	Eclairage avec un réflecteur externe - modèles 3750 mm
05G0310031	Ventilateurs à basse consommation, pour modèles 1875 mm
05G0310032	Ventilateurs à basse consommation, pour modèles 2500 mm
05G0310033	Ventilateurs à basse consommation, pour modèles 3750 mm
05G0310035	Jeu de grilles de fond 1875 mm
05G0310040	Jeu de grilles de fond 2500 mm
05G0310045	Jeu de grilles de fond 3750 mm
05G0310065	Grille de séparation pour cuve H2600 / H3000 mm (mobile)
05G0310075	Grille de séparation de marchandise tablard (super-structure)



Costan Cayman 2, pour froid central

Vitrine de congélation combinée avec refroidissement par air **avec ventilateurs à basse consommation** et avec des couvercles coulissants élégants, faciles à utiliser, qui garantissent une réduction de la consommation d'énergie considérable.

eco

- En ouvrant les couvercles, elles glissent sous la partie supérieure, pour un meilleur accès aux produits
- Commande de température et de dégivrage électronique avec indicateur de température digital
- Éclairage sur les montants des portes
- 3 rangées de tablaris profondeur 405 mm
- Dégivrage électrique
- Détendeur R404A incorporé, autres réfrigérants sur demande

Plus d'infos:

- Couleur extérieure/intérieure: blanche
Autres couleurs sur demande.
- Hauteur du front 910 mm, rail anti-choc (Bumper Rail) en acier inoxydable
- Hauteur de la vitre frontale 312 mm pour modèles LG 300
- Hauteur de la vitre frontale 400 mm pour modèles HG 400
- Sans joues (voir accessoires)

UTILISATION




Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température classe climatique	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt
LG 300, Hauteur de la vitre frontale 312 mm					
05G0350005	Cayman 2 LG 300 - H2000 - 188	1875x1180x2100	3L1 à to -35 °C	1'295	3'840
05G0350010	Cayman 2 LG 300 - H2000 - 250	2500x1180x2100	3L1 à to -35 °C	1'725	5'204
05G0350015	Cayman 2 LG 300 - H2000 - 375	3750x1180x2100	3L1 à to -35 °C	2'590	8'024
05G0350020	Cayman 2 LG 300 - H2200 - 188	1875x1185x2300	3L1 à to -35 °C	1'365	3'908
05G0350025	Cayman 2 LG 300 - H2200 - 250	2500x1185x2300	3L1 à to -35 °C	1'815	5'293
05G0350030	Cayman 2 LG 300 - H2200 - 375	3750x1185x2300	3L1 à to -35 °C	2'720	8'057
HG 400, Hauteur de la vitre frontale 400 mm					
05G0350035	Cayman 2 HG 400 - H2000 - 188	1875x1180x2100	3L1 à to -35 °C	1'295	3'840
05G0350040	Cayman 2 HG 400 - H2000 - 250	2500x1180x2100	3L1 à to -35 °C	1'725	5'204
05G0350045	Cayman 2 HG 400 - H2000 - 375	3750x1180x2100	3L1 à to -35 °C	2'590	8'024
05G0350050	Cayman 2 HG 400 - H2200 - 188	1875x1185x2300	3L1 à to -35 °C	1'365	3'908
05G0350055	Cayman 2 HG 400 - H2200 - 250	2500x1185x2300	3L1 à to -35 °C	1'815	5'293
05G0350060	Cayman 2 HG 400 - H2200 - 375	3750x1185x2300	3L1 à to -35 °C	2'720	8'057




Vitrine de congélation avec ventilateurs à basse consommation et avec des couvercles coulissants élégants, faciles à utiliser.


Cayman 2 H2000 - LG300

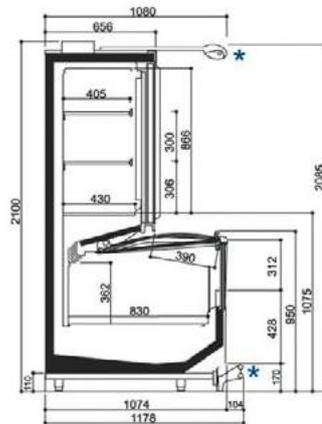


Cayman 2 H2000 - LG400

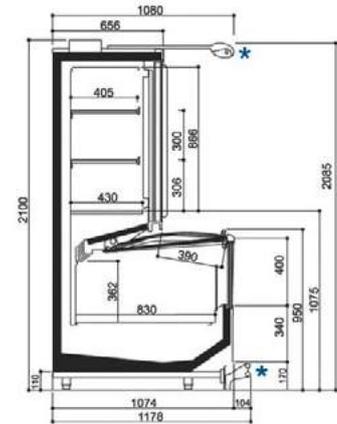

Cayman 2 H2200 - LG300

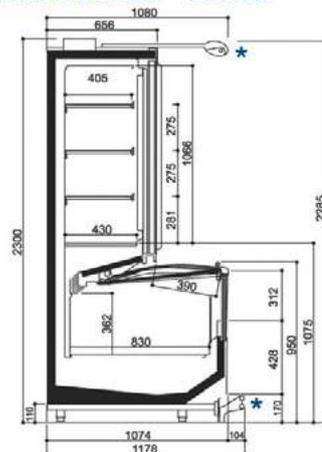

Cayman 2 H2200 - LG400

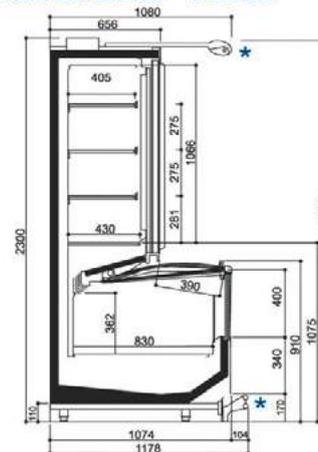

Accessoires pour Cayman 2 (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Article n°	Désignation
05G0351005	Joue fermée, H 2000 (déjà inclus dans les meuble de tête)
05G0351010	Joue fermée, H 2200 (déjà inclus dans les meuble de tête)
05G0351015	Rail anti-chocs (Bumper Rail) pour la joue extérieure en inox
05G0351020	Eclairage avec un réflecteur externe - modèles 187.5 cm
05G0351025	Eclairage avec un réflecteur externe - modèles 250 cm
05G0351030	Eclairage avec un réflecteur externe - modèles 375 cm
05G0351035	Eclairage avec un réflecteur externe - modèles de tête MT
05G0351040	Jeu de grilles de fond 187.5 cm
05G0351045	Jeu de grilles de fond 250 cm
05G0351050	Jeu de grilles de fond 375 cm
05G0351055	Grille de séparation pour cuve (mobile)
05G0351060	Grille de séparation de marchandise tablard (superstructure)

Meubles de congélation

Vitrines de congélation combinées



Costan Cayman UP, pour froid central

Vitrine de congélation combinée avec refroidissement par air **avec ventilateurs à basse consommation** et avec des couvercles coulissants élégants, faciles à utiliser, qui garantissent une réduction de la consommation d'énergie considérable.

eco

- **Economie d'énergie jusqu'à 45%** par rapport à des portes vitrées standard
- Portes vitrées sans cadre, avec sérigraphie sur le pourtour RAL7015
- **Éclairage LED**
- En ouvrant les couvercles, elles glissent sous la partie supérieure, pour un meilleur accès aux produits
- Commande de température et de dégivrage électronique avec indicateur de température digital
- Éclairage sur les montants des portes
- 3 rangées de tablaris profondeur 401 mm
- Dégivrage électrique
- Détendeur R404A incorporés, autres réfrigérants sur demande
- Sans tôle d'habillage



UTILISATION



Plus d'infos:

- Couleur extérieure/intérieure: RAL7015 (Autres couleurs sur demande)
- Hauteur du front 928 mm,
- Hauteur de la vitre frontale 312 mm pour modèles LG 300
- Hauteur de la vitre frontale 400 mm pour modèles HG 400
- Sans joue (voir accessoires)
- Rail anti-chocs (Bumper Rail) en acier inoxydable disponible sur demande

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température classe climatique	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt
LG 300, Hauteur de la vitre frontale 312 mm					
05G0360005	Cayman UP LG 300 - H2000 - 188	1875x1070x2103	3L1 à to -32 °C	1'000	3'479
05G0360010	Cayman UP LG 300 - H2000 - 250	2500x1070x2103	3L1 à to -32 °C	1'325	4'746
05G0360015	Cayman UP LG 300 - H2000 - 375	3750x1070x2103	3L1 à to -32 °C	1'990	7'351
05G0360020	Cayman UP LG 300 - H2200 - 188	1875x1070x2303	3L1 à to -32 °C	1'095	3'521
05G0360025	Cayman UP LG 300 - H2200 - 250	2500x1070x2303	3L1 à to -32 °C	1'450	4'801
05G0360030	Cayman UP LG 300 - H2200 - 375	3750x1070x2303	3L1 à to -32 °C	2'175	7'426
HG 400, Hauteur de la vitre frontale 400 mm					
05G0360035	Cayman UP HG 400 - H2000 - 188	1875x1070x2103	3L1 à to -32 °C	1'000	3'479
05G0360040	Cayman UP HG 400 - H2000 - 250	2500x1070x2103	3L1 à to -32 °C	1'325	4'746
05G0360045	Cayman UP HG 400 - H2000 - 375	3750x1070x2103	3L1 à to -32 °C	1'990	7'351
05G0360050	Cayman UP HG 400 - H2200 - 188	1875x1070x2303	3L1 à to -32 °C	1'095	3'521
05G0360055	Cayman UP HG 400 - H2200 - 250	2500x1070x2303	3L1 à to -32 °C	1'450	4'801
05G0360060	Cayman UP HG 400 - H2200 - 375	3750x1070x2303	3L1 à to -32 °C	2'175	7'426



Avec éclairage LED pour une présentation optimale de vos produits congelés.



Couvercles coulissants élégants, faciles à utiliser.





Economie d'énergie jusqu'à 45% par rapport à des portes vitrées standard.

Meubles de congélation

Vitrines de congélation combinées

3.8

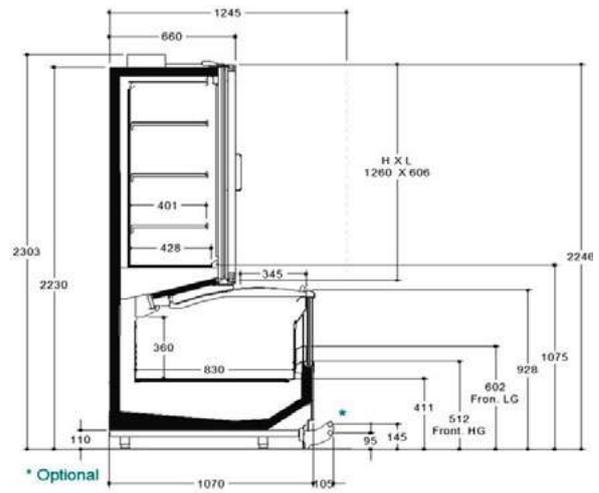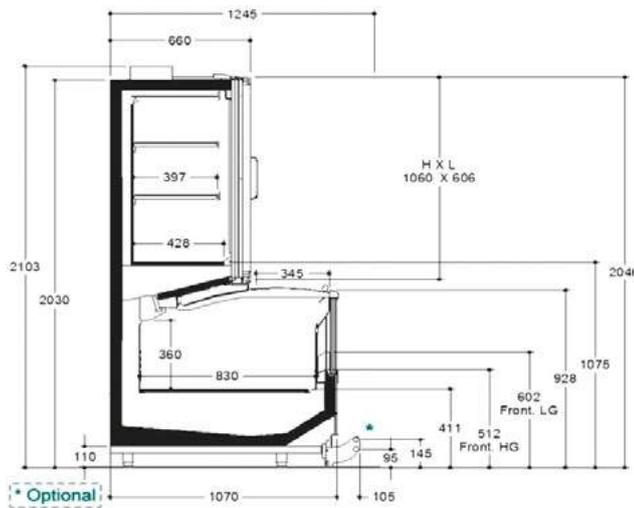

Accessoires pour Cayman UP ((Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil))

Article n°	Désignation
05G0361005	Joue fermée, H 2000
05G0361010	Joue fermée, H 2200
05G0361015	Joue panorama, H 2000
05G0361020	Joue panorama, H 2200
05G0361025	Rail anti-chocs (Bumper Rail) pour modèle 188
05G0361030	Rail anti-chocs (Bumper Rail) pour modèle 250
05G0361035	Rail anti-chocs (Bumper Rail) pour modèle 375
05G0361040	Eclairage avec un réflecteur externe - modèle 187.5 cm
05G0361045	Eclairage avec un réflecteur externe - modèle 250 cm
05G0361050	Eclairage avec un réflecteur externe - modèle 375 cm
05G0361055	Grille de séparation pour cuve (mobile)
05G0361060	Grille de séparation de marchandise tablard (super-structure)
05G0361065	Télé-surveillance des données ECHELON EKA179A

Meubles de congélation

Armoires de congélation avec des portes vitrées



Torino

L'armoire de congélation à une porte idéale pour vos produits.

eco

new



- Épaisseur de la partie latérale 120 mm
- Porte vitrée isolante Ultrabright, qui garantit une réduction considérable de la consommation d'énergie (environ 2000 kWh/an/m²)
- Armoire dont la porte vitrée a une grande surface, température négative pour la présentation et la vente de crème glacée emballée et de produits congelés
- Classe climatique conforme à la norme européenne UNI EN ISO 23953-2 (classe 3: +25 °C et 60% d'humidité relative)

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Température classe climatique	Puissance frigorigique Watt	Puissance nominale Watt
05G0451005	Torino BT 1P H205	905x959x2050	3L1 à to -23/-25 °C	450	1310
05G0451030	Torino BT 1P H216	905x959x2160	3L1 à to -23/-25 °C	475	1317

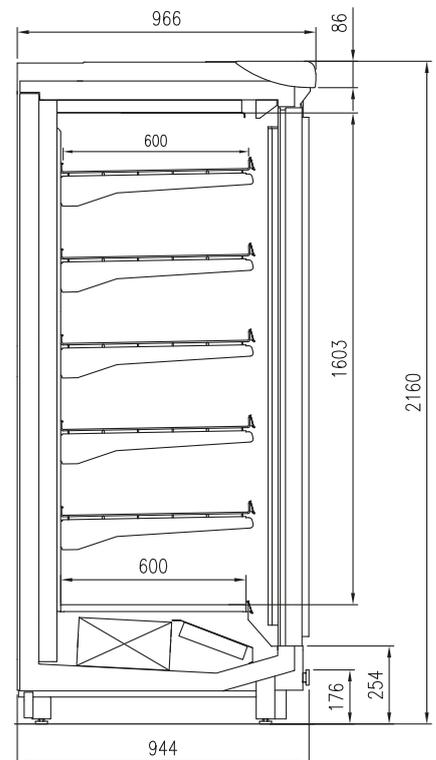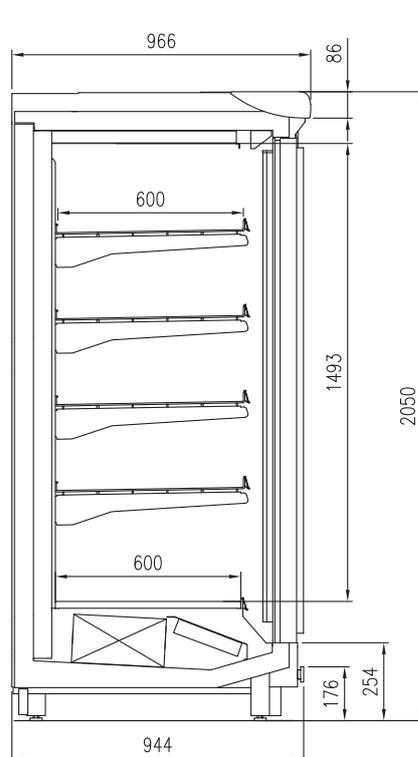

Meubles de congélation

Armoires de réfrigération avec des portes vitrées

3.10



Costan GranBering, pour froid central

Armoire de congélation avec refroidissement ventilé

- Commande de température et de dégivrage électronique avec indicateur de température digital
- Ventilateurs à basse consommation
- Sans tôle d'habillage
- Portes vitrées sans cadre, avec sérigraphie sur le pourtour RAL7015
- Poignées en aluminium de couleur RAL7015
- **Economie d'énergie jusqu'à 50%** par rapport à des portes vitrées standard
- **Éclairage de la porte verticale LED**
- Détendeur incorporé, possible réfrigérant CO₂ (45 bar, 60 bar), R448A, R449A, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R422D
- Ventilateurs basse consommation
- 5 étagères grille ou en métal, 450 Compact, 550 Narrow
- Passés les lignes froides dessus du meuble
- 20 % plus l'épaisseur d'isolation
- 8 % plus d'espace de présentation
- Possibilité assemblé avec GranVista Next



UTILISATION



Plus d'infos:

- Rail anti-chocs (Bumper Rail) en acier inoxydable
- Sans joue (voir accessoires)
- Couleur intérieure blanche / extérieure RAL 7015 (autres couleurs sur demande)

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions ext. LxPxH mm	Température classe climatique	Puissance frigorigique Watt	Puissance nominale Watt
05G0442005	GranBering 20 Compact - 2P - VALUE	1562x756x2110	3L1 à to -29 °C	745	3107
05G0442010	GranBering 20 Compact - 3P - VALUE	2343x756x2110	3L1 à to -29 °C	1115	3440
05G0442015	GranBering 20 Compact - 4P - VALUE	3124x756x2110	3L1 à to -29 °C	1485	4708
05G0442020	GranBering 20 Compact - 5P - VALUE	3905x756x2110	3L1 à to -29 °C	1855	6002
05G0442025	GranBering 22 Compact - 2P - VALUE	1562x756x2260	3L1 à to -29 °C	775	3188
05G0442030	GranBering 22 Compact - 3P - VALUE	2343x756x2260	3L1 à to -29 °C	1150	3486
05G0442035	GranBering 22 Compact - 4P - VALUE	3124x756x2260	3L1 à to -29 °C	1545	4770
05G0442040	GranBering 22 Compact - 5P - VALUE	3905x756x2260	3L1 à to -29 °C	1935	6080
05G0445005	GranBering 20 Narrow - 2P - VALUE	1562x906x2110	3L1 à to -29 °C	745	3107
05G0445010	GranBering 20 Narrow - 3P - VALUE	2343x906x2110	3L1 à to -29 °C	1115	3440
05G0445015	GranBering 20 Narrow - 4P - VALUE	3124x906x2110	3L1 à to -29 °C	1485	4708
05G0445020	GranBering 20 Narrow - 5P - VALUE	3905x906x2110	3L1 à to -29 °C	1855	6002
05G0445025	GranBering 22 Narrow - 2P - VALUE	1562x906x2260	3L1 à to -29 °C	775	3188
05G0445030	GranBering 22 Narrow - 3P - VALUE	2343x906x2260	3L1 à to -29 °C	1150	3486
05G0445035	GranBering 22 Narrow - 4P - VALUE	3124x906x2260	3L1 à to -29 °C	1545	4770
05G0445040	GranBering 22 Narrow - 5P - VALUE	3905x906x2260	3L1 à to -29 °C	1935	6080

Meubles de congélation

Armoires de congélation avec des portes vitrées


3.11

Accessoires pour Costan GranBering (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Article n°	Désignation
05G0447005	Joue fermée, Compact, H20, (épaisseur 52 mm)
05G0447010	Joue fermée, Compact, H22, (épaisseur 52 mm)
05G0447015	Joue fermée, Narrow, H20, (épaisseur 52 mm)
05G0447020	Joue fermée, Narrow, H22, (épaisseur 52 mm)
05G0447025	Joue panoramique, Compact, H20, (épaisseur 52 mm)
05G0447030	Joue panoramique, Compact, H22, (épaisseur 52 mm)
05G0447035	Joue panoramique, Narrow, H20, (épaisseur 52 mm)
05G0447040	Joue panoramique, Narrow, H22, (épaisseur 52 mm)
05G0447045	Paroi de séparation NC5/NC5 (central-end), Compact, H20
05G0447050	Paroi de séparation NC5/NC5 (central-end), Compact, H22
05G0447055	Paroi de séparation NC5/NC5 (central-end), Narrow, H20
05G0447060	Paroi de séparation NC5/NC5 (central-end), Narrow, H22
05G0447065	Rail anti-chocs (Bumper Rail) pour modèles avec 2 portes
05G0447070	Rail anti-chocs (Bumper Rail) pour modèles avec 3 portes
05G0447075	Rail anti-chocs (Bumper Rail) pour modèles avec 4 portes
05G0447080	Rail anti-chocs (Bumper Rail) pour modèles avec 5 portes
05G0447085	Grille de séparation de marchandise H370, pour fond
05G0447090	Grille de séparation de marchandise H170, pour tablard
05G0447095	Kit Multi-solution frontal plexi H300/H400, pour modèles avec 2 portes
05G0447100	Kit Multi-solution frontal plexi H300/H400, pour modèles avec 3 portes
05G0447105	Kit Multi-solution frontal plexi H300/H400, pour modèles avec 4 portes
05G0447110	Kit Multi-solution frontal plexi H300/H400, pour modèles avec 5 portes
05G0447115	Kit Multi-solution avec corbeille, pour modèles avec 2 portes
05G0447120	Kit Multi-solution avec corbeille, pour modèles avec 3 portes
05G0447125	Kit Multi-solution avec corbeille, pour modèles avec 4 portes
05G0447130	Kit Multi-solution avec corbeille, pour modèles avec 5 portes



Portes sans cadre et sans tôle d'habillage.

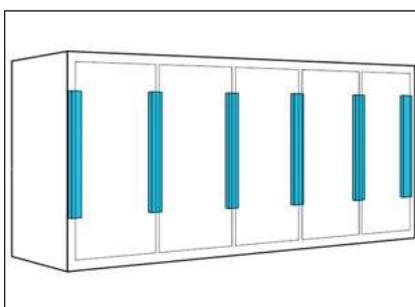

Éclairage LED sur les montants de porte, couleur 4000K



Rail anti-chocs résistant et élégant en même temps



Kit multi-fonction avec un plexiglas avant et sur demande également avec corbeilles, la partie inférieure de l'armoire peut aussi être utilisée comme un bahut.



Corbeille, hauteur 200 mm




Corbeille, hauteur 400 mm


Meubles de congélation

Armoires de réfrigération avec des portes vitrées


3.12

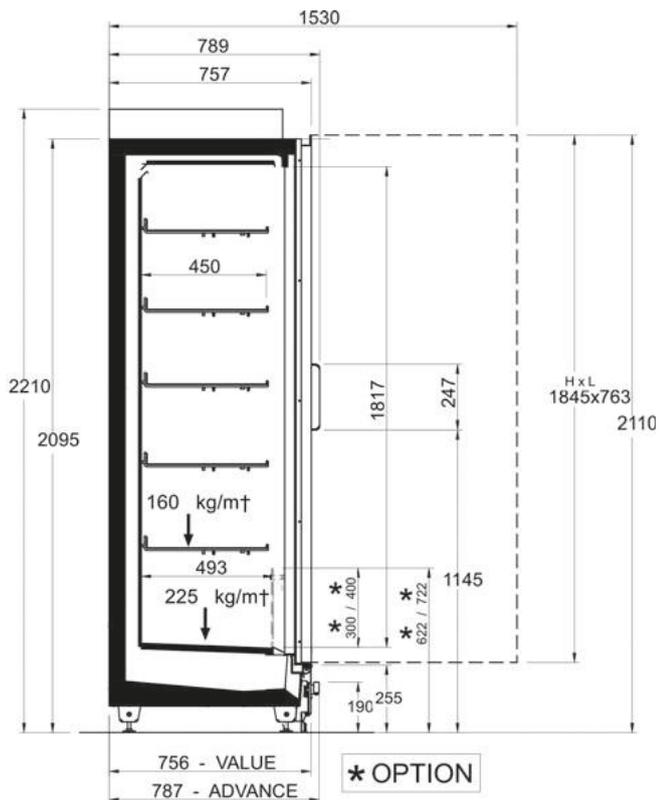


GranBering 20 Compact

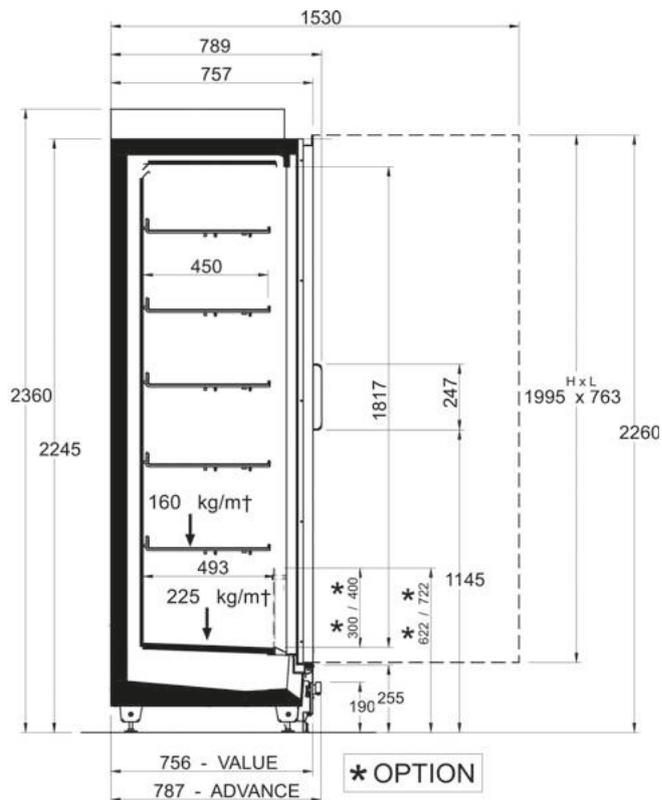

GranBering 22 Compact

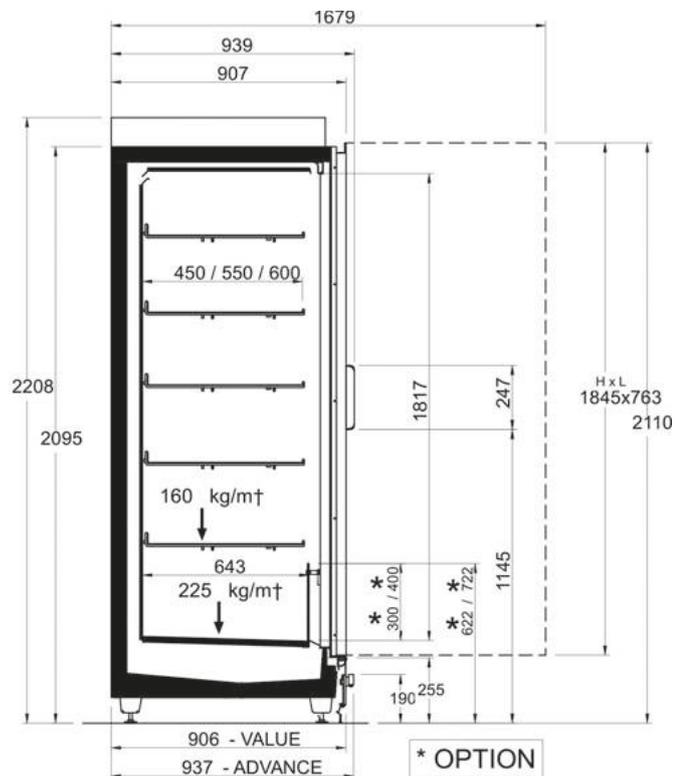

GranBering 20 Narrow

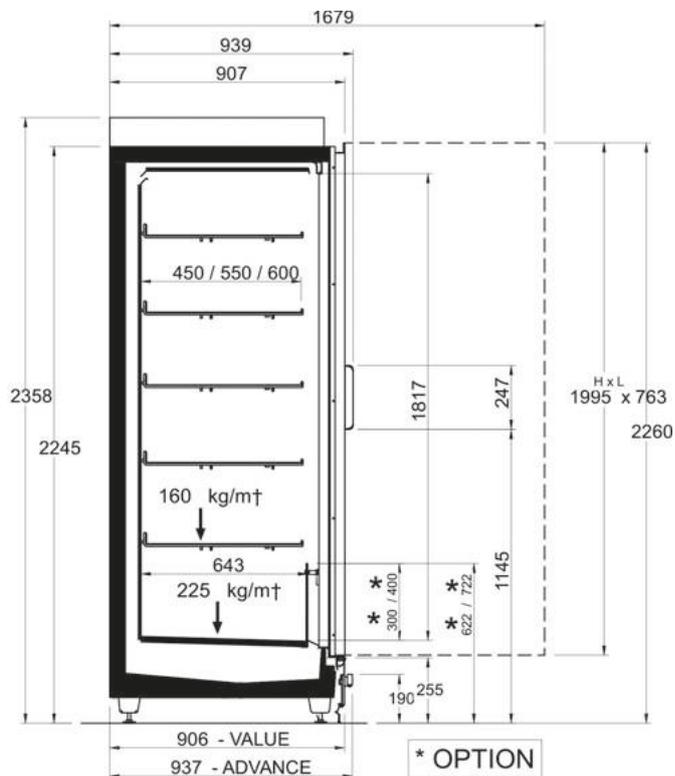

GranBering 22 Narrow