



Costan GranVista Next de la page 2.50

Vitrines de réfrigération à étages autonomes ou pour froid central pour une présentation optimale des produits. Efficacité énergétique et des vitrines de réfrigération à étages promotionnelles entièrement personnalisables selon vos besoins.



Costan Opera de la page 2.3



Costan Armonia de la page 2.4



Costan Opera SV de la page 2.6



Costan Sipario de la page 2.9



Alaska de la page 2.12



Clipper de la page 2.28

Costan pour froid central
de la page 2.44Costan ZK mi-hauteur
de la page 2.61

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages

2.2

Indications des données techniques pour l'exploitation en classe de climatisation 3.

Classe climatique 3:

Température ambiante jusqu'à 25 °C

Humidité relative max. 60 %

Classe de température selon EN 23 953-2:

Etendue de mesure

3M1 -1° à +5°C

Produits



Viande Charcuterie Produits laitiers

Etendue de mesure

3M2 -1° à +7°C

Produits



Fruits Légumes Boissons

Etendue de mesure

3H -1° à +10°C

Produits



Fruits Légumes Boissons

Etendue de mesure

3L1 -15° à -18°C

Produits



Produits congelés



Avec des valeurs de consommation minimales et des niveaux de puissance optimaux, ces produits réduisent les coûts d'exploitation et augmentent la rentabilité.



Ces produits sont équipés du réfrigérant R290, respectueux de l'environnement ils ménagent l'environnement et réduisent les besoins énergétiques.



Nouveaux produits

Déclaration sur code de désignation pour l'article à la page 2.44

Code de désignation:

Lion	20	Narrow	445	G	1V
Serie de meuble	Hauteur de construction	Profondeur de construction	Hauteur du front en mm	Front en verre	1V = rideau d'air simple 2V = rideau d'air double HP = High Performance

Toutes les longueurs sont indiquées sans joues.

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan autonomes



Costan Opera et Opera Green, autonome

Vitrines de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons.
Profondeur du meuble 705 mm, hauteur du front 560 mm

- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur de température électronique avec indicateur digital
- Refroidissement à air
- Bac d'évaporation de l'eau de condensation avec résistance électrique
- 4 rangées de tablards, 1 x profondeur 310 mm, 3 x profondeur 360 mm
Opera Green 70: 4 rangées de tablards, 4 x profondeur 310 mm
- 2 joues panorama (vitrées)
- Sur des pieds (aussi livrable avec roulettes, voir options)
- Réglage recommandé +1/+5°C

Longueurs de modules:

incl. joues en mm: 997, 1310, 1935
sans joues en mm: 937, 1250, 1875

Couleur:

Standard extérieur en RAL 9007 Aluminium gris, Intérieur blanc
Panneau frontal, socle et intérieur peuvent être livrés en autre couleur RAL sur demande.

Modèle standard:

- Groupe frigorifique hermétique R404A
- Éclairage au Plafond, T5 840/830

Modèle Green:

- Réfrigérant Propan R290
- Éclairage LED
- Ventilateurs EC

UTILISATION



green


Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance nominale Watt
04G0001005	Opera 93	997x705x2000	3M2	1'104
04G0001010	Opera 125	1310x705x2000	3M2	1'243
04G0001015	Opera 188	1935x705x2000	3M2	1'666
Green				
● 04G0001017	Opera Green 70	760x705x2000	3M2	1'000
● 04G0001020	Opera Green 93	997x705x2000	3M2	1'200
● 04G0001025	Opera Green 125	1310x705x2000	3M2	1'200
● 04G0001030	Opera Green 188	1935x705x2000	3M2	2'100

● = NOUVEAU



Panneau frontal, socle et intérieur peuvent être livrés en autres couleurs RAL sur demande.

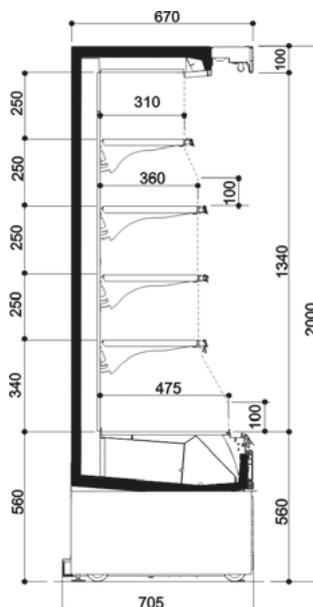

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan autonomes

2.4



Costan Armonia DG et Armonia Green, autonome, porte vitrée avec double vitrage

new

Vitrines de réfrigération à étages modèle DG pour fruits, légumes et boissons, modèle Green pour viande, charcuterie et produits laitiers. Profondeur du meuble 705 mm, hauteur du front 560 mm

- Présentation du produit optimal et un rendement énergétique élevé
- Fermeture automatique des portes vitrées avec double vitrage
- Refroidissement à air
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur de température électronique avec indicateur digital
- Bac d'évaporation de l'eau de condensation avec résistance électrique
- 4 rangées de tablards, 1 x profondeur 310 mm, 3 x profondeur 360 mm
- 2 joues panorama (vitrées)
- Sur des pieds (aussi livrable avec roulettes, voir options)
- Réglage recommandé +1/+5°C

Longueurs de modules:

incl. joues en mm: 1310, 1935
sans joues en mm: 1250, 1875

Couleur:

Standard extérieur en RAL 9007 Aluminium gris, Intérieur blanc
Panneau frontal, socle et Intérieur peuvent être livrés en autre couleur RAL sur demande.

UTILISATION



eco

UTILISATION



green

Modèle DG:

- Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 25% par rapport aux vitrines de réfrigération ouvertes
- Groupe frigorifique hermétique R404A
- Éclairage au plafond, T5 840/830

Modèle Green:

- Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 56% par rapport aux modèles DG
- Réfrigérant Propan R290
- Éclairage LED
- Ventilateurs EC
- Condensateur sans entretien

S'il vous plaît notez les conditions environnementales requises, pour éviter la condensation sur les portes en verre:

25 °C / 60 % rel. LF

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)


Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance nominale Watt
04G0001120	Armonia DG 125	1310x705x2000	3M2	1'243
04G0001125	Armonia DG 188	1935x705x2000	3M2	1'666
Green				
04G0001130	Armonia Green 93	997x740x2000	3M1	362
04G0001135	Armonia Green 125	1310x740x2000	3M1	372
04G0001140	Armonia Green 188	1935x740x2000	3M1	560

Vitrines de réfrigération à étages


Vitrines de réfrigération à étages Costan autonomes



Panneau frontal, socle et intérieur peuvent être livrés en autres couleurs RAL sur demande.

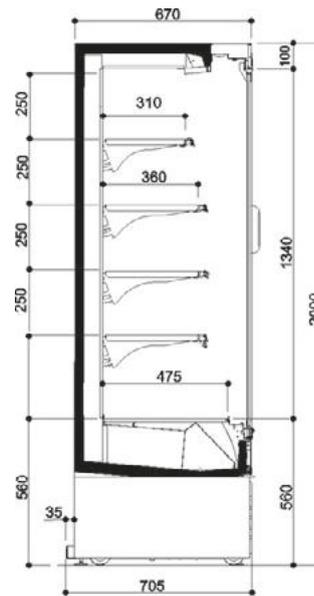

Armonia DG

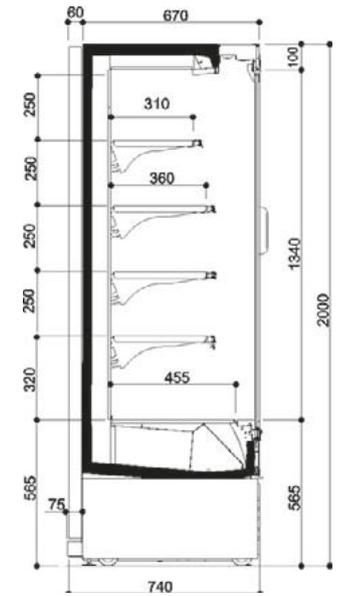

Armonia Green

Accessoires pour Costan Opera / Armonia (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Désignation	Article n°			
	Modèle 70	Modèle 93	Modèle 125	Modèle 188
Plus-value paroi latérale fermée, avec miroir à l'intérieur (par paroi latérale)			04G0002001	
Rideau de nuit manuel pour Opera	04G0002004	04G0002005	04G0002010	04G0002015
Jeu de roulettes			04G0002020	
Séparations de marchandise pour étagères, 310x90			04G0002025	
Séparations de marchandise pour étagères, 310x150			04G0002030	
Séparations de marchandise pour étagères de fond / cuve, 450x150			04G0002035	
Arrêt de marchandise plexi H50, pour étagère 930 mm		04G0002040	04G0002045	
Arrêt de marchandise grille H40, pour étagère		04G0002050	04G0002055	
Plus-value pour ventilateurs à basse consommation, pour Opera (Standard à modèle Armonia)		04G0002060	04G0002065	04G0002070
Plus-value pour pare-chocs en inox	04G0002074	04G0002075	04G0002080	04G0002085
Plus-value pour intérieur en autre couleur RAL	04G0002086	04G0002087	04G0002088	04G0002089
Plus-value pour intérieur en acier inoxydable (sans étagères)		04G0002090	04G0002095	04G0002100
Plus-value pour extérieure en autre couleur RAL	04G0002104	04G0002101	04G0002102	04G0002103
Plus-value pour étagère en acier inoxydable (par étagère)		04G0002105	04G0002110	
Miroir sur la paroi arrière (incliné)		04G0002115	04G0002120	04G0002125
Éclairage des étagères T5 840/830		04G0002130	04G0002135	04G0002140
Éclairage T5 Natura (pour viande) pour plafond		04G0002145	04G0002150	04G0002155
Éclairage T5 Natura pour plafond et étagères (4 rangées)		04G0002160	04G0002165	04G0002170
Éclairage LED pour plafond		04G0002175	04G0002180	04G0002185
Éclairage LED NATURA pour plafond	04G0002186	04G0002187	04G0002188	04G0002189
Éclairage LED plafond et étagères (4 rangées)		04G0002190	04G0002195	04G0002200

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan autonomes

2.6



Costan Opera SV et Opera SV Green, autonome

Vitrine de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons. Profondeur du meuble 705 mm, hauteur du meuble 1460 mm, hauteur du front 570 mm

- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur de température électronique avec indicateur digital
- Refroidissement à air
- Bac d'évaporation de l'eau de condensation
- 4 rangées de tablards, profondeurs 200, 270, 330, 400 mm
- 2 joues panorama (vitrées)
- Réglage recommandé +1/+5°C

Longueurs de modules:

incl. joues en mm: 760, 997, 1310
sans joues en mm: 700, 937, 1250

Couleur:

Standard extérieur en RAL 9007 aluminium gris, intérieur blanc
Panneau frontal, socle et Intérieur peuvent être livrés en autre couleur RAL sur demande.

Modèle SV:

- Groupe frigorifique hermétique R404A
- Éclairage au plafond, T5 840/830

Modèle SV Green:

- Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 45% par rapport aux modèles Opera SV
- Réfrigérant Propan R290
- Éclairage LED (Exception Opera SV Green 70)
- Ventilateurs EC

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance nominale Watt
04G0003003	Opera SV 70	760x705x1460	3M2	1'129
04G0003005	Opera SV 93	997x705x1460	3M2	1'199
04G0003010	Opera SV 125	1310x705x1460	3M2	1'419
Green				
● 04G0003015	Opera SV Green 70	760x705x1460	3M2	784
● 04G0003020	Opera SV Green 93	997x705x1460	3M2	830
● 04G0003025	Opera SV Green 125	1310x705x1460	3M2	909

● = NOUVEAU

Accessoires pour Costan Opera SV et Opera SV Green (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Désignation	Article n°		
	70	93	125
Rideau de nuit manuel	04G0004003	04G0004005	04G0004010
Jeu de roulettes		04G0004015	
Séparations de marchandise pour étagères, H150x450, transparent		04G0004020	
Séparations de marchandise pour étagères, H150x450, coloré		04G0004021	
Plus-value pour ventilateurs à basse consommation	04G0004023	04G0004025	04G0004030
Plus-value pour pare-chocs en inox	04G0004033	04G0004035	04G0004040
Plus-value pour intérieur en autre couleur RAL	04G0004045	04G0004050	04G0004055
Plus-value pour extérieur en autre couleur RAL	04G0004060	04G0004065	04G0004070
Éclairage T5 Natura (pour viande) pour plafond	04G0004075	04G0004080	04G0004085
Éclairage LED pour plafond	pas disponible	04G0004095	04G0004100

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan autonomes



Costan Ouverture et Ouverture Green, autonome

Vitrine de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons.
Profondeur du meuble 845 mm, hauteur front 560 mm

- Refroidissement à air
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur de température électronique avec indicateur digital
- Bac d'évaporation de l'eau de condensation
- 4 rangées de tablards, 1 x profondeur 410 mm, 3 x 460 mm
- 2 joues panorama (vitrées)
- Sur des pieds (aussi livrable avec roulettes, voir options)
- Réglage recommandé +3/+5°C

Longueurs de modules:

incl. joues en mm: 997, 1310, 1935, 2560
sans joues en mm: 937, 1250, 1875, 2500

Couleur:

Standard extérieur en RAL 9007 aluminium gris, intérieur blanc
Panneau frontal, socle et Intérieur peuvent être livrés en autre couleur RAL sur demande.

Modèle standard:

- Groupe frigorifique hermétique R404A
- Éclairage au Plafond, T5 840/830

Modèle Green:

- Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 12% par rapport aux modèles Ouverture HP
- Réfrigérant Propan R290
- Éclairage LED
- Ventilateurs EC

UTILISATION




Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance nominale Watt
04G0010005	Ouverture 93	997x845x2000	3H	1'199
04G0010010	Ouverture 125	1310x845x2000	3H	1'419
04G0010015	Ouverture 188	1935x845x2000	3H	1'883
04G0010020	Ouverture 250	2560x845x2000	3H	2'824
Green				
● 04G0010025	Ouverture Green 93	997x845x2000	3M2	1'200
● 04G0010030	Ouverture Green 125	1310x845x2000	3M2	1'200
● 04G0010035	Ouverture Green 188	1935x845x2000	3M2	2'100
● 04G0010040	Ouverture Green 250	2560x845x2000	3M2	2'200

● = NOUVEAU



Panneau frontal, socle et Intérieur peuvent être livrés en autre couleur RAL sur demande.

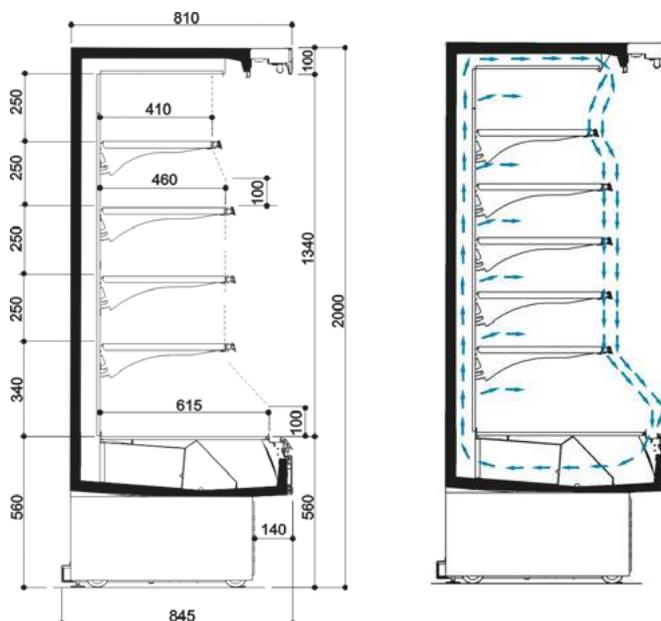

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan autonomes

2.8



Costan Ouverture High Performance, autonome

Vitrines de réfrigération à étages High Performance pour fruits, légumes et boissons. Profondeur du meuble 845 mm, hauteur front 560 mm

- Refroidissement à air
- Système de circulation d'air optimal
- Panneau isolant double sur la paroi arrière
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur de température électronique avec indicateur digital
- Groupe frigorifique hermétique R404A
- Bac d'évaporation de l'eau de condensation
- 4 rangées de tabliers, 1 x profondeur 410 mm, 3 x 460 mm
- Éclairage au plafond, T5 840/830
- 2 joues panorama (vitrées)
- Sur des pieds (aussi livrable avec roulettes, voir options)
- Réglage recommandé 0/+2°C

Longueurs de modules:

incl. joues en mm: 997, 1310, 1935, 2560
sans joues en mm: 937, 1250, 1875, 2500

Couleur:


Standard extérieur en RAL 9007 aluminium gris, intérieur blanc
Panneau frontal, socle et Intérieur peuvent être livrés en autre couleur RAL sur demande.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance nominale Watt
04G0011005	Ouverture HP 93	997x845x2000	3M2	1'199
04G0011010	Ouverture HP 125	1310x845x2000	3H	1'419
04G0011015	Ouverture HP 188	1935x845x2000	3M2	1'883
04G0011020	Ouverture HP 250	2560x845x2000	3M2	2'824

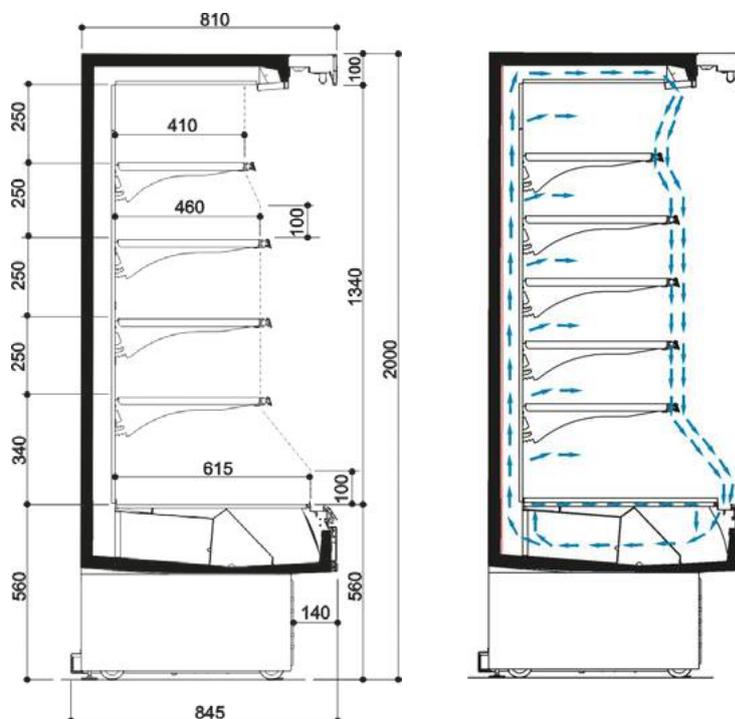

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan autonomes



Costan Sipario DG et Sipario Green, autonome, porte vitrée avec double vitrage

Vitrines de réfrigération à étages modèles DG pour fruits, légumes et boissons, modèle Green pour viande, charcuterie et produits laitiers. Profondeur du meuble 845 mm, hauteur front 560 mm

- Porte vitrée à fermeture automatique **avec double vitrage**
- Refroidissement à air
- Système de circulation d'air optimal
- Panneau isolant double sur la paroi arrière
- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur de température électronique avec indicateur digital
- Bac d'évaporation de l'eau de condensation
- 4 rangées de tablaris, 1 x profondeur 410 mm, 3 x 460 mm
- 2 joues panorama (vitrées)
- Sur des pieds (aussi livrable avec roulettes, voir options)
- Réglage recommandé 0/+2°C

Longueurs de modules:

incl. joues en mm: 1310, 1935, 2560
sans joues en mm: 1250, 1875, 2500

Couleur:

Standard extérieur en RAL 9007 aluminium gris, intérieur blanc
Panneau frontal, socle et Intérieur peuvent être livrés en autre couleur RAL sur demande.

UTILISATION



UTILISATION



Modèle DG:

- **Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 25%** par rapport aux vitrines de réfrigération ouvertes
- Groupe frigorifique hermétique R404A
- Éclairage au plafond, T5 840/830

Modèle Green:

- **Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 56%** par rapport aux modèles Sipario DG
- **Réfrigérant Propan R290**
- **Éclairage LED**
- Ventilateurs EC
- Condensateur sans entretien

S'il vous plaît notez les conditions environnementales requises, pour éviter la condensation sur les portes en verre:

25 °C / 60 % rel. LF

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance nominale Watt
04G0011125	Sipario DG 125	1310x845x2000	3M2	1'208
04G0011130	Sipario DG 188	1935x845x2000	3M2	2'005
04G0011135	Sipario DG 250	2560x845x2000	3M2	3'192
Green				
04G0011140	Sipario Green 93	1310x880x2000	3M1	362
04G0011145	Sipario Green 125	1310x880x2000	3M1	372
04G0011150	Sipario Green 188	1935x880x2000	3M1	560
04G0011155	Sipario Green 250	2560x880x2000	3M1	796


Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan autonomes


2.10



Panneau frontal, socle et intérieur peuvent être livrés en autre couleur RAL sur demande.

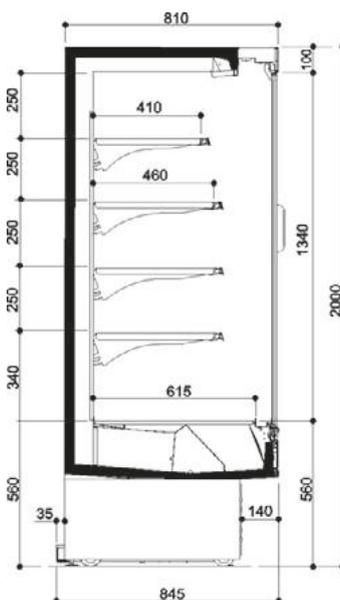

Sipario DG

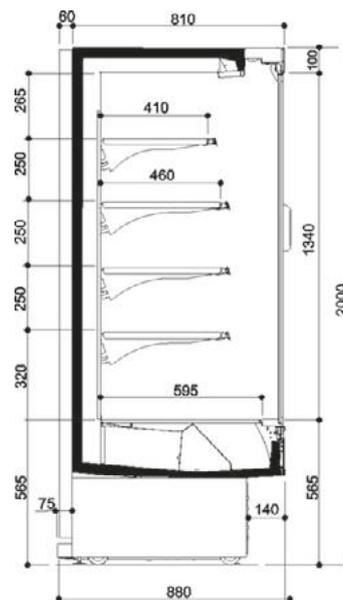

Sipario Green

Accessoires pour Costan Ouverture / Sipario (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Désignation	Article n°			
	93	125	188	250
Plus-value paroi latérale fermée, avec miroir à l'intérieur (par paroi latérale)			04G0012001	
Rideau de nuit manuel pour Ouverture / Ouverture HP	04G0012005	04G0012010	04G0012015	04G0012020
Jeu de roulettes			04G0012025	
Séparations de marchandise pour étagères, 310x90			04G0012030	
Séparations de marchandise pour étagères, 310x150			04G0012035	
Séparations de marchandise pour étagères, 410x90			04G0012040	
Séparations de marchandise pour étagères, 410x150			04G0012045	
Séparations de marchandise pour cuve	04G0012050	04G0012055	04G0012060	04G0012065
Arrêt de marchandise plexi H50, pour étagère 930/1250 mm	04G0012070	04G0012075	04G0012070	04G0012075
Arrêt de marchandise grille H40, pour étagère 930/1250 mm	04G0012080	04G0012085	04G0012080	04G0012085
Plus-value pour ventilateurs à basse consommation, pour ouverture (Standard pour les modèles Sipario)	04G0012090	04G0012095	04G0012100	04G0012105
Plus-value pour pare-chocs en inox	04G0012110	04G0012115	04G0012120	04G0012125
Plus-value pour intérieur en autre couleur RAL	04G0012126	04G0012127	04G0012128	04G0012129
Plus-value pour intérieur en acier inoxydable (sans étagères)	04G0012130	04G0012135	04G0012140	04G0012145
Plus-value pour extérieure en autre couleur RAL	04G0012146	04G0012147	04G0012148	04G0012149
Miroir sur la paroi arrière (incliné) H360	04G0012150	04G0012155	04G0012160	04G0012165
Miroir sur la paroi arrière (incliné) H450	04G0012170	04G0012175	04G0012180	04G0012185
Éclairage des étagères T5 840/830 (4 rangées)	04G0012190	04G0012195	04G0012200	04G0012205
Éclairage T5 Natura (pour viande) pour plafond	04G0012210	04G0012215	04G0012220	04G0012225
Éclairage T5 Natura pour plafond et étagères (4 rangées)	04G0012230	04G0012235	04G0012240	04G0012245
Éclairage LED pour plafond	04G0012250	04G0012255	04G0012260	04G0012265
Éclairage LED plafond et étagères (4 rangées)	04G0012270	04G0012275	04G0012280	04G0012285

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan autonomes

2.11



Costan Solo, vitrines de réfrigération à étages pour toutes les utilisations, autonomes

Design d'une vitrine de réfrigération sur froid central pour supermarché. Très silencieux et une efficacité énergétique accrue et un entretien facile.

- Commande de température et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur de température électronique avec affichage digital
- Évaporateur puissant et ventilateurs de condenseur EC
- Refroidissement à air
- Gros bac d'évaporation
- Groupe frigorifique hermétique R404A
- 5 rangées d'étagères, 2 x prof. 500 mm, 2 x prof. 550 mm, 1 x prof. 600 mm
- Éclairage au plafond, T5 840/830 (LED optional)
- Le compartiment est extractible pour un accès facile et le maintien

Dimensions du meuble:

Profondeur en bas 970 mm, profondeur en haut 933 mm, hauteur 2098 mm, hauteur front 390 mm
Indication des dimensions extérieures sans les joues! Épaisseur de la joue 30 mm/paroi



Le compartiment de l'unité situé sous le meuble est intégré dans un système de tiroirs pouvant être retiré facilement, et simplifie ainsi le travail des personnes chargées de l'entretien.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance nominale Watt
04G0021005	Solo 125	1250x9700x2098	3M1	1'419
04G0021010	Solo 188	1875x9700x2098	3M1	1'883
04G0021015	Solo 250	2500x9700x2098	3M1	2'733

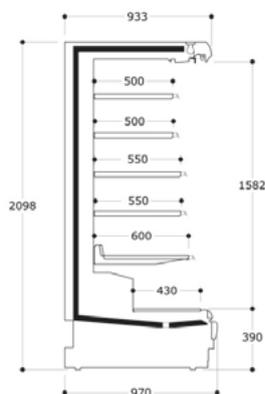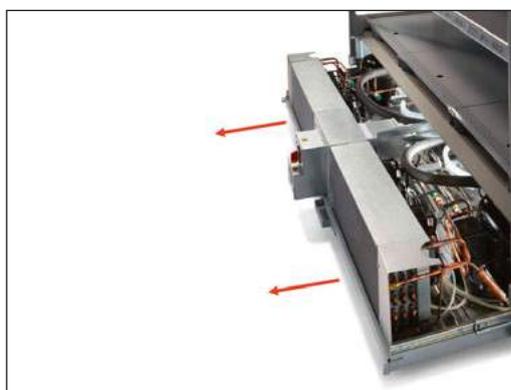

Le compartiment de l'unité situé sous le meuble est intégré dans un système de tiroirs pouvant être retiré facilement, et simplifie ainsi le travail des personnes chargées de l'entretien.

Accessoires pour Costan Solo (Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)


Désignation	Article n°		
	Solo 125	Solo 188	Solo 250
Joue panorama		04G0022005	
Joue fermée		04G0022010	
Joue fermée, avec miroir à l'intérieur		04G0022011	
Rideau de nuit manuel	04G0022025	04G0022030	04G0022035
Éclairage LED plafond (4100/3100K)	04G0022040	04G0022045	04G0022050
Éclairage LED plafond et étagères (4100/3100K)	04G0022055	04G0022060	04G0022065
Éclairage LED Natura plafond (viande)	04G0022070	04G0022075	04G0022080
Éclairage LED Natura plafond et étagères (viande)	04G0022085	04G0022090	04G0022095

Vitrines de réfrigération à étages


Vitrines de réfrigération à étages Alaska autonomes/pour froid central

2.12


Alaska

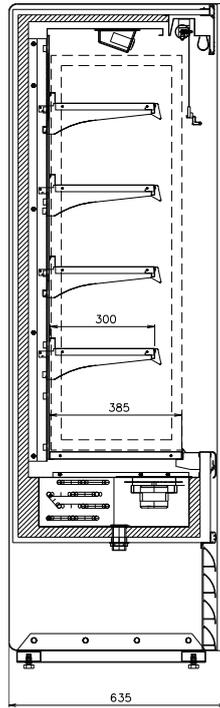


Alaska SLIM

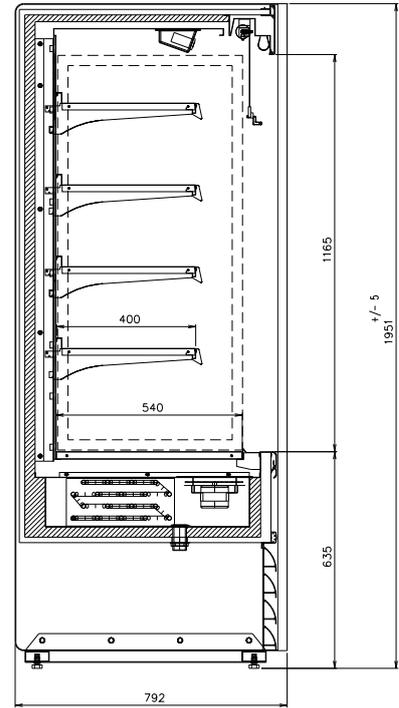

Alaska

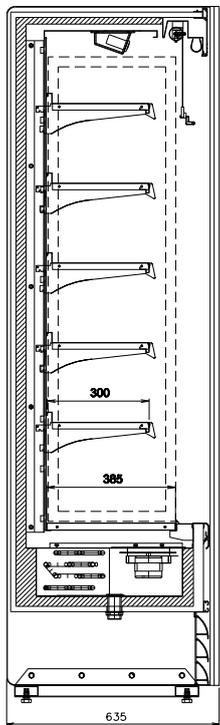

Alaska VBN SLIM

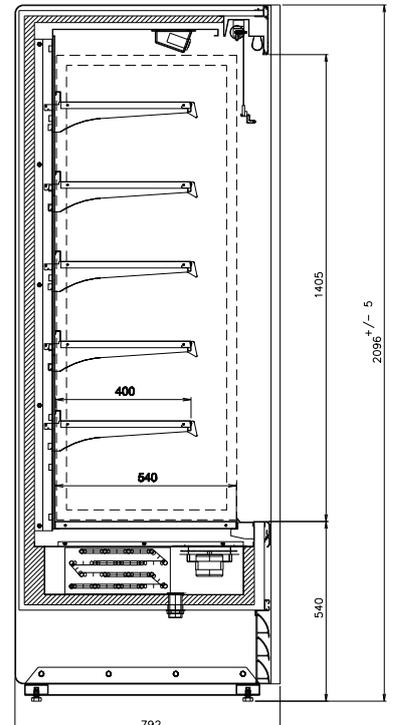

Alaska VBN

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Alaska



Alaska VBN Green R290 / Alaska VBN SLIM Green R290

Vitrines de réfrigération à étages **autonomes** avec portes coulissantes isolantés ou portes battantes vitrées pour les économies d'énergie.



- Consommation d'énergie faible
- Front profond
- Portes coulissantes isolantés ou portes battantes isolantés
- **Éclairage LED**
- Réfrigérant naturel R290
- Ventilateurs d'économie d'énergie
- Réglage recommandé +0/+5°C
- Couleur intérieure et extérieure blanc ou acier inoxydable
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.12 en bas.

S'il vous plaît notez les conditions environnementales requises, pour éviter la condensation sur les portes en verre:

25 °C / 60 % rel. LF

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Consommation d'énergie kWh/24h	Puissance nominale Watt
Alaska VBN Green R290 avec portes coulissantes isolantés					
04G0141001	A-71 VBN Green (R290),	710x792x2096	3M1	8	502
04G0141002	A-71 VBN Green (R290) / CNS	710x792x2096	3M1	8	502
04G0141005	A-100 VBN Green (R290)	960x792x2096	3M1	9.3	686
04G0141006	A-100 VBN Green (R290) / CNS	960x792x2096	3M1	9.3	686
04G0141009	A-120 VBN Green (R290)	1250x792x2096	3M1	11	852
04G0141010	A-120 VBN Green (R290) / CNS	1250x792x2096	3M1	11	852
Alaska VBN Green R290 avec portes battantes isolantés					
04G0141003	A-71 VBN Green (R290)	710x792x2096	3M1	9.2	502
04G0141004	A-71 VBN Green (R290) / CNS	710x792x2096	3M1	9.2	502
04G0141007	A-100 VBN Green (R290)	960x792x2096	3M1	10.8	686
04G0141008	A-100 VBN Green (R290) / CNS	960x792x2096	3M1	10.8	686
04G0141011	A-120 VBN Green (R290)	1250x792x2096	3M1	12.6	852
04G0141012	A-120 VBN Green (R290) / CNS	1250x792x2096	3M1	12.6	852
Alaska VBN SLIM Green R290 avec portes coulissantes isolantés					
04G0141101	A-71 VBN SLIM Green (R290)	710x635x2096	3M1	6.8	502
04G0141102	A-71 VBN SLIM Green (R290) / CNS	710x635x2096	3M1	6.8	502
04G0141105	A-100 VBN SLIM Green (R290)	960x635x2096	3M1	8	686
04G0141106	A-100 VBN SLIM Green (R290) / CNS	960x635x2096	3M1	8	686
04G0141109	A-120 VBN SLIM Green (R290)	1250x635x2096	3M1	9.3	852
04G0141110	A-120 VBN SLIM Green (R290) / CNS	1250x635x2096	3M1	9.3	852
Alaska VBN Green R290 avec portes battantes isolantés					
04G0141103	A-71 VBN SLIM Green (R290)	710x635x2096	3M1	7.9	502
04G0141104	A-71 VBN SLIM Green (R290) / CNS	710x635x2096	3M1	7.9	502
04G0141107	A-100 VBN SLIM Green (R290)	960x635x2096	3M1	9.2	686
04G0141108	A-100 VBN SLIM Green (R290) / CNS	960x635x2096	3M1	9.2	686
04G0141111	A-120 VBN SLIM Green (R290)	1250x635x2096	3M1	10.8	852
04G0141112	A-120 VBN SLIM Green (R290) / CNS	1250x635x2096	3M1	10.8	852

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Alaska

2.14



Alaska

Vitrine de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons.
Prof. du meuble 790 mm, prof. de la cuve 540 mm, hauteur du front 635 mm

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 4 rangées de tabliers **prof. 400 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé +3/+5°C
- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.12 en haut

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Attention: 2 câbles d'arrivée protégés séparément (13 A retardé) sont nécessaires pour tous les appareils prêts à être branchés, à partir d'un module de taille 240.

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0140101	A-71	710x792x1951	3M2	---	1'014	15.6
04G0140102	A-71 / ZK	710x792x1951	3M2	700	28	0.6
04G0140103	A-71 / CNS	710x792x1951	3M2	---	1'014	15.6
04G0140104	A-71 / CNS / ZK	710x792x1951	3M2	700	28	0.6
04G0140005	A-100	960x792x1951	3M2	---	771	14.8
04G0140006	A-100 / ZK	960x792x1951	3M2	750	46	1
04G0140007	A-100 / CNS	960x792x1951	3M2	---	771	14.8
04G0140008	A-100 / CNS / ZK	960x792x1951	3M2	750	46	1
04G0140009	A-120	1250x792x1951	3M2	---	862	16.5
04G0140010	A-120 / ZK	1250x792x1951	3M2	920	56	1.2
04G0140011	A-120 / CNS	1250x792x1951	3M2	---	862	16.5
04G0140012	A-120 / CNS / ZK	1250x792x1951	3M2	920	56	1.2
04G0140013	A-150	1510x792x1951	3M2	---	902	17.3
04G0140014	A-150 / ZK	1510x792x1951	3M2	1'250	74	1.6
04G0140015	A-150 / CNS	1510x792x1951	3M2	---	902	17.3
04G0140016	A-150 / CNS / ZK	1510x792x1951	3M2	1'250	74	1.6
04G0140017	A-180	1856x792x1951	3M2	---	1'137	21.8
04G0140018	A-180 / ZK	1856x792x1951	3M2	1'420	93	2
04G0140019	A-180 / CNS	1856x792x1951	3M2	---	1'137	21.8
04G0140020	A-180 / CNS / ZK	1856x792x1951	3M2	1'420	93	2
04G0140021	A-240	2435x792x1951	3M2	---	1'724	33.1
04G0140022	A-240 / ZK	2435x792x1951	3M2	1'840	112	2.4
04G0140023	A-240 / CNS	2435x792x1951	3M2	---	1'724	33.1
04G0140024	A-240 / CNS / ZK	2435x792x1951	3M2	1'840	112	2.4
04G0140025	A-300	2955x792x1951	3M2	---	1'804	34.7
04G0140026	A-300 / ZK	2955x792x1951	3M2	2'500	148	3.1
04G0140027	A-300 / CNS	2955x792x1951	3M2	---	1'804	34.7
04G0140028	A-300 / CNS / ZK	2955x792x1951	3M2	2'500	148	3.1
04G0140029	A-360	3647x792x1951	3M2	---	2'274	43.7
04G0140030	A-360 / ZK	3647x792x1951	3M2	2'840	186	3.9
04G0140031	A-360 / CNS	3647x792x1951	3M2	---	2'274	43.7
04G0140032	A-360 / CNS / ZK	3647x792x1951	3M2	2'840	186	3.9



Alaska SLIM

Vitrine de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons.
Prof. du meuble 635 mm, prof. de la cuve 385 cm, hauteur du front 635 mm

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 4 rangées de tablaris **prof. 300 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé +3/+5°C
- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.12 en haut

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Attention: 2 câbles d'arrivée protégés séparément (13 A retardé) sont nécessaires pour tous les appareils prêts à être branchés, à partir d'un module de taille 240.

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0142101	A-71 SLIM	710x635x1951	3M2	---	988	15.1
04G0142102	A-71 SLIM / ZK	710x635x1951	3M2	650	28	0.6
04G0142103	A-71 SLIM / CNS	710x635x1951	3M2	---	988	15.1
04G0142104	A-71 SLIM / CNS / ZK	710x635x1951	3M2	650	28	0.6
04G0142005	A-100 SLIM	960x635x1951	3M2	---	771	14.8
04G0142006	A-100 SLIM / ZK	960x635x1951	3M2	720	46	1
04G0142007	A-100 SLIM / CNS	960x635x1951	3M2	---	771	14.8
04G0142008	A-100 SLIM / CNS / ZK	960x635x1951	3M2	720	46	1
04G0142009	A-120 SLIM	1250x635x1951	3M2	---	862	16.5
04G0142010	A-120 SLIM / ZK	1250x635x1951	3M2	890	56	1.2
04G0142011	A-120 SLIM / CNS	1250x635x1951	3M2	---	862	16.5
04G0142012	A-120 SLIM / CNS / ZK	1250x635x1951	3M2	890	56	1.2
04G0142013	A-150 SLIM	1510x635x1951	3M2	---	902	17.3
04G0142014	A-150 SLIM / ZK	1510x635x1951	3M2	1'220	74	1.6
04G0142015	A-150 SLIM / CNS	1510x635x1951	3M2	---	902	17.3
04G0142016	A-150 SLIM / CNS / ZK	1510x635x1951	3M2	1'220	74	1.6
04G0142017	A-180 SLIM	1856x635x1951	3M2	---	1'137	21.8
04G0142018	A-180 SLIM / ZK	1856x635x1951	3M2	1'400	93	2
04G0142019	A-180 SLIM / CNS	1856x635x1951	3M2	---	1'137	21.8
04G0142020	A-180 SLIM / CNS / ZK	1856x635x1951	3M2	1'400	93	2
04G0142021	A-240 SLIM	2435x635x1951	3M2	---	1'724	33.1
04G0142022	A-240 SLIM / ZK	2435x635x1951	3M2	1'780	112	2.4
04G0142023	A-240 SLIM / CNS	2435x635x1951	3M2	---	1'724	33.1
04G0142024	A-240 SLIM / CNS / ZK	2435x635x1951	3M2	1'780	112	2.4
04G0142025	A-300 SLIM	2955x635x1951	3M2	---	1'804	34.7
04G0142026	A-300 SLIM / ZK	2955x635x1951	3M2	2'440	148	3.1
04G0142027	A-300 SLIM / CNS	2955x635x1951	3M2	---	1'804	34.7
04G0142028	A-300 SLIM / CNS / ZK	2955x635x1951	3M2	2'440	148	3.1
04G0142029	A-360 SLIM	3647x635x1951	3M2	---	2'274	43.7
04G0142030	A-360 SLIM / ZK	3647x635x1951	3M2	2'800	186	3.9
04G0142031	A-360 SLIM / CNS	3647x635x1951	3M2	---	2'274	43.7
04G0142032	A-360 SLIM / CNS / ZK	3647x635x1951	3M2	2'800	186	3.9

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Alaska

2.16



Alaska MT

Vitrine de réfrigération à étages pour viande, charcuterie et produits laitiers. Prof. du meuble 790 mm, prof. de la cuve 540 mm, hauteur du front 635 mm

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 4 rangées de tabliers **prof. 400 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieur et extérieur blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé 0/+2°C
- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.12 en haut

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Attention: 2 câbles d'arrivée protégés séparément (13 A retardé) sont nécessaires pour tous les appareils prêts à être branchés, à partir d'un module de taille 240.

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0144101	A-71 MT	710x792x1951	3M1	---	1014	16.7
04G0144102	A-71 MT / ZK	710x792x1951	3M1	950	218	0.8
04G0144103	A-71 MT / CNS	710x792x1951	3M1	---	1014	16.7
04G0144104	A-71 MT / CNS / ZK	710x792x1951	3M1	950	218	0.8
04G0144005	A-100 MT	960x792x1951	3M1	---	852	17.5
04G0144006	A-100 MT / ZK	960x792x1951	3M1	1035	369	1.3
04G0144007	A-100 MT / CNS	960x792x1951	3M1	---	852	17.5
04G0144008	A-100 MT / CNS / ZK	960x792x1951	3M1	1035	369	1.3
04G0144009	A-120 MT	1250x792x1951	3M1	---	862	17.8
04G0144010	A-120 MT / ZK	1250x792x1951	3M1	1310	546	1.7
04G0144011	A-120 MT / CNS	1250x792x1951	3M1	---	862	17.8
04G0144012	A-120 MT / CNS / ZK	1250x792x1951	3M1	1310	546	1.7
04G0144013	A-150 MT	1510x792x1951	3M1	---	1118	23.1
04G0144014	A-150 MT / ZK	1510x792x1951	3M1	1460	694	2.2
04G0144015	A-150 MT / CNS	1510x792x1951	3M1	---	1118	23.1
04G0144016	A-150 MT / CNS / ZK	1510x792x1951	3M1	1460	694	2.2
04G0144017	A-180 MT	1856x792x1951	3M1	---	1332	27.6
04G0144018	A-180 MT / ZK	1856x792x1951	3M1	1910	863	2.7
04G0144019	A-180 MT / CNS	1856x792x1951	3M1	---	1332	27.6
04G0144020	A-180 MT / CNS / ZK	1856x792x1951	3M1	1910	863	2.7
04G0144021	A-240 MT	2435x792x1951	3M1	---	1724	35.6
04G0144022	A-240 MT / ZK	2435x792x1951	3M1	2620	1092	3.3
04G0144023	A-240 MT / CNS	2435x792x1951	3M1	---	1724	35.6
04G0144024	A-240 MT / CNS / ZK	2435x792x1951	3M1	2620	1092	3.3
04G0144025	A-300 MT	2955x792x1951	3M1	---	2236	46.2
04G0144026	A-300 MT / ZK	2955x792x1951	3M1	2920	1388	4.4
04G0144027	A-300 MT / CNS	2955x792x1951	3M1	---	2236	46.2
04G0144028	A-300 MT / CNS / ZK	2955x792x1951	3M1	2920	1388	4.4
04G0144029	A-360 MT	3647x792x1951	3M1	---	2664	55.1
04G0144030	A-360 MT / ZK	3647x792x1951	3M1	3820	1726	5.5
04G0144031	A-360 MT / CNS	3647x792x1951	3M1	---	2664	55.1
04G0144032	A-360 MT / CNS / ZK	3647x792x1951	3M1	3820	1726	5.5



Alaska MT SLIM

Vitrine de réfrigération à étages pour viande, charcuterie et produits laitiers. Prof. du meuble 635 mm, prof. de la cuve 385 mm, **hauteur du front 635 mm**

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 4 rangées de tablaris **prof. 300 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé 0/+2°C
- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.12 en haut

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Attention: 2 câbles d'arrivée protégés séparément (13 A retardé) sont nécessaires pour tous les appareils prêts à être branchés, à partir d'un module de taille 240.

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0146101	A-71 MT SLIM	710x635x1951	3M1	---	1'013	16.7
04G0146102	A-71 MT SLIM / ZK	710x635x1951	3M1	845	217	0.8
04G0146103	A-71 MT SLIM / CNS	710x635x1951	3M1	---	1'013	16.7
04G0146104	A-71 MT SLIM / CNS / ZK	710x635x1951	3M1	845	217	0.8
04G0146005	A-100 MT SLIM	960x635x1951	3M1	---	846	17.3
04G0146006	A-100 MT SLIM / ZK	960x635x1951	3M1	985	390	1.2
04G0146007	A-100 MT SLIM / CNS	960x635x1951	3M1	---	846	17.3
04G0146008	A-100 MT SLIM / CNS / ZK	960x635x1951	3M1	985	390	1.2
04G0146009	A-120 MT SLIM	1250x635x1951	3M1	---	860	17.8
04G0146010	A-120 MT SLIM / ZK	1250x635x1951	3M1	1'280	544	1.6
04G0146011	A-120 MT SLIM / CNS	1250x635x1951	3M1	---	860	17.8
04G0146012	A-120 MT SLIM / CNS / ZK	1250x635x1951	3M1	1'280	544	1.6
04G0146013	A-150 MT SLIM	1510x635x1951	3M1	---	1'107	22.8
04G0146014	A-150 MT SLIM / ZK	1510x635x1951	3M1	1'440	683	1.9
04G0146015	A-150 MT SLIM / CNS	1510x635x1951	3M1	---	1'107	22.8
04G0146016	A-150 MT SLIM / CNS / ZK	1510x635x1951	3M1	1'440	683	1.9
04G0146017	A-180 MT SLIM	1856x635x1951	3M1	---	1'316	27.2
04G0146018	A-180 MT SLIM / ZK	1856x635x1951	3M1	1'870	847	2.4
04G0146019	A-180 MT SLIM / CNS	1856x635x1951	3M1	---	1'316	27.2
04G0146020	A-180 MT SLIM / CNS / ZK	1856x635x1951	3M1	1'870	847	2.4
04G0146021	A-240 MT SLIM	2435x635x1951	3M1	---	1'720	35.5
04G0146022	A-240 MT SLIM / ZK	2435x635x1951	3M1	2'560	1'088	3.2
04G0146023	A-240 MT SLIM / CNS	2435x635x1951	3M1	---	1'720	35.5
04G0146024	A-240 MT SLIM / CNS / ZK	2435x635x1951	3M1	2'560	1'088	3.2
04G0146025	A-300 MT SLIM	2955x635x1951	3M1	---	2'214	45.7
04G0146026	A-300 MT SLIM / ZK	2955x635x1951	3M1	2'880	1'366	3.8
04G0146027	A-300 MT SLIM / CNS	2955x635x1951	3M1	---	2'214	45.7
04G0146028	A-300 MT SLIM / CNS / ZK	2955x635x1951	3M1	2'880	1'366	3.8
04G0146029	A-360 MT SLIM	3647x635x1951	3M1	---	2'632	54.3
04G0146030	A-360 MT SLIM / ZK	3647x635x1951	3M1	3'740	1'694	4.7
04G0146031	A-360 MT SLIM / CNS	3647x635x1951	3M1	---	2'632	54.3
04G0146032	A-360 MT SLIM / CNS / ZK	3647x635x1951	3M1	3'740	1'694	4.7

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Alaska

2.18



Alaska VBN

Vitrine de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons.
Prof. du meuble 790 mm, prof. de la cuve 540 mm, **hauteur du front 540 mm**

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 5 rangées de tabliers **prof. 400 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé +3/+5°C
- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.12 en haut

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Attention: 2 câbles d'arrivée protégés séparément (13 A retardé) sont nécessaires pour tous les appareils prêts à être branchés, à partir d'un module de taille 240.

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0149101	A-71 VBN	710x792x2096	3M2	---	1'012	15.8
04G0148101	A-71 VBN / ZK	710x792x2096	3M2	980	28	0.6
04G0149102	A-71 VBN / CNS	710x792x2096	3M2	---	1'012	15.8
04G0148102	A-71 VBN / CNS / ZK	710x792x2096	3M2	980	28	0.6
04G0149001	A-100 VBN	960x792x2096	3M2	---	1'324	18
04G0148003	A-100 VBN / ZK	960x792x2096	3M2	1'050	46	1
04G0149002	A-100 VBN / CNS	960x792x2096	3M2	---	1'324	18
04G0148004	A-100 VBN / CNS / ZK	960x792x2096	3M2	1'050	46	1
04G0149003	A-120 VBN	1250x792x2096	3M2	---	1'254	20.6
04G0148005	A-120 VBN / ZK	1250x792x2096	3M2	1'290	56	1.2
04G0149004	A-120 VBN / CNS	1250x792x2096	3M2	---	1'254	20.6
04G0148006	A-120 VBN / CNS / ZK	1250x792x2096	3M2	1'290	56	1.2
04G0149005	A-150 VBN	1510x792x2096	3M2	---	1'778	26.8
04G0148007	A-150 VBN / ZK	1510x792x2096	3M2	1'750	74	1.6
04G0149006	A-150 VBN / CNS	1510x792x2096	3M2	---	1'778	26.8
04G0148008	A-150 VBN / CNS / ZK	1510x792x2096	3M2	1'750	74	1.6
04G0149007	A-180 VBN	1856x792x2096	3M2	---	2'177	34.4
04G0148009	A-180 VBN / ZK	1856x792x2096	3M2	1'990	93	2
04G0149008	A-180 VBN / CNS	1856x792x2096	3M2	---	2'177	34.4
04G0148010	A-180 VBN / CNS / ZK	1856x792x2096	3M2	1'990	93	2
04G0149009	A-240 VBN	2435x792x2096	3M2	---	2'508	41
04G0148011	A-240 VBN / ZK	2435x792x2096	3M2	2'580	112	2.4
04G0149010	A-240 VBN / CNS	2435x792x2096	3M2	---	2'508	41
04G0148012	A-240 VBN / CNS / ZK	2435x792x2096	3M2	2'580	112	2.4
04G0149011	A-300 VBN	2955x792x2096	3M2	---	3'604	54.5
04G0148013	A-300 VBN / ZK	2955x792x2096	3M2	3'500	148	3.1
04G0149012	A-300 VBN / CNS	2955x792x2096	3M2	---	3'604	54.5
04G0148014	A-300 VBN / CNS / ZK	2955x792x2096	3M2	3'500	148	3.1
04G0149013	A-360 VBN	3647x792x2096	3M2	---	4'354	68.8
04G0148015	A-360 VBN / ZK	3647x792x2096	3M2	3'980	186	3.9
04G0149014	A-360 VBN / CNS	3647x792x2096	3M2	---	4'354	68.8
04G0148016	A-360 VBN / CNS / ZK	3647x792x2096	3M2	3'980	186	3.9



Alaska VBN SLIM

Vitrine de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons.
Prof. du meuble 635 mm, prof. de la cuve 385 mm, **hauteur du front 540 mm**

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 5 rangées de tablaris **prof. 300 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé +3/+5°C
- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.12 en bas

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Attention: 2 câbles d'arrivée protégés séparément (13 A retardé) sont nécessaires pour tous les appareils prêts à être branchés, à partir d'un module de taille 240.

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0151101	A-71 VBN SLIM	710x635x2096	3M2	---	1'011	15.8
04G0150101	A-71 VBN SLIM / ZK	710x635x2096	3M2	910	27	0.6
04G0151102	A-71 VBN SLIM / CNS	710x635x2096	3M2	---	1'011	15.8
04G0150102	A-71 VBN SLIM / CNS / ZK	710x635x2096	3M2	910	27	0.6
04G0151001	A-100 VBN SLIM	960x635x2096	3M2	---	1'318	17.8
04G0150003	A-100 VBN SLIM / ZK	960x635x2096	3M2	1'010	40	0.8
04G0151002	A-100 VBN SLIM / CNS	960x635x2096	3M2	---	1'318	17.8
04G0150004	A-100 VBN SLIM / CNS / ZK	960x635x2096	3M2	1'010	40	0.8
04G0151003	A-120 VBN SLIM	1250x635x2096	3M2	---	1'252	20.5
04G0150005	A-120 VBN SLIM / ZK	1250x635x2096	3M2	1'250	54	1.1
04G0151004	A-120 VBN SLIM / CNS	1250x635x2096	3M2	---	1'252	20.5
04G0150006	A-120 VBN SLIM / CNS / ZK	1250x635x2096	3M2	1'250	54	1.1
04G0151005	A-150 VBN SLIM	1510x635x2096	3M2	---	1'771	26.6
04G0150007	A-150 VBN SLIM / ZK	1510x635x2096	3M2	1'710	67	1.4
04G0151006	A-150 VBN SLIM / CNS	1510x635x2096	3M2	---	1'771	26.6
04G0150008	A-150 VBN SLIM / CNS / ZK	1510x635x2096	3M2	1'710	67	1.4
04G0151007	A-180 VBN SLIM	1856x635x2096	3M2	---	2'165	34.1
04G0150009	A-180 VBN SLIM / ZK	1856x635x2096	3M2	1'960	81	1.7
04G0151008	A-180 VBN SLIM / CNS	1856x635x2096	3M2	---	2'165	34.1
04G0150010	A-180 VBN SLIM / CNS / ZK	1856x635x2096	3M2	1'960	81	1.7
04G0151009	A-240 VBN SLIM	2435x635x2096	3M2	---	2'504	40.9
04G0150011	A-240 VBN SLIM / ZK	2435x635x2096	3M2	2'490	108	2.3
04G0151010	A-240 VBN SLIM / CNS	2435x635x2096	3M2	---	2'504	40.9
04G0150012	A-240 VBN SLIM / CNS / ZK	2435x635x2096	3M2	2'490	108	2.3
04G0151011	A-300 VBN SLIM	2955x635x2096	3M2	---	3'582	53.9
04G0150013	A-300 VBN SLIM / ZK	2955x635x2096	3M2	3'420	126	2.6
04G0151012	A-300 VBN SLIM / CNS	2955x635x2096	3M2	---	3'582	53.9
04G0150014	A-300 VBN SLIM / CNS / ZK	2955x635x2096	3M2	3'420	126	2.6
04G0151013	A-360 VBN SLIM	3647x635x2096	3M2	---	4'322	68
04G0150015	A-360 VBN SLIM / ZK	3647x635x2096	3M2	3'920	154	3.2
04G0151014	A-360 VBN SLIM / CNS	3647x635x2096	3M2	---	4'322	68
04G0150016	A-360 VBN SLIM / CNS / ZK	3647x635x2096	3M2	3'920	154	3.2

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Alaska

2.20



Alaska VBN MT

Vitrine de réfrigération à étages pour viande, charcuterie et produits laitiers. Prof. du meuble 790 mm, prof. de la cuve 540 mm, **hauteur du front 540 mm**

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 5 rangées de tablaris **prof. 400 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé 0/+2°C
- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.12 en bas

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Attention: 2 câbles d'arrivée protégés séparément (13 A retardé) sont nécessaires pour tous les appareils prêts à être branchés, à partir d'un module de taille 240.

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0153101	A-71 VBN MT	710x792x2096	3M1	---	1'012	16.7
04G0152101	A-71 VBN MT / ZK	710x792x2096	3M1	1'330	218	0.8
04G0153102	A-71 VBN MT / CNS	710x792x2096	3M1	---	1'012	16.7
04G0152102	A-71 VBN MT / CNS / ZK	710x792x2096	3M1	1'330	218	0.8
04G0153001	A-100 VBN MT	960x792x2096	3M1	---	1'514	22.8
04G0152003	A-100 VBN MT / ZK	960x792x2096	3M1	1'450	396	1.3
04G0153002	A-100 VBN MT / CNS	960x792x2096	3M1	---	1'514	22.8
04G0152004	A-100 VBN MT / CNS / ZK	960x792x2096	3M1	1'450	396	1.3
04G0153003	A-120 VBN MT	1250x792x2096	3M1	---	1'490	26.7
04G0152005	A-120 VBN MT / ZK	1250x792x2096	3M1	1'830	546	1.7
04G0153004	A-120 VBN MT / CNS	1250x792x2096	3M1	---	1'490	26.7
04G0152006	A-120 VBN MT / CNS / ZK	1250x792x2096	3M1	1'830	546	1.7
04G0153005	A-150 VBN MT	1510x792x2096	3M1	---	1'778	28.5
04G0152007	A-150 VBN MT / ZK	1510x792x2096	3M1	2'040	694	2.2
04G0153006	A-150 VBN MT / CNS	1510x792x2096	3M1	---	1'778	28.5
04G0152008	A-150 VBN MT / CNS / ZK	1510x792x2096	3M1	2'040	694	2.2
04G0153007	A-180 VBN MT	1856x792x2096	3M1	---	2'177	36.7
04G0152009	A-180 VBN MT / ZK	1856x792x2096	3M1	2'670	863	2.7
04G0153008	A-180 VBN MT / CNS	1856x792x2096	3M1	---	2'177	36.7
04G0152010	A-180 VBN MT / CNS / ZK	1856x792x2096	3M1	2'670	863	2.7
04G0153009	A-240 VBN MT	2435x792x2096	3M1	---	2'980	53.1
04G0152011	A-240 VBN MT / ZK	2435x792x2096	3M1	3'670	1'092	3.3
04G0153010	A-240 VBN MT / CNS	2435x792x2096	3M1	---	2'980	53.1
04G0152012	A-240 VBN MT / CNS / ZK	2435x792x2096	3M1	3'670	1'092	3.3
04G0153011	A-300 VBN MT	2955x792x2096	3M1	---	3'604	58
04G0152013	A-300 VBN MT / ZK	2955x792x2096	3M1	4'090	1'388	4.4
04G0153012	A-300 VBN MT / CNS	2955x792x2096	3M1	---	3'604	58
04G0152014	A-300 VBN MT / CNS / ZK	2955x792x2096	3M1	4'090	1'388	4.4
04G0153013	A-360 VBN MT	3647x792x2096	3M1	---	4'354	73.3
04G0152015	A-360 VBN MT / ZK	3647x792x2096	3M1	5'350	1'726	5.5
04G0153014	A-360 VBN MT / CNS	3647x792x2096	3M1	---	4'354	73.3
04G0152016	A-360 VBN MT / CNS / ZK	3647x792x2096	3M1	5'350	1'726	5.5

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Alaska



Alaska VBN MT SLIM

Vitrine de réfrigération à étages pour viande, charcuterie et produits laitiers. Prof. du meuble 635 mm, prof. de la cuve 385 mm, hauteur du front 540 mm

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 5 rangées de tablaris prof. 300 mm, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieur et extérieur blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé 0/+2°C
- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS) Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.12 en bas

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Attention: 2 câbles d'arrivée protégés séparément (13 A retardé) sont nécessaires pour tous les appareils prêts à être branchés, à partir d'un module de taille 240.

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance	Puissance	Cons. d'énergie kWh/24h
				frigorifique Watt	nominale Watt	
04G0155101	A-71 VBN MT SLIM	710x635x2096	3M1	---	1'011	16.7
04G0154101	A-71 VBN MT SLIM / ZK	710x635x2096	3M1	1'180	217	0.8
04G0155102	A-71 VBN MT SLIM / CNS	710x635x2096	3M1	---	1'011	16.7
04G0154102	A-71 VBN MT SLIM / ZK / CNS	710x635x2096	3M1	1'180	217	0.8
04G0155001	A-100 VBN MT SLIM	960x635x2096	3M1	---	1'508	22.7
04G0154003	A-100 VBN MT SLIM / ZK	960x635x2096	3M1	1'380	390	1.2
04G0155002	A-100 VBN MT SLIM / CNS	960x635x2096	3M1	---	1'508	22.7
04G0154004	A-100 VBN MT SLIM / ZK / CNS	960x635x2096	3M1	1'380	390	1.2
04G0155003	A-120 VBN MT SLIM	1250x635x2096	3M1	---	1'488	26.6
04G0154005	A-120 VBN MT SLIM / ZK	1250x635x2096	3M1	1'790	544	1.6
04G0155004	A-120 VBN MT SLIM / CNS	1250x635x2096	3M1	---	1'488	26.6
04G0154006	A-120 VBN MT SLIM / ZK / CNS	1250x635x2096	3M1	1'790	544	1.6
04G0155005	A-150 VBN MT SLIM	1510x635x2096	3M1	---	1'771	28.3
04G0154007	A-150 VBN MT SLIM / ZK	1510x635x2096	3M1	2'020	687	2
04G0155006	A-150 VBN MT SLIM / CNS	1510x635x2096	3M1	---	1'771	28.3
04G0154008	A-150 VBN MT SLIM / ZK / CNS	1510x635x2096	3M1	2'020	687	2
04G0155007	A-180 VBN MT SLIM	1856x635x2096	3M1	---	2'165	36.4
04G0154009	A-180 VBN MT SLIM / ZK	1856x635x2096	3M1	2'620	851	2.5
04G0155008	A-180 VBN MT SLIM / CNS	1856x635x2096	3M1	---	2'165	36.4
04G0154010	A-180 VBN MT SLIM / ZK / CNS	1856x635x2096	3M1	2'620	851	2.5
04G0155009	A-240 VBN MT SLIM	2435x635x2096	3M1	---	2'976	53
04G0154011	A-240 VBN MT SLIM / ZK	2435x635x2096	3M1	3'580	1'088	3.2
04G0155010	A-240 VBN MT SLIM / CNS	2435x635x2096	3M1	---	2'976	53
04G0154012	A-240 VBN MT SLIM / ZK / CNS	2435x635x2096	3M1	3'580	1'088	3.2
04G0155011	A-300 VBN MT SLIM	2955x635x2096	3M1	---	3'582	57.4
04G0154013	A-300 VBN MT SLIM / ZK	2955x635x2096	3M1	4'030	1'366	3.8
04G0155012	A-300 VBN MT SLIM / CNS	2955x635x2096	3M1	---	3'582	57.4
04G0154014	A-300 VBN MT SLIM / ZK / CNS	2955x635x2096	3M1	4'030	1'366	3.8
04G0155013	A-360 VBN MT SLIM	3647x635x2096	3M1	---	4'322	72.6
04G0154015	A-360 VBN MT SLIM / ZK	3647x635x2096	3M1	5'240	1'694	4.7
04G0155014	A-360 VBN MT SLIM / CNS	3647x635x2096	3M1	---	4'322	72.6
04G0154016	A-360 VBN MT SLIM / ZK / CNS	3647x635x2096	3M1	5'240	1'694	4.7

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Alaska

2.22

Accessoires pour Alaska tous les modèles

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Rideau de nuit

71	04G0156243	180	04G0156005
100	04G0156002	240	04G0156006
120	04G0156003	300	04G0156007
150	04G0156004	360	04G0156008

Rideau de nuit électrique

100	04G0156010	240	04G0156014
120	04G0156011	300	04G0156015
150	04G0156012	360	04G0156016
180	04G0156013		

Rouleau de fermeture en PVC

Profondeur du meuble + 55 mm, hauteur + 40 mm

Standard		VBN	
71	04G0156269	71	04G0156280
100	04G0156018	100	04G0156281
120	04G0156019	120	04G0156282
150	04G0156020	150	04G0156283
180	04G0156021	180	04G0156284

Rouleau de fermeture en PVC (avec joue intermédiaire)

Profondeur du meuble + 55 mm, hauteur + 40 mm

Standard		VBN	
240	04G0156022	240	04G0156285
300	04G0156023	300	04G0156286
360	04G0156024	360	04G0156287

Store roulant (en PVC) électrique avec interrupteur à clé

Profondeur du meuble + 20 mm, hauteur + 310 mm

Standard		VBN	
100	04G0156034	100	04G0156288
120	04G0156035	120	04G0156289
150	04G0156036	150	04G0156290
180	04G0156037	180	04G0156291
240	04G0156038	240	04G0156292
300	04G0156039	300	04G0156293
360	04G0156040	360	04G0156294

Rouleau de fermeture en PVC en couleur inox

Profondeur du meuble + 55 mm, hauteur + 40 mm

Standard		VBN	
71	04G0156244	71	04G0156295
100	04G0156026	100	04G0156296
120	04G0156027	120	04G0156297
150	04G0156028	150	04G0156298
180	04G0156029	180	04G0156299

Rouleau de fermeture en PVC en couleur inox (avec joue intermédiaire)

Profondeur du meuble + 55 mm, hauteur + 40 mm

Standard		VBN	
240	04G0156030	240	04G0156300
300	04G0156031	300	04G0156301
360	04G0156032	360	04G0156302



Rideau de nuit



Store roulant (en PVC) électrique avec interrupteur à clé.

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Alaska

Accessoires pour Alaska tous les modèles

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Store roulant en PVC couleur inox, électrique avec interrupteur à clé, profondeur du meuble + 20 mm, hauteur + 310 mm			
Standard		VBN	
100	04G0156041	100	04G0156303
120	04G0156042	120	04G0156304
150	04G0156043	150	04G0156305
180	04G0156044	180	04G0156306
240	04G0156045	240	04G0156307
300	04G0156046	300	04G0156308
360	04G0156047	360	04G0156309

Vitre coulissante pour ouverture du front			
Standard		VBN	
100	04G0156089	100	04G0156310
120	04G0156090	120	04G0156311
150	04G0156091	150	04G0156312
180	04G0156092	180	04G0156313
240	04G0156093	240	04G0156314
300	04G0156094	300	04G0156315
360	04G0156095	360	04G0156316

Vitre coulissante pour ouverture du front, pas de fermeture automatique			
Standard		VBN	
71	04G0156278	71	04G0156279

Vitre coulissante isolée pour ouverture du front, fermeture automatique			
Standard		VBN	
100	04G0156103	100	04G0156270
120	04G0156104	120	04G0156271
150	04G0156105	150	04G0156272
180	04G0156106	180	04G0156273
240	04G0156107	240	04G0156274
300	04G0156108	300	04G0156275
360	04G0156109	360	04G0156276

Portes tournantes CISAPLAST pour front			
Standard		VBN	
71	04G0156317	71	04G0156322
100	04G0156318	100	04G0156323
120	04G0156319	120	04G0156324
150	04G0156320	150	04G0156325
180	04G0156321	180	04G0156326

Portes tournantes standard pour front			
Standard		VBN	
71	04G0156332	71	04G0156337
100	04G0156333	100	04G0156338
120	04G0156334	120	04G0156339
150	04G0156335	150	04G0156340
180	04G0156336	180	04G0156341

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Panneau avant éclairé, hauteur + 295 mm			
71	04G0156247	180	04G0156068
100	04G0156065	240	04G0156069
120	04G0156066	300	04G0156070
150	04G0156067	360	04G0156071

Miroir arrière (en diagonale)			
71	04G0156256	71 SLIM	04G0156347
100	04G0156085	100 SLIM	04G0156348
120	04G0156086	120 SLIM	04G0156349
150	04G0156087	150 SLIM	04G0156350

Éclairage pour étagères néon (lumière blanche) / par rangée			
71	04G0156245	180	04G0156052
100	04G0156049	240	04G0156053
120	04G0156050	300	04G0156054
150	04G0156051	360	04G0156055

Éclairage pour étagères néon NATURA (lumière rose) / par rangée			
71	04G0156246	180	04G0156060
100	04G0156057	240	04G0156061
120	04G0156058	300	04G0156062
150	04G0156059	360	04G0156063

Éclairage LED pour étagères, lumière blanche (4500-5000 K) par rangée			
71	04G0156351	120	04G0156353
100	04G0156352	150	04G0156354

Éclairage LED pour étagères, NATURA lumière rose (3700-4200 K) par rangée			
71	04G0156355	120	04G0156357
100	04G0156356	150	04G0156358

Éclairage pour étagères en verre, lumière blanche, par rangée			
71	04G0156250	120	04G0156172
100	04G0156171	150	04G0156173

Éclairage pour étagères en verre, NATURA, lumière rose, par rangée			
71	04G0156251	120	04G0156176
100	04G0156175	150	04G0156177

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Alaska

2.24

Accessoires pour Alaska tous les modèles

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Éclairage LED pour étagères en verre, lumière blanche (4500-5000 K) par rangée

71	04G0156359	120	04G0156361
100	04G0156360	150	04G0156362

Éclairage LED pour étagères en verre, NATURA lumière rose (3700-4200 K) par rangée

71	04G0156363	120	04G0156365
100	04G0156364	150	04G0156366

Plus-value vitrine chargeable par l'arrière avec portes blanches

Standard		VBN	
71	04G0156261	71	04G0156262
100	04G0156125	100	04G0156188
120	04G0156126	120	04G0156189
150	04G0156127	150	04G0156190
180	04G0156128	180	04G0156191

Plus-value vitrine chargeable par l'arrière avec portes en inox

Standard		VBN	
71	04G0156263	71	04G0156264
100	04G0156132	100	04G0156194
120	04G0156133	120	04G0156195
150	04G0156134	150	04G0156196
180	04G0156135	180	04G0156197

Plus-value vitrine chargeable par l'arrière avec portes vitrées, cadre blanc

Standard		VBN	
71	04G0156257	71	04G0156258
100	04G0156118	100	04G0156200
120	04G0156119	120	04G0156201
150	04G0156120	150	04G0156202
180	04G0156121	180	04G0156203

Plus-value vitrine chargeable par l'arrière avec portes vitrées, cadre en aluminium

Standard		VBN	
71	04G0156259	71	04G0156260
100	04G0156205	100	04G0156210
120	04G0156206	120	04G0156211
150	04G0156207	150	04G0156212
180	04G0156208	180	04G0156213

Bac d'évaporation de l'eau de condensation avec chauffage électrique, pour **modèles autonomes** (Attention: pour les modèles 71 et VBN SCROLL, ce système est installé à l'extérieur du meuble)

71	04G01156214		
----	-------------	--	--

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Bac d'évaporation de l'eau de condensation avec chauffage électrique, (pour modèle froid central)

Standard		VBN	
71	04G0156265	71	04G0156266
100 - 120	04G0156139	100	04G0156217
150 - 180	04G0156141	120 - 150 - 180	04G0156218

Joue vitrée panoramique, en blanc, profondeur 790 mm (Attention: joue panoramique + rouleau de fermeture = autres dimensions: longueur +40 mm, profondeur +55 mm), hauteur +40 mm)

Standard		VBN	
Tiefe 800 mm	04G0158001	Tiefe 800 mm	04G0156367
Tiefe 645 mm	04G0160002	Tiefe 645 mm	04G0156368

Joue pleine en blanc avec miroir à l'intérieur, profondeur 790 mm

	04G0158003		
--	------------	--	--

Roulettes (Attention: hauteur +70 mm)

	04G0156147		
--	------------	--	--

Arrêt de marchandise avant, en verre, hauteur 80 mm, par étagère

71	04G0156253	120	04G0156074
100	04G0156073	150	04G0156075

Arrêt de marchandise avant, en plexi, hauteur 40 mm, par étagère

71	04G0156254	120	04G0156221
100	04G0156220	150	04G0156222

Bande de bois pour étagère (boiserie), par étagère

71	04G0156369	120	04G0156371
100	04G0156370	150	04G0156372

Barre pour crochets Convenience (à monter sur paroi arrière intérieure)

71	04G0156255	71 SLIM	04G0156373
100	04G0156077	100 SLIM	04G0156374
120	04G0156078	120 SLIM	04G0156375
150	04G0156079	150 SLIM	04G0156376

Crochet Convenience

L 300/d = 6 mm	04G0156081	en forme de S	04G0156083
L 400/d = 6 mm	04G0156082		

Éclairage vertical pour joue

Néon	04G0156223	LED	04G0156224
------	------------	-----	------------

Système d'auto-nettoyage du condenseur (pas disponible pour modèles VBN Scroll)

71 - 100 - 120	04G0156225	150 - 180	04G0156226
----------------	------------	-----------	------------

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Alaska

2.25

Accessoires pour Alaska tous les modèles

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Glissières pour bidon par tablard

71 (9 sép.)	04G0156277	71 SLIM	04G0156377
100 (12 sép.)	04G0156110	100 SLIM	04G0156378
120 (15 sép.)	04G0156111	120 SLIM	04G0156379
150 (18 sép.)	04G0156112	150 SLIM	04G0156380

Glissière pour plateau

71	04G0156267	150	04G0156116
100	04G0156114	180	04G0156117
120	04G0156115		

Groupe frigorifique (+3/+5 °C) pour montage externe, fourni en vrac

Standard		VBN	
71	04G0156381	71	04G0156382
100	04G0156383	100	04G0156384
120	04G0156386	120	04G0156387
150	04G0156389	150	04G0156390
180	04G0156392	180	04G0156393

Groupe frigorifique (+3/+5 °C) pour montage externe, fourni en vrac SLIM

Standard		VBN	
100	04G0156395	100	04G0156396
120	04G0156398	120	04G0156399
150	04G0156401	150	04G0156402
180	04G0156404	180	04G0156405



Arrêt de marchandise avant, en verre

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Groupe frigorifique (0/+2 °C) pour montage externe, fourni en vrac

Standard		VBN	
71	04G0156407	71	04G0156408
100	04G0156409	100	04G0156409
120	04G0156411	120	04G0156411
150	04G0156413	150	04G0156413
180	04G0156415	180	04G0156415

Groupe frigorifique (0/+2 °C) pour montage externe, fourni en vrac SLIM

100	04G0156417	150	04G0156421
120	04G0156419	180	04G0156423

Étagère additionnelle, profondeur 300 mm SLIM (complet avec console et rail de porte-étiquettes)

71	04G0160132	120	04G0160009
100	04G0160008	150	04G0160010

Étagère additionnelle, profondeur 400 mm (complet avec console et rail de porte-étiquettes)

71	04G0158140	120	04G0158009
100	04G0158008	150	04G0158010

Étagère additionnelle en inox, profondeur 300 mm SLIM (complet avec console et rail de porte-étiquettes)

71	04G0160133	120	04G0160013
100	04G0160012	150	04G0160014

Étagère additionnelle en inox, profondeur 400 mm (complet avec console et rail de porte-étiquettes)

71	04G0158141	120	04G0158013
100	04G0158012	150	04G0158014

Étagère additionnelle en verre, profondeur 300 mm SLIM (complet avec console)

71	04G0160134	120	04G0160018
100	04G0160017	150	04G0160019

Étagère additionnelle en verre, profondeur 400 mm (complet avec console)

71	04G0155142	120	04G0158018
100	04G0158017	150	04G0158019

Couverture pour cuve / étagère de fond en blanc

71	04G0156425	71 SLIM	04G0156429
100	04G0156426	100 SLIM	04G0156430
120	04G0156427	120 SLIM	04G0156431
150	04G0156428	150 SLIM	04G0156432

Couverture pour cuve / étagère de fond en inox

71	04G0158151	71 SLIM	04G0160142
100	04G0158054	100 SLIM	04G0160054
120	04G0158055	120 SLIM	04G0160055
150	04G0158056	150 SLIM	04G0160056

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Alaska

2.26

Accessoires pour Alaska tous les modèles

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Régulateur/Platine avec interface RS485

+3/+5°C	04G0156228	0/+2°C (MT)	04G0156229
---------	------------	-------------	------------

Pressostat pour la protection du compresseur

	04G0156230		
--	------------	--	--

Plus-value pour revêtement de l'évaporateur

	04G0156231		
--	------------	--	--

Traitement cathodique de l'évaporateur

71/100/120/ 150/180	04G0156433	240/300/ 360	04G0156434
------------------------	------------	-----------------	------------

Évaporateur CO2 pour vitrine de réfrigération pour froid central

Tiefe 800 mm		Tiefe 635 mm	
71	04G0156435	71	04G0156440
100	04G0156436	100	04G0156441
120	04G0156437	120	04G0156442
150	04G0156438	150	04G0156443
180	04G01564359	180	04G0156444

Plus-value pour hauteur de front 875 mm (Attention: l'étagère de fond reste à la même hauteur standard)

	04G0156233		
--	------------	--	--

Interrupteur ON/OFF

	04G0156234		
--	------------	--	--

Électrovanne

	04G0156445		
--	------------	--	--

Poignée avec serrure, pour portes à l'arrière

	04G0156151		
--	------------	--	--

Serrure pour portes coulissantes à l'avant (Vitres thermiques et standards)

	04G0156446		
--	------------	--	--

Plus-value pour emballage en bois (au lieu de l'emballage standard)

71	04G0156268	180	04G0156239
100	04G0156236	240	04G0156240
120	04G0156237	300	04G0156241
150	04G0156238	360	04G0156242



Éclairage LED pour étagères

Revêtement Alaska

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Couleur RAL sur demande INTÉRIEUR

Standard		VBN	
71	04G0158143	71	04G0158152
100	04G0158022	100	04G0158057
120	04G0158023	120	04G0158058
150	04G0158024	150	04G0158059
180	04G0158025	180	04G0158060
240	04G0158026	240	04G0158061
300	04G0158027	300	04G0158062
360	04G0158028	360	04G0158063

Couleur RAL sur demande INTÉRIEUR SLIM

Standard		VBN	
71	04G0160135	71	04G0160143
100	04G0160022	100	04G0160057
120	04G0160023	120	04G0160058
150	04G0160024	150	04G0160059
180	04G0160025	180	04G0160060
240	04G0160026	240	04G0160061
300	04G0160027	300	04G0160062
360	04G0160028	360	04G0160063

Couleurs disponibles pour l'intérieur:

7016 – 9005 – 9006 – 9007 – 9010 – 9011.

Toutes les autres couleurs de la gamme RAL sont disponibles avec une majoration de 20% sur les prix sous mentionnés dans notre liste de prix.

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Alaska

Revêtement Alaska

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Couleur RAL sur demande **EXTÉRIEUR**

Standard		VBN	
71	04G0158144	71	04G0158153
100	04G0158030	100	04G0158064
120	04G0158031	120	04G0158065
150	04G0158032	150	04G0158066
180	04G0158033	180	04G0158067
240	04G0158034	240	04G0158068
300	04G0158035	300	04G0158069
360	04G0158036	360	04G0158070

Couleur RAL sur demande **EXTÉRIEUR SLIM**

Standard		VBN	
71	04G0160136	71	04G0160144
100	04G0160030	100	04G0160064
120	04G0160031	120	04G0160065
150	04G0160032	150	04G0160066
180	04G0160033	180	04G0160067
240	04G0160034	240	04G0160068
300	04G0160035	300	04G0160069
360	04G0160036	360	04G0160070

Autre couleur RAL pour le panneau frontal

71	04G0158145	180	04G0158075
100	04G0158072	240	04G0158076
120	04G0158073	300	04G0158077
150	04G0158074	360	04G0158078

Revêtement laminé **EXTÉRIEUR**

Standard		VBN	
71	04G0158146	71	04G0158154
100	04G0158080	100	04G0158087
120	04G0158081	120	04G0158088
150	04G0158082	150	04G0158089
180	04G0158083	180	04G0158090
240	04G0158084	240	04G0158091
300	04G0158085	300	04G0158092
360	04G0158086	360	04G0158093

Revêtement laminé **EXTÉRIEUR SLIM**

Standard		VBN	
71	04G0160138	71	04G0160145
100	04G0160080	100	04G0160087
120	04G0160081	120	04G0160088
150	04G0160082	150	04G0160089
180	04G0160083	180	04G0160090
240	04G0160084	240	04G0160091
300	04G0160085	300	04G0160092
360	04G0160086	360	04G0160093

Revêtement laminé pour le panneau frontal

71	04G0158147	180	04G0158098
100	04G0158095	240	04G0158099
120	04G0158096	300	04G0158100
150	04G0158097	360	04G0158101

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

INTÉRIEUR en inox

Standard		VBN	
71	04G0158148	71	04G0158155
100	04G0158103	100	04G0158110
120	04G0158104	120	04G0158111
150	04G0158105	150	04G0158112
180	04G0158106	180	04G0158113
240	04G0158107	240	04G0158114
300	04G0158108	300	04G0158115
360	04G0158109	360	04G0158116

INTÉRIEUR en inox SLIM

Standard		VBN	
71	04G0160139	71	04G0160146
100	04G0160095	100	04G0160102
120	04G0160096	120	04G0160103
150	04G0160097	150	04G0160104
180	04G0160098	180	04G0160105
240	04G0160099	240	04G0160106
300	04G0160100	300	04G0160107
360	04G0160101	360	04G0160108

EXTÉRIEUR en inox

Standard		VBN	
71	04G0158149	71	04G0158156
100	04G0158118	100	04G0158125
120	04G0158119	120	04G0158126
150	04G0158120	150	04G0158127
180	04G0158121	180	04G0158128
240	04G0158122	240	04G0158129
300	04G0158123	300	04G0158130
360	04G0158124	360	04G0158131

EXTÉRIEUR en inox SLIM

Standard		VBN	
71	04G0160140		
100	04G0160110	100	04G0160117
120	04G0160111	120	04G0160118
150	04G0160112	150	04G0160119
180	04G0160113	180	04G0160120
240	04G0160114	240	04G0160121
300	04G0160115	300	04G0160122
360	04G0160116	360	04G0160123

PANNEAU FRONTAL en inox


Standard		VBN	
71	04G0158150		
100	04G0158133	100	04G0158157
120	04G0158134	120	04G0158158
150	04G0158135	150	04G0158159
180	04G0158136	180	04G0158160
240	04G0158137	240	04G0158161
300	04G0158138	300	04G0158162
360	04G0158139	360	04G0158163

Vitrines de réfrigération à étages


Vitrines de réfrigération à étages Clipper

2.28


Clipper

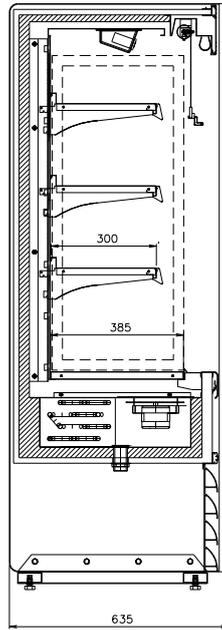


Clipper SLIM

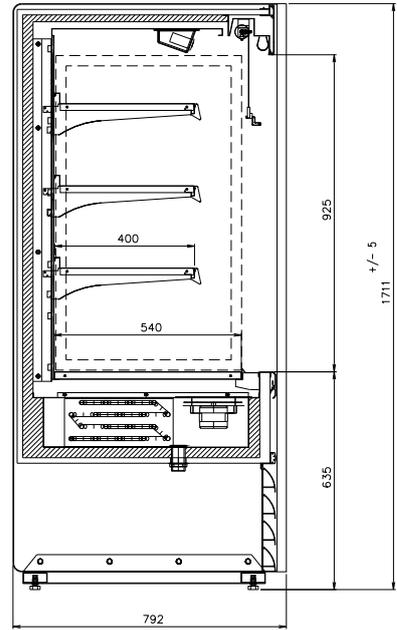

Clipper

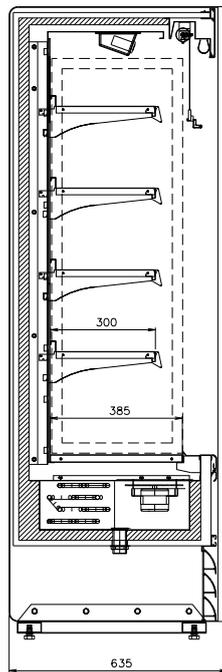

Clipper VBN SLIM

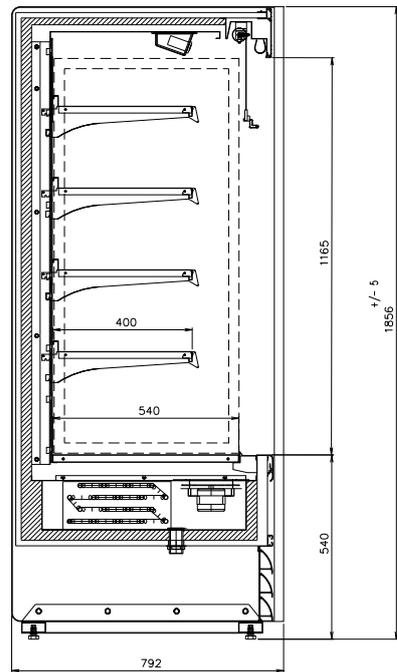

Clipper VBN

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Clipper



Clipper VBN Green R290 / Clipper VBN SLIM Green R290

Vitrines de réfrigération à étages **autonomes** avec portes coulissantes isolants ou portes battantes vitrées pour les économies d'énergie.

green

new

- Consommation d'énergie faible
- Front profond
- Portes coulissantes isolants ou portes battantes isolants
- **Éclairage LED**
- Réfrigérant naturel R290
- Ventilateurs d'économie d'énergie
- Réglage recommandé +0/+5°C
- Couleur intérieure et extérieure blanc ou acier inoxydable
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.28 en bas.

S'il vous plaît notez les conditions environnementales requises, pour éviter la condensation sur les portes en verre:

25 °C / 60 % rel. LF

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Consommation d'énergie kWh/24h	Puissance nominale Watt
Clipper VBN Green R290 avec portes coulissantes isolants					
04G0171001	C-71 VBN Green (R290),	710x792x1856	3M1	7.8	502
04G0171002	C-71 VBN Green (R290) / CNS	710x792x1856	3M1	7.8	502
04G0171005	C-100 VBN Green (R290)	960x792x1856	3M1	8.9	686
04G0171006	C-100 VBN Green (R290) / CNS	960x792x1856	3M1	8.9	686
04G0171009	C-120 VBN Green (R290)	1250x792x1856	3M1	10.5	852
04G0171010	C-120 VBN Green (R290) / CNS	1250x792x1856	3M1	10.5	852
Clipper VBN Green R290 avec portes battantes isolants					
04G0171003	C-71 VBN Green (R290)	710x792x1856	3M1	9	502
04G0171004	C-71 VBN Green (R290) / CNS	710x792x1856	3M1	9	502
04G0171007	C-100 VBN Green (R290)	960x792x1856	3M1	10.2	686
04G0171008	C-100 VBN Green (R290) / CNS	960x792x1856	3M1	10.2	686
04G0171011	C-120 VBN Green (R290)	1250x792x1856	3M1	12.1	852
04G0171012	C-120 VBN Green (R290) / CNS	1250x792x1856	3M1	12.1	852
Clipper VBN SLIM Green R290 avec portes coulissantes isolants					
04G0171101	C-71 VBN SLIM Green (R290)	710x635x1856	3M1	6.7	502
04G0171102	C-71 VBN SLIM Green (R290) / CNS	710x635x1856	3M1	6.7	502
04G0171105	C-100 VBN SLIM Green (R290)	960x635x1856	3M1	7.8	686
04G0171106	C-100 VBN SLIM Green (R290) / CNS	960x635x1856	3M1	7.8	686
04G0171109	C-120 VBN SLIM Green (R290)	1250x635x1856	3M1	9	852
04G0171110	C-120 VBN SLIM Green (R290) / CNS	1250x635x1856	3M1	9	852
Clipper VBN Green R290 avec portes battantes isolants					
04G0171103	C-71 VBN SLIM Green (R290)	710x635x1856	3M1	8.5	502
04G0171104	C-71 VBN SLIM Green (R290) / CNS	710x635x1856	3M1	8.5	502
04G0171107	C-100 VBN SLIM Green (R290)	960x635x1856	3M1	9	686
04G0171108	C-100 VBN SLIM Green (R290) / CNS	960x635x1856	3M1	9	686
04G0171111	C-120 VBN SLIM Green (R290)	1250x635x1856	3M1	10.3	852
04G0171112	C-120 VBN SLIM Green (R290) / CNS	1250x635x1856	3M1	10.3	852

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Clipper

2.30



Clipper

Vitrine de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons.
Prof. du meuble 790 mm, prof. de la cuve 540 mm, hauteur du front 635 mm

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 3 rangées de tablaris **prof. 400 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé +3/+5°C
- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.28 en haut

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0170101	C-71	710x792x1711	3M2	---	1'014	15.6
04G0170102	C-71 / ZK	710x792x1711	3M2	560	28	0.6
04G0170103	C-71 / CNS	710x792x1711	3M2	---	1'014	15.6
04G0170104	C-71 / CNS / ZK	710x792x1711	3M2	560	28	0.6
04G0170005	C-100	960x792x1711	3M2	---	762	14.6
04G0170006	C-100 / ZK	960x792x1711	3M2	660	37	0.8
04G0170007	C-100 / CNS	960x792x1711	3M2	---	762	14.6
04G0170008	C-100 / CNS / ZK	960x792x1711	3M2	660	37	0.8
04G0170009	C-120	1250x792x1711	3M2	---	862	16.5
04G0170010	C-120 / ZK	1250x792x1711	3M2	830	56	1.2
04G0170011	C-120 / CNS	1250x792x1711	3M2	---	862	16.5
04G0170012	C-120 / CNS / ZK	1250x792x1711	3M2	830	56	1.2
04G0170013	C-150	1510x792x1711	3M2	---	893	17.1
04G0170014	C-150 / ZK	1510x792x1711	3M2	1'160	65	1.3
04G0170015	C-150 / CNS	1510x792x1711	3M2	---	893	17.1
04G0170016	C-150 / CNS / ZK	1510x792x1711	3M2	1'160	65	1.3
04G0170017	C-180	1856x792x1711	3M2	---	1'128	21.6
04G0170018	C-180 / ZK	1856x792x1711	3M2	1'340	84	1.8
04G0170019	C-180 / CNS	1856x792x1711	3M2	---	1'128	21.6
04G0170020	C-180 / CNS / ZK	1856x792x1711	3M2	1'340	84	1.8

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Clipper



Clipper SLIM

Vitrine de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons.

Prof. du meuble 635 mm, prof. de la cuve 385 mm, hauteur du front 635 mm

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 3 rangées de tablaris **prof. 300 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé +3/+5°C

- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS) Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.28 en haut

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0172101	C-71 SLIM	710x635x1711	3M2	---	988	15.6
04G0172102	C-71 SLIM / ZK	710x635x1711	3M2	520	28	0.6
04G0172103	C-71 SLIM / CNS	710x635x1711	3M2	---	988	15.6
04G0172104	C-71 SLIM / CNS / ZK	710x635x1711	3M2	520	28	0.6
04G0172005	C-100 SLIM	960x635x1711	3M2	---	771	14.8
04G0172006	C-100 SLIM / ZK	960x635x1711	3M2	580	46	1.0
04G0172007	C-100 SLIM / CNS	960x635x1711	3M2	---	771	14.8
04G0172008	C-100 SLIM / CNS / ZK	960x635x1711	3M2	580	46	1.0
04G0172009	C-120 SLIM	1250x635x1711	3M2	---	862	16.5
04G0172010	C-120 SLIM / ZK	1250x635x1711	3M2	710	56	1.2
04G0172011	C-120 SLIM / CNS	1250x635x1711	3M2	---	862	16.5
04G0172012	C-120 SLIM / CNS / ZK	1250x635x1711	3M2	710	56	1.2
04G0172013	C-150 SLIM	1510x635x1711	3M2	---	893	17.1
04G0172014	C-150 SLIM / ZK	1510x635x1711	3M2	980	65	1.3
04G0172015	C-150 SLIM / CNS	1510x635x1711	3M2	---	893	17.1
04G0172016	C-150 SLIM / CNS / ZK	1510x635x1711	3M2	980	65	1.3
04G0172017	C-180 SLIM	1856x635x1711	3M2	---	1'128	21.6
04G0172018	C-180 SLIM / ZK	1856x635x1711	3M2	1'120	84	1.8
04G0172019	C-180 SLIM / CNS	1865x635x1711	3M2	---	1'128	21.6
04G0172020	C-180 SLIM / CNS / ZK	1856x635x1711	3M2	1'120	84	1.8

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Clipper

2.32



Clipper MT

Vitrine de réfrigération à étages pour viande, charcuterie et produits laitiers.
Prof. du meuble 790 mm, prof. de la cuve 540 mm, hauteur du front 635 mm

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 3 rangées de tabliers **prof. 400 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé 0/+2°C

- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.28 en haut

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0174101	C-71 MT	710x792x1711	3M1	---	1'014	16.7
04G0174102	C-71 MT / ZK	710x792x1711	3M1	760	218	0.8
04G0174103	C-71 MT / CNS	710x792x1711	3M1	---	1'014	16.7
04G0174104	C-71 MT / CNS / ZK	710x792x1711	3M1	760	218	0.8
04G0174005	C-100 MT	960x792x1711	3M1	---	843	17.3
04G0174006	C-100 MT / ZK	960x792x1711	3M1	830	387	1.1
04G0174007	C-100 MT / CNS	960x792x1711	3M1	---	843	17.3
04G0174008	C-100 MT / CNS / ZK	960x792x1711	3M1	830	387	1.1
04G0174009	C-120 MT	1250x792x1711	3M1	---	862	17.8
04G0174010	C-120 MT / ZK	1250x792x1711	3M1	1'160	546	1.7
04G0174011	C-120 MT / CNS	1250x792x1711	3M1	---	862	17.8
04G0174012	C-120 MT / CNS / ZK	1250x792x1711	3M1	1'160	546	1.7
04G0174013	C-150 MT	1510x792x1711	3M1	---	1'109	22.9
04G0174014	C-150 MT / ZK	1510x792x1711	3M1	1'340	685	2.0
04G0174015	C-150 MT / CNS	1510x792x1711	3M1	---	1'109	22.9
04G0174016	C-150 MT / CNS / ZK	1510x792x1711	3M1	1'340	685	2.0
04G0174017	C-180 MT	1856x792x1711	3M1	---	1'323	27.3
04G0174018	C-180 MT / ZK	1856x792x1711	3M1	1'660	854	2.5
04G0174019	C-180 MT / CNS	1856x792x1711	3M1	---	1'323	27.3
04G0174020	C-180 MT / CNS / ZK	1856x792x1711	3M1	1'660	854	2.5



Clipper MT SLIM

Vitrine de réfrigération à étages pour viande, charcuterie et produits laitiers.
Prof. du meuble 635 mm, prof. de la cuve 385 mm, hauteur du front 635 mm

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 3 rangées de tablaris **prof. 300 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé 0/+2°C

- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS) Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.28 en haut

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0176101	C-71 MT SLIM	710x635x1711	3M1	---	1'013	16.7
04G0176102	C-71 MT SLIM / ZK	710x635x1711	3M1	680	217	0.8
04G0176103	C-71 MT SLIM / CNS	710x635x1711	3M1	---	1'013	16.7
04G0176104	C-71 MT SLIM / CNS / ZK	710x635x1711	3M1	680	217	0.8
04G0176005	C-100 MT SLIM	960x635x1711	3M1	---	846	17.3
04G0176006	C-100 MT SLIM / ZK	960x635x1711	3M1	790	390	1.2
04G0176007	C-100 MT SLIM / CNS	960x635x1711	3M1	---	846	17.3
04G0176008	C-100 MT SLIM / CNS / ZK	960x635x1711	3M1	790	390	1.2
04G0176009	C-120 MT SLIM	1250x635x1711	3M1	---	860	17.8
04G0176010	C-120 MT SLIM / ZK	1250x635x1711	3M1	1'020	544	1.6
04G0176011	C-120 MT SLIM / CNS	1250x635x1711	3M1	---	860	17.8
04G0176012	C-120 MT SLIM / CNS / ZK	1250x635x1711	3M1	1'020	544	1.6
04G0176013	C-150 MT SLIM	1510x635x1711	3M1	---	1'107	22.8
04G0176014	C-150 MT SLIM / ZK	1510x635x1711	3M1	1'150	683	1.9
04G0176015	C-150 MT SLIM / CNS	1510x635x1711	3M1	---	1'107	22.8
04G0176016	C-150 MT SLIM / CNS / ZK	1510x635x1711	3M1	1'150	683	1.9
04G0176017	C-180 MT SLIM	1856x635x1711	3M1	---	1'316	27.2
04G0176018	C-180 MT SLIM / ZK	1856x635x1711	3M1	1'500	847	2.4
04G0176019	C-180 MT SLIM / CNS	1856x635x1711	3M1	---	1'316	27.2
04G0176020	C-180 MT SLIM / CNS / ZK	1856x635x1711	3M1	1'500	847	2.4

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Clipper

2.34



Clipper VBN

Vitrine de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons.

Prof. du meuble 790 mm, prof. de la cuve 540 mm, **hauteur du front 540 mm**

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 4 rangées de tabliers **prof. 400 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé +3/+5°C
- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.28 en bas

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0179101	C-71 VBN	710x792x1856	3M2	---	1'012	15.8
04G0178101	C-71 VBN / ZK	710x792x1856	3M2	780	28	0.6
04G0179102	C-71 VBN / CNS	710x792x1856	3M2	---	1'012	15.8
04G0178102	C-71 VBN / CNS / ZK	710x792x1856	3M2	780	28	0.6
04G0179001	C-100 VBN	960x792x1856	3M2	---	1'324	18.0
04G0178003	C-100 VBN / ZK	960x792x1856	3M2	840	46	1.0
04G0179002	C-100 VBN / CNS	960x792x1856	3M2	---	1'324	18.0
04G0178004	C-100 VBN / CNS / ZK	960x792x1856	3M2	840	46	1.0
04G0179003	C-120 VBN	1250x792x1856	3M2	---	1'254	20.6
04G0178005	C-120 VBN / ZK	1250x792x1856	3M2	1'030	56	1.2
04G0179004	C-120 VBN / CNS	1250x792x1856	3M2	---	1'254	20.6
04G0178006	C-120 VBN / CNS / ZK	1250x792x1856	3M2	1'030	56	1.2
04G0179005	C-150 VBN	1510x792x1856	3M2	---	1'778	26.8
04G0178007	C-150 VBN / ZK	1510x792x1856	3M2	1'400	74	1.6
04G0179006	C-150 VBN / CNS	1510x792x1856	3M2	---	1'778	26.8
04G0178010	C-150 VBN / CNS / ZK	1510x792x1856	3M2	1'400	74	1.6
04G0179007	C-180 VBN	1856x792x1856	3M2	---	2'177	34.4
04G0178011	C-180 VBN / ZK	1856x792x1856	3M2	1'590	93	2.0
04G0179008	C-180 VBN / CNS	1856x792x1856	3M2	---	2'177	34.4
04G0178012	C-180 VBN / CNS / ZK	1856x792x1856	3M2	1'590	93	2.0



Clipper VBN SLIM

Vitrine de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons.

Prof. du meuble 635 mm, prof. de la cuve 385 mm, **hauteur du front 540 mm**

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 4 rangées de tablaris **prof. 300 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé +3/+5°C
- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.28 en bast

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance	Puissance	Cons. d'énergie kWh/24h
				frigorifique Watt	nominale Watt	
04G0181101	C-71 VBN SLIM	710x635x1856	3M2	---	1'012	15.8
04G0180101	C-71 VBN SLIM / ZK	710x635x1856	3M2	730	28	0.6
04G0181102	C-71 VBN SLIM / CNS	710x635x1856	3M2	---	1'012	15.8
04G0180102	C-71 VBN SLIM / CNS / ZK	710x635x1856	3M2	730	28	0.6
04G0181001	C-100 VBN SLIM	960x635x1856	3M2	---	1'324	18.0
04G0180003	C-100 VBN SLIM / ZK	960x635x1856	3M2	810	46	1.0
04G0181002	C-100 VBN SLIM / CNS	960x635x1856	3M2	---	1'324	18.0
04G0180004	C-100 VBN SLIM / CNS / ZK	960x635x1856	3M2	810	46	1.0
04G0181003	C-120 VBN SLIM	1250x635x1856	3M2	---	1'254	20.6
04G0180007	C-120 VBN SLIM / ZK	1250x635x1856	3M2	1'000	56	1.2
04G0181004	C-120 VBN SLIM / CNS	1250x635x1856	3M2	---	1'254	20.6
04G0180008	C-120 VBN SLIM / CNS / ZK	1250x635x1856	3M2	1'000	56	1.2
04G0181005	C-150 VBN SLIM	1510x635x1856	3M2	---	1'778	26.8
04G0180009	C-150 VBN SLIM / ZK	1510x635x1856	3M2	1'370	74	1.6
04G0181006	C-150 VBN SLIM / CNS	1510x635x1856	3M2	---	1'778	26.8
04G0180010	C-150 VBN SLIM / CNS / ZK	1510x635x1856	3M2	1'370	74	1.6
04G0181007	C-180 VBN SLIM	1856x635x1856	3M2	---	2'177	34.4
04G0180011	C-180 VBN SLIM / ZK	1856x635x1856	3M2	1'570	93	2.0
04G0181008	C-180 VBN SLIM / CNS	1856x635x1856	3M2	---	2'177	34.4
04G0180012	C-180 VBN SLIM / CNS / ZK	1856x635x1856	3M2	1'570	93	2.0

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Clipper

2.36



Clipper VBN MT

Vitrine de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons.

Prof. du meuble 790 mm, prof. de la cuve 540 mm, **hauteur du front 540 mm**

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 4 rangées de tabliers **prof. 400 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profils en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé 0/+2°C

- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.28 en bas

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0183101	C-71 VBN MT	710x792x1856	3M1	---	1'012	16.7
04G0182101	C-71 VBN MT / ZK	710x792x1856	3M1	1'060	218	0.8
04G0183102	C-71 VBN MT / CNS	710x792x1856	3M1	---	1'012	16.7
04G0182102	C-71 VBN MT / CNS / ZK	710x792x1856	3M1	1'060	218	0.8
04G0183001	C-100 VBN MT	960x792x1856	3M1	---	1'514	22.8
04G0182003	C-100 VBN MT / ZK	960x792x1856	3M1	1'160	396	1.3
04G0183002	C-100 VBN MT / CNS	960x792x1856	3M1	---	1'514	22.8
04G0182004	C-100 VBN MT / CNS / ZK	960x792x1856	3M1	1'160	396	1.3
04G0183003	C-120 VBN MT	1250x792x1856	3M1	---	1'490	26.7
04G0182005	C-120 VBN MT / ZK	1250x792x1856	3M1	1'460	546	1.7
04G0183004	C-120 VBN MT / CNS	1250x792x1856	3M1	---	1'490	26.7
04G0182006	C-120 VBN MT / CNS / ZK	1250x792x1856	3M1	1'460	546	1.7
04G0183005	C-150 VBN MT	1510x792x1856	3M1	---	1'778	28.5
04G0182007	C-150 VBN MT / ZK	1510x792x1856	3M1	1'630	694	2.2
04G0183006	C-150 VBN MT / CNS	1510x792x1856	3M1	---	1'778	28.5
04G0182008	C-150 VBN MT / CNS / ZK	1510x792x1856	3M1	1'630	694	2.2
04G0183007	C-180 VBN MT	1856x792x1856	3M1	---	2'177	36.7
04G0182009	C-180 VBN MT / ZK	1856x792x1856	3M1	2'140	863	2.7
04G0183008	C-180 VBN MT / CNS	1856x792x1856	3M1	---	2'177	36.7
04G0182010	C-180 VBN MT / CNS / ZK	1856x792x1856	3M1	2'140	863	2.7



Clipper VBN MT SLIM

Vitrine de réfrigération à étages pour fruits, légumes et boissons.

Prof. du meuble 635 mm, prof. de la cuve 385 mm, **hauteur du front 540 mm**

- Refroidissement à air
- Commande de temp. et de dégivrage entièrement automatique au moyen d'un régulateur des postes électronique avec indicateur de temp. digital
- 4 rangées de tablaris **prof. 300 mm**, hauteur et inclinaison réglables
- **Éclairage LED** au plafond
- 2 joues pleines avec profil en alu
- Couleur du meuble intérieure et extérieure blanc
- Ventilateurs EC
- Réglage recommandé 0/+2°C

- Tous les modèles sont disponibles avec intérieur et extérieur en acier inoxydable (.../CNS)
Couleur RAL sur demande
- Les données techniques correspondent à la **classe de climatisation 3**
- Puissance frigorifique (voir en bas) à to -10 °C.
- Dessins de ce modèle se trouvent à la page 2.28 en bas

Exécution modèle autonome:

- Groupe frigorifique hermétique à air R404A avec évaporation automatique de l'eau de condensation du gaz chaud.
- **Tous les modèles autonomes nécessitent un espacement mural de 50 mm!**

Exécution modèle pour froid central (.../ZK):

- Détendeur R-134a incorporé, sans bac d'évaporation.

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de temp.	Puissance frigorifique Watt	Puissance nom. Watt	Cons. d'énergie kWh/24h
04G0185101	C-71 VBN MT SLIM	710x635x1856	3M1	---	1'011	16.7
04G0184101	C-71 VBN MT SLIM / ZK	710x635x1856	3M1	940	217	0.8
04G0185102	C-71 VBN MT SLIM / CNS	710x635x1856	3M1	---	1'011	16.7
04G0184102	C-71 VBN MT SLIM / CNS / ZK	710x635x1856	3M1	940	217	0.8
04G0185001	C-100 VBN MT SLIM	960x635x1856	3M1	---	1'508	22.7
04G0184003	C-100 VBN MT SLIM / ZK	960x635x1856	3M1	1'100	390	1.2
04G0185002	C-100 VBN MT SLIM / CNS	960x635x1856	3M1	---	1'508	22.7
04G0184004	C-100 VBN MT SLIM / CNS / ZK	960x635x1856	3M1	1'100	390	1.2
04G0185003	C-120 VBN MT SLIM	1250x635x1856	3M1	---	1'488	26.6
04G0184005	C-120 VBN MT SLIM / ZK	1250x635x1856	3M1	1'430	544	1.6
04G0185004	C-120 VBN MT SLIM / CNS	1250x635x1856	3M1	---	1'488	26.6
04G0184006	C-120 VBN MT SLIM / CNS / ZK	1250x635x1856	3M1	1'430	544	1.6
04G0185005	C-150 VBN MT SLIM	1510x635x1856	3M1	---	1'767	28.2
04G0184007	C-150 VBN MT SLIM / ZK	1510x635x1856	3M1	1'620	683	1.9
04G0185006	C-150 VBN MT SLIM / CNS	1510x635x1856	3M1	---	1'767	28.2
04G0184008	C-150 VBN MT SLIM / CNS / ZK	1510x635x1856	3M1	1'620	683	1.9
04G0185007	C-180 VBN MT SLIM	1856x635x1856	3M1	---	2'161	36.3
04G0184009	C-180 VBN MT SLIM / ZK	1856x635x1856	3M1	2'100	847	2.4
04G0185008	C-180 VBN MT SLIM / CNS	1856x635x1856	3M1	---	2'161	36.3
04G0184010	C-180 VBN MT SLIM / CNS / ZK	1856x635x1856	3M1	2'100	847	2.4

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Clipper

2.38

Accessoires pour Clipper, tous les modèles

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Rideau de nuit

71	04G0156243	180	04G0156005
100	04G0156002	240	04G0156006
120	04G0156003	300	04G0156007
150	04G0156004	360	04G0156008

Rideau de nuit électrique

100	04G0156010	240	04G0156014
120	04G0156011	300	04G0156015
150	04G0156012	360	04G0156016
180	04G0156013		

Rouleau de fermeture en PVC

Profondeur du meuble + 55 mm, hauteur + 40 mm

Standard		VBN	
71	04G0186822	71	04G0156269
100	04G0186050	100	04G0156018
120	04G0186055	120	04G0156019
150	04G0186060	150	04G0156020
180	04G0186065	180	04G0156021

Rouleau de fermeture en PVC (avec joue intermédiaire)

Profondeur du meuble + 55 mm, hauteur + 40 mm

		VBN	
		240	04G0156022
		300	04G0156023
		360	04G0156024

Store roulant (en PVC) électrique avec interrupteur à clé

Profondeur du meuble + 20 mm, hauteur + 310 mm

Standard		VBN	
100	04G0156034	100	04G0156034
120	04G0156035	120	04G0156035
150	04G0156036	150	04G0156036
180	04G0156037	180	04G0156037
240	04G0156038	240	04G0156038
300	04G0156039	300	04G0156039
360	04G0156040	360	04G0156040

Rouleau de fermeture en PVC en couleur inox

Profondeur du meuble + 55 mm, hauteur + 40 mm

Standard		VBN	
71	04G0186823	71	04G0156244
100	04G0186075	100	04G0156026
120	04G0186080	120	04G0156027
150	04G0186085	150	04G0156028
180	04G0186090	180	04G0156029

Rouleau de fermeture en PVC en couleur inox

(avec joue intermédiaire)

Profondeur du meuble + 55 mm, hauteur + 40 mm

		VBN	
		240	04G0156030
		300	04G0156031
		360	04G0156032



Rideau de nuit



Store roulant (en PVC) électrique avec interrupteur à clé.

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Clipper

Accessoires pour Clipper, tous les modèles

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Store roulant en PVC couleur inox, électrique avec interrupteur à clé, profondeur du meuble + 20 mm, hauteur + 310 mm			
Standard		VBN	
100	04G0156041	100	04G0156041
120	04G0156042	120	04G0156042
150	04G0156043	150	04G0156043
180	04G0156044	180	04G0156044
240	04G0156045	240	04G0156045
300	04G0156046	300	04G0156046
360	04G0156047	360	04G0156047

Vitre coulissante pour ouverture du front			
Standard		VBN	
100	04G0186280	100	04G0156089
120	04G0186285	120	04G0156090
150	04G0186290	150	04G0156091
180	04G0186295	180	04G0156092
		240	04G0156093
		300	04G0156094
		360	04G0156095

Vitre coulissante pour ouverture du front, pas de fermeture automatique			
Standard		VBN	
71	04G0186864	71	04G0156278

Vitre coulissante isolée pour ouverture du front, fermeture automatique			
Standard		VBN	
100	04G0186300	100	04G0156103
120	04G0186302	120	04G0156104
150	04G0186303	150	04G0156105
180	04G0186304	180	04G0156106
		240	04G0156107
		300	04G0156108
		360	04G0156109

Portes tournantes CISAPLAST pour front			
Standard		VBN	
71	04G0156327	71	04G0156317
100	04G0156328	100	04G0156318
120	04G0156329	120	04G0156319
150	04G0156330	150	04G0156320
180	04G0156331	180	04G0156321

Portes tournantes standard pour front			
Standard		VBN	
71	04G0156342	71	04G0156332
100	04G0156343	100	04G0156333
120	04G0156344	120	04G0156334
150	04G0156345	150	04G0156335
180	04G0156346	180	04G0156336

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Panneau avant éclairé, hauteur + 295 mm			
71	04G0156247	180	04G0156068
100	04G0156065		
120	04G0156066		
150	04G0156067		

Miroir arrière (en diagonale)			
71	04G0156256	71 SLIM	04G0156347
100	04G0156085	100 SLIM	04G0156348
120	04G0156086	120 SLIM	04G0156349
150	04G0156087	150 SLIM	04G0156350

Éclairage pour étagères néon (lumière blanche) / par rangée			
71	04G0156245	180	04G0156052
100	04G0156049	240	04G0156053
120	04G0156050	300	04G0156054
150	04G0156051	360	04G0156055

Éclairage pour étagères néon NATURA (lumière rose) / par rangée			
71	04G0156246	180	04G0156060
100	04G0156057	240	04G0156061
120	04G0156058	300	04G0156062
150	04G0156059	360	04G0156063

Éclairage LED pour étagères, lumière blanche (4500-5000 K) par rangée			
71	04G0156351	120	04G0156353
100	04G0156352	150	04G0156354

Éclairage LED pour étagères, NATURA lumière rose (3700-4200 K) par rangée			
71	04G0156355	120	04G0156357
100	04G0156356	150	04G0156358

Éclairage pour étagères en verre, lumière blanche, par rangée			
71	04G0156250	120	04G0156172
100	04G0156171	150	04G0156173

Éclairage pour étagères en verre, NATURA, lumière rose, par rangée			
71	04G0156251	120	04G0156176
100	04G0156175	150	04G0156177

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Clipper

2.40

Accessoires pour Clipper, tous les modèles

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Éclairage LED pour étagères en verre, lumière blanche (4500-5000 K) par rangée

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
71	04G0156359	120	04G0156361
100	04G0156360	150	04G0156362

Éclairage LED pour étagères en verre, NATURA lumière rose (3700-4200 K) par rangée

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
71	04G0156363	120	04G0156365
100	04G0156364	150	04G0156366

Plus-value vitrine chargeable par l'arrière avec portes blanches

Standard		VBN	
71	04G0186838	71	04G0156261
100	04G0186380	100	04G0156125
120	04G0186385	120	04G0156126
150	04G0186390	150	04G0156127
180	04G0186395	180	04G0156128

Plus-value vitrine chargeable par l'arrière avec portes en inox

Standard		VBN	
71	04G0186839	71	04G0156263
100	04G0186400	100	04G0156132
120	04G0186405	120	04G0156133
150	04G0186410	150	04G0156134
180	04G0186415	180 </td <td>04G0156135</td>	04G0156135

Plus-value vitrine chargeable par l'arrière avec portes vitrées, cadre blanc

Standard		VBN	
71	04G0186836	71	04G0156257
100	04G0186360	100	04G0156118
120	04G0186365	120	04G0156119
150	04G0186370	150	04G0156120
180	04G0186375	180	04G0156121

Plus-value vitrine chargeable par l'arrière avec portes vitrées, cadre en aluminium

Standard		VBN	
71	04G0186837	71	04G0156259
100	04G0186660	100	04G0156205
120	04G0186665	120	04G0156206
150	04G0186670	150	04G0156207
180	04G0186675	180	04G0156208

Bac d'évaporation de l'eau de condensation avec chauffage électrique, pour **modèles autonomes** (Attention: pour les modèles 71 et VBN SCROLL, ce système est installé à l'extérieur du meuble)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
71	04G01156214		

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Bac d'évaporation de l'eau de condensation avec chauffage électrique, (pour modèle froid central)

Standard		VBN	
71	04G0156265	71	04G0156266
100 - 120	04G0156139	100	04G0156217
150 - 180	04G0156141	120 - 150 - 180	04G0156218

Joue vitrée panoramique, en blanc, profondeur 790 mm (Attention: joue panoramique + rouleau de fermeture = autres dimensions: longueur +40 mm, profondeur +55 mm), hauteur +40 mm)

Standard		VBN	
Tiefe 800 mm	04G0188001	Tiefe 800 mm	04G0158001
Tiefe 645 mm	04G0190002	Tiefe 645 mm	04G0160002

Joue pleine en blanc avec miroir à l'intérieur, profondeur 790 mm

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
	04G0158003		

Roulettes (Attention: hauteur +70 mm)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
	04G0156147		

Arrêt de marchandise avant, en verre, hauteur 80 mm, par étagère

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
71	04G0156253	120	04G0156074
100	04G0156073	150	04G0156075

Arrêt de marchandise avant, en plexi, hauteur 40 mm, par étagère

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
71	04G0156254	120	04G0156221
100	04G0156220	150	04G0156222

Bande de bois pour étagère (boiserie), par étagère

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
71	04G0156369	120	04G0156371
100	04G0156370	150	04G0156372

Barre pour crochet Convenience (à monter sur paroi arrière intérieure)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
71	04G0156255	71 SLIM	04G0156373
100	04G0156077	100 SLIM	04G0156374
120	04G0156078	120 SLIM	04G0156375
150	04G0156079	150 SLIM	04G0156376

Crochet Convenience

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
L 300/d = 6 mm	04G0156081	S-förmig	04G0156083
L 400/d = 6 mm	04G0156082		

Éclairage vertical pour joue

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Neon	04G0156223	LED	04G0156224

Système d'auto-nettoyage du condenseur (pas disponible pour modèles VBN Scroll)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
71 - 100 - 120	04G0156225	150 - 180	04G0156226

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Clipper

2.41

Accessoires pour Clipper, tous les modèles

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Glissière pour bidons par tablard

71 (9 sép.)	04G0156277	71 SLIM	04G0156377
100 (12 sép.)	04G0156110	100 SLIM	04G0156378
120 (15 sép.)	04G0156111	120 SLIM	04G0156379
150 (18 sép.)	04G0156112	150 SLIM	04G0156380

Glissière pour plateau

71	04G0156267	150	04G0156116
100	04G0156114	180	04G0156117
120	04G0156115		

Groupe frigorifique (+3/+5 °C) pour montage externe, fourni en vrac

Standard		VBN	
71	04G0156381	71	04G0156381
100	04G0156385	100	04G0156383
120	04G0156388	120	04G0156386
150	04G0156391	150	04G0156389
180	04G0156394	180	04G0156392

Groupe frigorifique (+3/+5 °C) pour montage externe, fourni en vrac SLIM

Standard		VBN	
100	04G0156397	100	04G0156395
120	04G0156400	120	04G0156398
150	04G0156403	150	04G0156401
180	04G0156406	180	04G0156404



Arrêt de marchandise avant, en verre

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Groupe frigorifique (0/+2 °C) pour montage externe, fourni en vrac

Standard		VBN	
71	04G0156407	71	04G0156407
100	04G0156410	100	04G0156409
120	04G0156412	120	04G0156411
150	04G0156414	150	04G0156413
180	04G0156416	180	04G0156415

Groupe frigorifique (0/+2 °C) pour montage externe, fourni en vrac SLIM

Standard		VBN	
100	04G0156418	100	04G0156417
120	04G0156420	120	04G0156419
150	04G0156422	150	04G0156421
180	04G0156424	180	04G0156423

Étagère additionnelle, profondeur 300 mm SLIM (complet avec console et rail de porte-étiquettes)

71	04G0160132	120	04G0160009
100	04G0160008	150	04G0160010

Étagère additionnelle, profondeur 400 mm (complet avec console et rail de porte-étiquettes)

71	04G0158140	120	04G0158009
100	04G0158008	150	04G0158010

Étagère additionnelle en inox, profondeur 300 mm SLIM (complet avec console et rail de porte-étiquettes)

71	04G0160133	120	04G0160013
100	04G0160012	150	04G0160014

Étagère additionnelle en inox, profondeur 400 mm (complet avec console et rail de porte-étiquettes)

71	04G0158141	120	04G0158013
100	04G0158012	150	04G0158014

Étagère additionnelle en verre, profondeur 300 mm SLIM (complet avec console)

71	04G0160134	120	04G0160018
100	04G0160017	150	04G0160019

Étagère additionnelle en verre, profondeur 400 mm (complet avec console)

71	04G0155142	120	04G0158018
100	04G0158017	150	04G0158019

Couverture pour cuve / étagère de fond en blanc

71	04G0156425	71 SLIM	04G0156429
100	04G0156426	100 SLIM	04G0156430
120	04G0156427	120 SLIM	04G0156431
150	04G0156428	150 SLIM	04G0156432

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Clipper

2.42

Accessoires pour Clipper, tous les modèles

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Couverture pour cuve / étagère de fond en inox

71	04G0158151	71 SLIM	04G0160142
100	04G0158054	100 SLIM	04G0160054
120	04G0158055	120 SLIM	04G0160055
150	04G0158056	150 SLIM	04G0160056

Régulateur/Platine avec interface RS485

+3/+5°C	04G0156228	0/+2°C (MT)	04G0156229
---------	------------	-------------	------------

Pressostat pour la protection du compresseur

	04G0156230		
--	------------	--	--

Plus-value pour revêtement de l'évaporateur

	04G0156231		
--	------------	--	--

Traitement cathodique de l'évaporateur

71/100/120/ 150/180	04G0156433	240/300/ 360	04G0156434
------------------------	------------	-----------------	------------

Évaporateur CO2 pour vitrine de réfrigération pour froid central

Tiefe 800 mm		Tiefe 635 mm	
71	04G0156435	71	04G0156440
100	04G0156436	100	04G0156441
120	04G0156437	120	04G0156442
150	04G0156438	150	04G0156443
180	04G01564359	180	04G0156444

Plus-value pour hauteur de front 875 mm (Attention: l'étagère de fond reste à la même hauteur standard)

	04G0156233		
--	------------	--	--

Interrupteur ON/OFF

	04G0156234		
--	------------	--	--

Électrovanne

	04G0156445		
--	------------	--	--

Poignée avec serrure, pour portes à l'arrière

	04G0156151		
--	------------	--	--

Serrure pour portes coulissantes à l'avant (Vitres thermiques et standards)

	04G0156446		
--	------------	--	--

Plus-value pour emballage en bois (au lieu de l'emballage standard)

71	04G0156268	180	04G0156239
100	04G0156236	240	04G0156240
120	04G0156237	300	04G0156241
150	04G0156238	360	04G0156242



Éclairage LED pour étagères

Revêtement Clipper

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Couleur RAL sur demande INTÉRIEUR

Standard		VBN	
71	04G0188097	71	04G0158143
100	04G0188020	100	04G0158022
120	04G0188021	120	04G0158023
150	04G0188022	150	04G0158024
180	04G0188023	180	04G0158025

Couleur RAL sur demande INTÉRIEUR SLIM

Standard		VBN	
71	04G0190097	71	04G0160135
100	04G0190020	100	04G0160022
120	04G0190021	120	04G0160023
150	04G0190022	150	04G0160024
180	04G0190023	180	04G0160025

Couleurs disponibles pour l'intérieur:

7016 – 9005 – 9006 – 9007 – 9010 – 9011.

Toutes les autres couleurs de la gamme RAL sont disponibles avec une majoration de 20% sur les prix sous mentionnés dans notre liste de prix.

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Clipper

Revêtement Clipper

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

Couleur RAL sur demande **EXTÉRIEUR**

Standard		VBN	
71	04G0188098	71	04G0158144
100	04G0188025	100	04G0158030
120	04G0188026	120	04G0158031
150	04G0188027	150	04G0158032
180	04G0188028	180	04G0158033

Couleur RAL sur demande **EXTÉRIEUR SLIM**

Standard		VBN	
71	04G0190098	71	04G0160136
100	04G0190025	100	04G0160030
120	04G0190026	120	04G0160031
150	04G0190027	150	04G0160032
180	04G0190028	180	04G0160033

Autre couleur RAL pour le panneau frontal

71	04G0158145	180	04G0158075
100	04G0158072	240	04G0158076
120	04G0158073	300	04G0158077
150	04G0158074	360	04G0158078

Revêtement laminé **EXTÉRIEUR**

Standard		VBN	
71	04G0188100	71	04G0158146
100	04G0188058	100	04G0158080
120	04G0188059	120	04G0158081
150	04G0188060	150	04G0158082
180	04G0188061	180	04G0158083
		240	04G0158084
		300	04G0158085
		360	04G0158086

Revêtement laminé **EXTÉRIEUR SLIM**

Standard		VBN	
71	04G0190100	71	04G0160138
100	04G0190058	100	04G0160080
120	04G0190059	120	04G0160081
150	04G0190060	150	04G0160082
180	04G0190061	180	04G0160083
		240	04G0160084
		300	04G0160085
		360	04G0160086

Revêtement laminé pour le panneau frontal

71	04G0158147	180	04G0158098
100	04G0158095	240	04G0158099
120	04G0158096	300	04G0158100
150	04G0158097	360	04G0158101

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
--------	------------	--------	------------

INTÉRIEUR en inox

Standard		VBN	
71	04G0188102	71	04G0158148
100	04G0188072	100	04G0158103
120	04G0188073	120	04G0158104
150	04G0188074	150	04G0158105
180	04G0188075	180	04G0158106
		240	04G0158107
		300	04G0158108
		360	04G0158109

INTÉRIEUR en inox SLIM

Standard		VBN	
71	04G0190102	71	04G0160139
100	04G0190072	100	04G0160095
120	04G0190073	120	04G0160096
150	04G0190074	150	04G0160097
180	04G0190075	180	04G0160098
		240	04G0160099
		300	04G0160100
		360	04G0160101

EXTÉRIEUR en inox

Standard		VBN	
71	04G0188103	71	04G0158149
100	04G0188081	100	04G0158118
120	04G0188082	120	04G0158119
150	04G0188083	150	04G0158120
180	04G0188084	180	04G0158121
		240	04G0158122
		300	04G0158123
		360	04G0158124

EXTÉRIEUR en inox SLIM

Standard		VBN	
71	04G0190103	71	04G0160140
100	04G0190081	100	04G0160110
120	04G0190082	120	04G0160111
150	04G0190083	150	04G0160112
180	04G0190084	180	04G0160113
		240	04G0160114
		300	04G0160115
		360	04G0160116

PANNEAU FRONTAL en inox

Standard		VBN	
		71	04G0158150
100	04G0188090	100	04G0158133
120	04G0188091	120	04G0158134
150	04G0188092	150	04G0158135
180	04G0188093	180	04G0158136
		240	04G0158137
		300	04G0158138
		360	04G0158139

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.44



Costan Lion Compact

Vitrine frigorifique à étages avec froid ventilé

Pour fruits, légumes et boissons, profondeur compacte, hauteur front 295 mm / profondeur cuve 505 mm / profondeur meuble 735 mm

- Couleur intérieure/extérieure blanche RAL 9010
- Commande de température et de dégivrage électronique
- Régulateur avec indicateur de température digital
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- 5 rangées de tablaris profondeur 360 / 410 mm
- Éclairage au plafond
- Dégivrage à air ventilé
- Détendeur thermostatique R-134a (autres réfrigérants sur demande)
- Vitrine apte pour montage d'un rideau de nuit
- Sans joues (voir options)
- Aussi livrable comme meuble de tête

Options:

- Autres couleurs, intérieur / extérieur
- Joues panorama ou miroir, droites ou arrondies (épaisseur de 35 mm par joue)
- **Éclairage LED**
- Détendeur électronique avec régulateur et sonde
- Ventilateurs économes en énergie (minergie)
- Agencements intérieurs et séparations
- Rideau de nuit manuel ou électrique


UTILISATION




Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt
05G0001005	Lion 20 Compact 295 1V - 125	1250x735x2090	3H à to -1°C 3M2 à to -7°C	1'415 1'695	137
05G0001010	Lion 20 Compact 295 1V - 187.5	1875x735x2090	3H à to -1°C 3M2 à to -7°C	2'125 2'250	155
05G0001015	Lion 20 Compact 295 1V - 250	2500x735x2090	3H à to -1°C 3M2 à to -7°C	2'825 3'385	232
05G0001020	Lion 20 Compact 295 1V - 375	3750x735x2090	3H à to -1°C 3M2 à to -7°C	4'235 5'080	369
05G0001025	Lion 22 Compact 295 1V - 125	1250x735x2090	3H à to -1°C 3M2 à to -7°C	1'575 1'975	137
05G0001030	Lion 22 Compact 295 1V - 187.5	1875x735x2090	3H à to -1°C 3M2 à to -7°C	2'370 2'970	137
05G0001035	Lion 22 Compact 295 1V - 250	2500x735x2090	3H à to -1°C 3M2 à to -7°C	3'145 3'950	137
05G0001040	Lion 22 Compact 295 1V - 375	3750x735x2090	3H à to -1°C 3M2 à to -7°C	4'725 5'925	137

C20

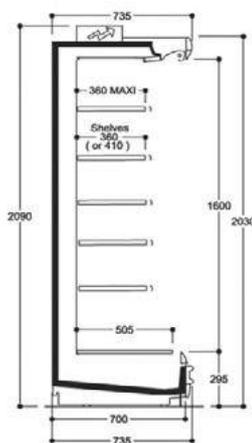

C22

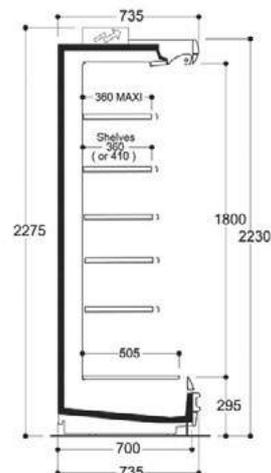

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)



Costan Lion Narrow

Vitrine frigorifique à étages avec froid ventilé

Pour fruits, légumes et boissons. Réfrigération normale, profondeur moyenne, hauteur du front 295 mm / en verre 445 mm / fermée 445 mm
profondeur de la cuve 655 mm / profondeur du meuble 885 mm

- Couleur intérieure/extérieure blanche RAL 9010
- Commande de température et de dégivrage électronique
- Régulateur avec indicateur de température digital
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- 5 rangées de tablaris profondeur 460 / 510 mm
- Éclairage au plafond
- Dégivrage à air ventilé pour modèles à 1 rideau d'air (S), dégivrage électrique pour modèles à 2 rideaux d'air et High Performance (D & HP)
- Détendeur thermostatique R-134a (autres réfrigérants sur demande)
- Vitrine apte pour montage d'un rideau de nuit
- Sans joues (voir options)
- Aussi livrable comme meuble de tête

UTILISATION 3H/3M2



UTILISATION 3M1



Options:

- Autres couleurs, intérieur / extérieur
- Joux panorama ou miroir, droites ou arrondies (épaisseur de 35 mm par joue)
- **Éclairage LED**
- Détendeur électronique avec régulateur et sonde
- Ventilateurs économes en énergie (minergie)
- Agencements intérieurs et séparations
- Rideau de nuit manuel ou électrique

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures		Classe de température	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt
		L	PxH mm			
05G0002005	Lion 20 Narrow 295 1V - 125	1250	885x2050	3H à to -5.5°C	1'522	137
05G0002010	Lion 20 Narrow 295 1V - 187.5	1875	885x2050	3H à to -5.5°C	2'540	155
05G0002015	Lion 20 Narrow 295 1V - 250	2500	885x2050	3H à to -5.5°C	3'039	232
05G0002020	Lion 20 Narrow 295 1V - 375	3750	885x2050	3H à to -5.5°C	4'560	369
05G0002025	Lion 22 Narrow 295 1V - 125	1250	885x2250	3H à to -5.5°C	1'692	137
05G0002030	Lion 22 Narrow 295 1V - 187.5	1875	885x2250	3H à to -5.5°C	2'542	155
05G0002035	Lion 22 Narrow 295 1V - 250	2500	885x2250	3H à to -5.5°C	3'375	232
05G0002040	Lion 22 Narrow 295 1V - 375	3750	885x2250	3H à to -5.5°C	5'070	369
05G0002045	Lion 20 Narrow 445 1V - 125	1250	885x2050	3H à to -5.5°C	1'381	137
05G0002050	Lion 20 Narrow 445 1V - 187.5	1875	885x2050	3H à to -5.5°C	2'078	155
05G0002055	Lion 20 Narrow 445 1V - 250	2500	885x2050	3H à to -5.5°C	2'767	232
05G0002060	Lion 20 Narrow 445 1V - 375	3750	885x2050	3H à to -5.5°C	4'144	369
05G0002065	Lion 22 Narrow 445 1V - 125	1250	885x2250	3H à to -5.5°C	1'551	137
05G0002070	Lion 22 Narrow 445 1V - 187.5	1875	885x2250	3H à to -5.5°C	2'333	155
05G0002075	Lion 22 Narrow 445 1V - 250	2500	885x2250	3H à to -5.5°C	3'103	232
05G0002080	Lion 22 Narrow 445 1V - 375	3750	885x2250	3H à to -5.5°C	4'654	369
05G0002085	Lion 20 Narrow 295 2V - 125	1250	885x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	1'900 1'575	781
05G0002090	Lion 20 Narrow 295 2V - 187.5	1875	885x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	2'860 2'370	1'191
05G0002095	Lion 20 Narrow 295 2V - 250	2500	885x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	3'805 3'160	1'640
05G0002100	Lion 20 Narrow 295 2V - 375	3750	885x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	5'700 4'735	2'527
05G0002105	Lion 22 Narrow 295 2V - 125	1250	885x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	2'115 1'755	781
05G0002110	Lion 22 Narrow 295 2V - 187.5	1875	885x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	3'175 2'635	1'191
05G0002115	Lion 22 Narrow 295 2V - 250	2500	885x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	4'230 3'510	1'640
05G0002120	Lion 22 Narrow 295 2V - 375	3750	885x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	6'340 6'260	2'527
05G0002125	Lion 20 Narrow 445 2V - 125	1250	885x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	1'825 1'435	781

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)


2.46

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)


Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorigique Watt	Puissance nominale Watt
05G0002130	Lion 20 Narrow 445 2V - 187.5	1875x885x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	2'745 2'160	1'191
05G0002135	Lion 20 Narrow 445 2V - 250	2500x885x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	3'655 2'875	1'640
05G0002140	Lion 20 Narrow 445 2V - 375	3750x885x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	5'475 4'305	2'527
05G0002145	Lion 22 Narrow 445 2V - 125	1250x885x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	2'025 1'600	781
05G0002150	Lion 22 Narrow 445 2V - 187.5	1875x885x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	3'045 2'830	1'191
05G0002155	Lion 22 Narrow 445 2V - 250	2500x885x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	4'050 3'195	1'640
05G0002160	Lion 22 Narrow 445 2V - 375	3750x885x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	6'075 4'800	2'527
05G0002165	Lion 20 Narrow 295 HP - 125	1250x885x2105	3M1 à to -5°C	1'995	781
05G0002170	Lion 20 Narrow 295 HP - 187.5	1875x885x2105	3M1 à to -5°C	2'970	1'191
05G0002175	Lion 20 Narrow 295 HP - 250	2500x885x2105	3M1 à to -5°C	3'980	1'640
05G0002180	Lion 20 Narrow 295 HP - 375	3750x885x2105	3M1 à to -5°C	5'975	2'527
05G0002185	Lion 22 Narrow 295 HP - 125	1250x885x2305	3M1 à to -5°C	2'110	781
05G0002190	Lion 22 Narrow 295 HP - 187.5	1875x885x2305	3M1 à to -5°C	3'170	1'191
05G0002195	Lion 22 Narrow 295 HP - 250	2500x885x2305	3M1 à to -5°C	4'240	1'640
05G0002200	Lion 22 Narrow 295 HP - 375	3750x885x2305	3M1 à to -5°C	6'325	2'527
05G0002205	Lion 20 Narrow 445 HP - 125	1250x885x2105	3M1 à to -5°C	1'910	781
05G0002210	Lion 20 Narrow 445 HP - 187.5	1875x885x2105	3M1 à to -5°C	2'875	1'191
05G0002215	Lion 20 Narrow 445 HP - 250	2500x885x2105	3M1 à to -5°C	3'810	1'640
05G0002220	Lion 20 Narrow 445 HP - 375	3750x885x2105	3M1 à to -5°C	5'735	2'527
05G0002225	Lion 22 Narrow 445 HP - 125	1250x885x2305	3M1 à to -5°C	2'025	781
05G0002230	Lion 22 Narrow 445 HP - 187.5	1875x885x2305	3M1 à to -5°C	3'045	1'191
05G0002235	Lion 22 Narrow 445 HP - 250	2500x885x2305	3M1 à to -5°C	4'050	1'640
05G0002240	Lion 22 Narrow 445 HP - 375	3750x885x2305	3M1 à to -5°C	6'075	2'527

N20


N22

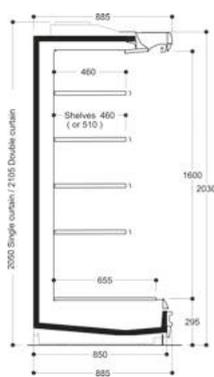


N 20 / Front 295

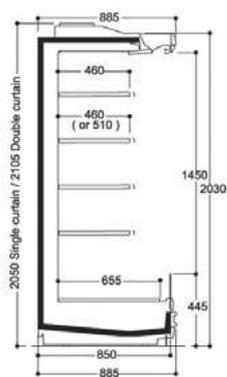

N 20 / Front 445 en verre

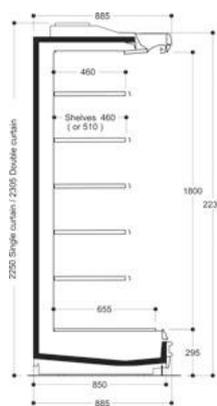

N 22 / Front 295

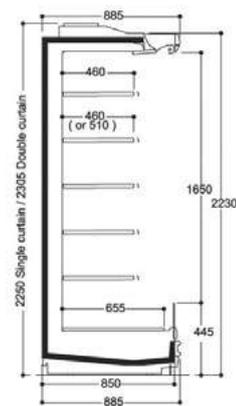

N 22 / Front 445 en verre

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)



Costan Lion Large Vitrine frigorifique à étages avec froid ventilé

Pour fruits, légumes et boissons, grande profondeur, hauteur front 295 mm / en verre 445 mm / fermée 445 mm profondeur de la cuve 805 mm / profondeur du meuble 1'040 mm

- Couleur intérieure/extérieure blanche RAL 9010
- Commande de température et de dégivrage électronique
- Régulateur avec indicateur de température digital
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- 5 rangées de tablaris profondeur 460 / 510 / 610 mm
- Éclairage au plafond
- Dégivrage à air ventilé pour modèles à 1 rideau d'air (S), dégivrage électrique pour modèles à 2 rideaux d'air et High Performance (D & HP)
- Détendeur thermostatique R-134a (autres réfrigérants sur demande)
- Vitrine apte pour montage d'un rideau de nuit
- Sans joues (voir options)
- Aussi livrable comme meuble de tête

UTILISATION 3H/3M2



UTILISATION 3M1



Options:

- Autres couleurs, intérieur / extérieur
- Joux panorama ou miroir, droites ou arrondies (épaisseur de 35 mm par joue)
- **Éclairage LED**
- Détendeur électronique avec régulateur et sonde
- Ventilateurs économes en énergie (minergie)
- Agencements intérieurs et séparations
- Rideau de nuit manuel ou électrique

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance	
				frigorifique Watt	nominale Watt
05G0003005	Lion 20 Large 295 1V - 125	1250x1040x2050	3H à to -5.5°C	1'522	137
05G0003010	Lion 20 Large 295 1V - 187.5	1875x1040x2050	3H à to -5.5°C	2'287	155
05G0003015	Lion 20 Large 295 1V - 250	2500x1040x2050	3H à to -5.5°C	2'040	232
05G0003020	Lion 20 Large 295 1V - 375	3750x1040x2050	3H à to -5.5°C	4'560	369
05G0003025	Lion 22 Large 295 1V - 125	1250x1040x2250	3H à to -5.5°C	1'692	137
05G0003030	Lion 22 Large 295 1V - 187.5	1875x1040x2250	3H à to -5.5°C	2'542	155
05G0003035	Lion 22 Large 295 1V - 250	2500x1040x2250	3H à to -5.5°C	3'375	232
05G0003040	Lion 22 Large 295 1V - 375	3750x1040x2250	3H à to -5.5°C	5'070	369
05G0003045	Lion 20 Large 445 1V - 125	1250x1040x2050	3H à to -5.5°C	1'381	137
05G0003050	Lion 20 Large 445 1V - 187.5	1875x1040x2050	3H à to -5.5°C	2'078	155
05G0003055	Lion 20 Large 445 1V - 250	2500x1040x2050	3H à to -5.5°C	2'767	232
05G0003060	Lion 20 Large 445 1V - 375	3750x1040x2050	3H à to -5.5°C	4'144	369
05G0003065	Lion 22 Large 445 1V - 125	1250x1040x2250	3H à to -5.5°C	1'551	137
05G0003070	Lion 22 Large 445 1V - 187.5	1875x1040x2250	3H à to -5.5°C	2'333	155
05G0003075	Lion 22 Large 445 1V - 250	2500x1040x2250	3H à to -5.5°C	3'103	232
05G0003080	Lion 22 Large 445 1V - 375	3750x1040x2250	3H à to -5.5°C	4'654	369
05G0003085	Lion 20 Large 295 2V - 125	1250x1040x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	1'940 1'600	781
05G0003090	Lion 20 Large 295 2V - 187.5	1875x1040x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	2'915 2'405	1'191
05G0003095	Lion 20 Large 295 2V - 250	2500x1040x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	3'870 3'195	1'640
05G0003100	Lion 20 Large 295 2V - 375	3750x1040x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	5'815 4'800	2'527
05G0003105	Lion 22 Large 295 2V - 125	1250x1040x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	2'150 1'775	781
05G0003110	Lion 22 Large 295 2V - 187.5	1875x1040x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	3'235 2'670	1'191
05G0003115	Lion 22 Large 295 2V - 250	2500x1040x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	4'300 3'550	1'640
05G0003120	Lion 22 Large 295 2V - 375	3750x1040x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -4.5°C	6'450 5'325	2'527

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)


2.48

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)


Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorigique Watt	Puissance nominale Watt
05G0003125	Lion 20 Large 445 2V - 125	1250x1040x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	1'855 1'490	781
05G0003130	Lion 20 Large 445 2V - 187.5	1875x1040x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	2'790 2'190	1'191
05G0003135	Lion 20 Large 445 2V - 250	2500x1040x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	3'715 2'905	1'640
05G0003140	Lion 20 Large 445 2V - 375	3750x1040x2105	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	5'570 4'369	2'527
05G0003145	Lion 22 Large 445 2V - 125	1250x1040x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	2'065 1'615	781
05G0003150	Lion 22 Large 445 2V - 187.5	1875x1040x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	3'100 2'430	1'191
05G0003155	Lion 22 Large 445 2V - 250	2500x1040x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	4'130 3'230	1'640
05G0003160	Lion 22 Large 445 2V - 375	3750x1040x2305	3M1 à to -9°C 3M2 à to -3.5°C	6'190 4'845	2'527
05G0003165	Lion 20 Large 295 HP - 125	1250x1040x2105	3M1 à to -5°C	1'995	781
05G0003170	Lion 20 Large 295 HP - 187.5	1875x1040x2105	3M1 à to -5°C	2'970	1'191
05G0003175	Lion 20 Large 295 HP - 250	2500x1040x2105	3M1 à to -5°C	3'980	1'640
05G0003180	Lion 20 Large 295 HP - 375	3750x1040x2105	3M1 à to -5°C	5'975	2'527
05G0003185	Lion 22 Large 295 HP - 125	1250x1040x2305	3M1 à to -5°C	2'110	781
05G0003195	Lion 22 Large 295 HP - 250	2500x1040x2305	3M1 à to -5°C	3'170	1'640
05G0003200	Lion 22 Large 295 HP - 187.5	1875x1040x2305	3M1 à to -5°C	4'220	1'191
05G0003205	Lion 22 Large 295 HP - 375	3750x1040x2305	3M1 à to -5°C	6'325	2'527
05G0003210	Lion 20 Large 445 HP - 125	1250x1040x2105	3M1 à to -5°C	1'910	781
05G0003215	Lion 20 Large 445 HP - 187.5	1875x1040x2105	3M1 à to -5°C	2'875	1'191
05G0003220	Lion 20 Large 445 HP - 250	2500x1040x2105	3M1 à to -5°C	3'810	1'640
05G0003225	Lion 20 Large 445 HP - 375	3750x1040x2105	3M1 à to -5°C	5'735	2'527
05G0003230	Lion 22 Large 445 HP - 125	1250x1040x2305	3M1 à to -5°C	2'025	781
05G0003235	Lion 22 Large 445 HP - 187.5	1875x1040x2305	3M1 à to -5°C	3'045	1'191
05G0003240	Lion 22 Large 445 HP - 250	2500x1040x2305	3M1 à to -5°C	4'050	1'640
05G0003245	Lion 22 Large 445 HP - 375	3750x1040x2305	3M1 à to -5°C	6'075	2'527

L20


L22

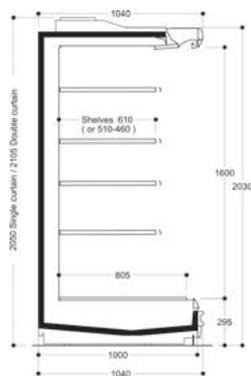


L 20 / Front 295

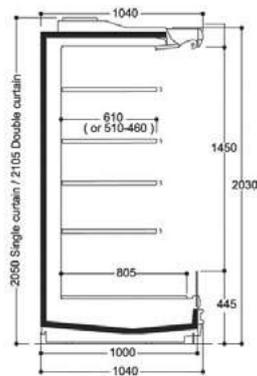

L 20 / Front 445 en verre

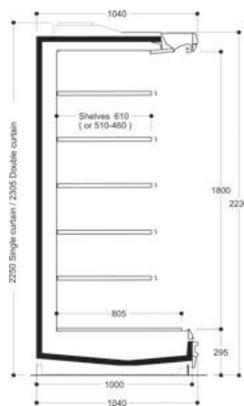

L 22 / Front 295

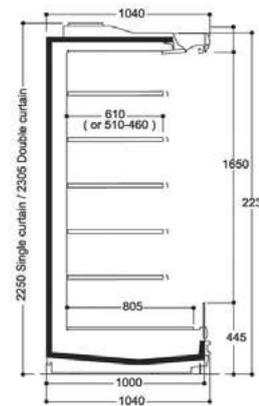

L 22 / Front 445 en verre

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.49

Accessoires Lion Compact

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Joue panorama, entièrement vitrée			
Compact 20	05G0005105	Compact 22	05G0005120
Joue panorama, entièrement vitrée, arrondie			
Compact 20	05G0005110	Compact 22	05G0005125
Joue fermée			
Compact 20	05G0005114	Compact 22	05G0005129
Joue fermée, avec miroir à l'intérieur			
Compact 20	05G0005115	Compact 22	05G0005130
Ventilateurs à basse consommation pour Compact			
125	05G0005135	250	05G0005145
187.5	05G0005140	375	05G0005150

Accessoires Lion Narrow

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Joue panorama, entièrement vitrée			
Narrow 20	05G0005205	Narrow 22	05G0005220
Joue panorama, entièrement vitrée, arrondie			
Narrow 20	05G0005210	Narrow 22	05G0005225
Joue fermée			
Narrow 20	05G0005214	Narrow 22	05G0005229
Joue fermée, avec miroir à l'intérieur			
Narrow 20	05G0005215	Narrow 22	05G0005230
Ventilateurs à basse consommation pour Narrow S			
125	05G0005235	250	05G0005245
187.5	05G0005240	375	05G0005250
Ventilateurs à basse consommation pour Narrow D			
125	05G0005255	250	05G0005265
187.5	05G0005260	375	05G0005270
Ventilateurs à basse consommation pour Narrow HP			
125	05G0005275	250	05G0005285
187.5	05G0005280	375	05G0005290

Accessoires Lion Large

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Joue panorama, entièrement vitrée			
Large 20	05G0005305	Large 22	05G0005320
Joue panorama, entièrement vitrée, arrondie			
Large 20	05G0005310	Large 22	05G0005325
Joue fermée			
Large 20	05G0005314	Large 22	05G0005329
Joue fermée, avec miroir à l'intérieur			
Large 20	05G0005315	Large 22	05G0005330
Ventilateurs à basse consommation pour Large S			
125	05G0005335	250	05G0005345
187.5	05G0005340	375	05G0005350
Ventilateurs à basse consommation pour Large D			
125	05G0005355	250	05G0005365
187.5	05G0005360	375	05G0005370
Ventilateurs à basse consommation pour Large HP			
125	05G0005375	250	05G0005385
187.5	05G0005380	375	05G0005390

Accessoires pour tous les modèles Lion

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Rideau de nuit manuel			
125	05G0005505	250	05G0005515
187.5	05G0005510	375	05G0005520
Rideau de nuit électrique			
125	05G0005525	250	05G0005535
187.5	05G0005530	375	05G0005540
Rideau de nuit passif électrique			
125	05G0005545	250	05G0005555
187.5	05G0005550	375	05G0005560
Éclairage pour étagère			
pour étagère 125 cm		pour étagère 94 cm	
4 étagères	05G0005565	4 étagères	05G0005580
5 étagères	05G0005570	5 étagères	05G0005585
6 étagères	05G0005575	6 étagères	05G0005590
Arrêt de marchandise en plexi			
pour étagère 125 cm		pour étagère 94 cm	
H50	05G0005595	H50	05G0005600
H80	05G0005605	H80	05G0005610
Arrêt de marchandise en grille			
pour étagère 125 cm		pour étagère 94 cm	
H50	05G0005615	H50	05G0005620

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.50

GranVista Next

Vitrines de réfrigération à étages avec portes vitrées




Version Value sans cadre de construction et avec sérigraphie sur le pourtour du vitrage.



Version Advance sans cadre de construction et sans sérigraphie sur le pourtour du vitrage, transparent disponible sur demande.

LES PLUS

- Visibilité maximale des produits
- Surfaces entièrement vitrées sur toute la hauteur, sans tôle d'habillage
- Maintenance réduite et longue durée de vie
- Les produits ressortent de manière optimale
- Homogénéité améliorée de l'éclairage = plus aucune ombre

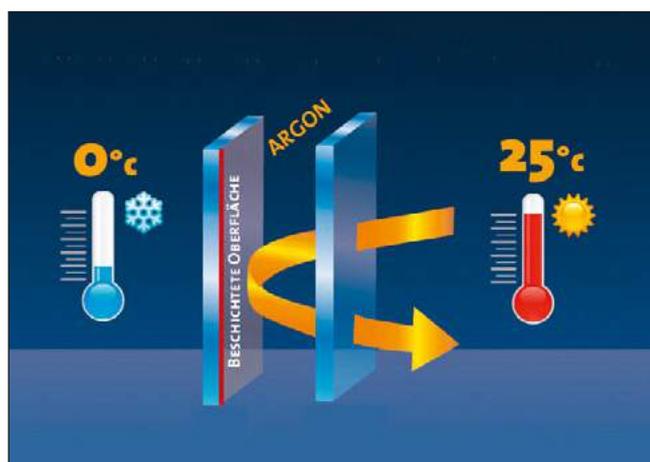

Portes vitrées avec la meilleure valeur d'isolation

Aucune formation de condensation jusqu'à la température ambiante et humidité relative de 25° C / 70%

Efficacité énergétique et respect du climat

- La nouvelle génération de LED permet des économies d'énergie significatives
- 11% d'économies d'énergie par rapport à la génération précédente des meubles de réfrigération fermés
- 62% d'économies d'énergie par rapport à un meuble de réfrigération ouvert avec rideau de nuit

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.51

Une paroi en verre, sans tôle d'habillage



Fiabilité des portes

- Fiabilité du nouveau système de portes vérifiée grâce à des tests de durabilité sur une durée d'utilisation de 10 ans!

Portes sans réglages

- Installation et maintenance simples

Maintenance simple

L'ensemble des pièces d'habillage peut être nettoyé en toute simplicité et être retiré sans outil.



Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.52



Costan GranVista Next Value Vitrines de réfrigération à étages sans tôle d'habillage

eco

new

Pour toutes les utilisations avec refroidissement à air

- Couleur intérieure blanche/couleur extérieure RAL au choix
- Commande de température et de dégivrage électronique
- Régulateur avec indicateur de température digital
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- 5 rangées de tablards
- **Éclairage vertical LED** (couleur de lumière 3000K / 4000K / Natura 2700K)
(En option, aussi disponible avec éclairage plafonnier et éclairage pour tablards)
- Dégivrage par air (chauffage électrique disponible en option)
- Détendeur incorporé, possible réfrigérant CO₂ (45 bar, 60 bar), R448A, R449A, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R422D
- Ventilateurs basse consommation

Étagères:

H20 = 5 niveaux de tablards

H22 = 6 niveaux de tablards

Profondeur:

Compact 410 mm

Narrow 510 mm

Large 560 mm



UTILISATION



Options:

- Autres couleurs intérieures
- Tablards multisensoriels (odeur et éclairage)
- Joue interactive avec écran tactile
- Sans joues (voir options/accessoires)

GranVista Next Compact Value, profondeur du meuble 750 mm / profondeur de la cuve 490 mm

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions ext.		Classe de température	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt
		L	PxH mm			
05G0241005	GranVista Next 20 Compact Value - 125	1250	750x2110	3M1 à to -6°C	590	478
05G0241010	GranVista Next 20 Compact Value - 188	1875	750x2110	3M1 à to -6°C	885	686
05G0241015	GranVista Next 20 Compact Value - 250	2500	750x2110	3M1 à to -6°C	1'180	955
05G0241020	GranVista Next 20 Compact Value - 375	3750	750x2110	3M1 à to -6°C	1'765	1'433
05G0241025	GranVista Next 22 Compact Value - 125	1250	750x2260	3M1 à to -6°C	615	485
05G0241030	GranVista Next 22 Compact Value - 188	1875	750x2260	3M1 à to -6°C	920	697
05G0241035	GranVista Next 22 Compact Value - 250	2500	750x2260	3M1 à to -6°C	1'220	969
05G0241040	GranVista Next 22 Compact Value - 375	3750	750x2260	3M1 à to -6°C	1'840	1'454

GranVista Next Narrow Value, profondeur du meuble 900 mm / profondeur de la cuve 640 mm

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions ext.		Classe de température	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt
		L	PxH mm			
05G0242005	GranVista Next 20 Narrow Value - 125	1250	900x2110	3M1 à to -6°C	690	473
05G0242010	GranVista Next 20 Narrow Value - 188	1875	900x2110	3M1 à to -6°C	1'035	679
05G0242015	GranVista Next 20 Narrow Value - 250	2500	900x2110	3M1 à to -6°C	1'375	945
05G0242020	GranVista Next 20 Narrow Value - 375	3750	900x2110	3M1 à to -6°C	2'065	1'418
05G0242025	GranVista Next 22 Narrow Value - 125	1250	900x2260	3M1 à to -6°C	715	480
05G0242030	GranVista Next 22 Narrow Value - 188	1875	900x2260	3M1 à to -6°C	1'070	690
05G0242035	GranVista Next 22 Narrow Value - 250	2500	900x2260	3M1 à to -6°C	1'425	959
05G0242040	GranVista Next 22 Narrow Value - 375	3750	900x2260	3M1 à to -6°C	2'140	1'439


Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)


GranVista Next Large Value, profondeur du meuble 1050 mm / profondeur de la cuve 790 mm

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)


Article n°	Désignation	Dimensions ext. LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorigique Watt	Puissance nominale Watt
05G0243005	GranVista Next 20 Large Value - 125	1250x1050x2110	3M1 à to -6°C	740	473
05G0243010	GranVista Next 20 Large Value - 188	1875x1050x2110	3M1 à to -6°C	1'110	679
05G0243015	GranVista Next 20 Large Value - 250	2500x1050x2110	3M1 à to -6°C	1'480	945
05G0243020	GranVista Next 20 Large Value - 375	3750x1050x2110	3M1 à to -6°C	2'215	1'418
05G0243025	GranVista Next 22 Large Value - 125	1250x1050x2260	3M1 à to -6°C	765	480
05G0243030	GranVista Next 22 Large Value - 188	1875x1050x2260	3M1 à to -6°C	1'145	690
05G0243035	GranVista Next 22 Large Value - 250	2500x1050x2260	3M1 à to -6°C	1'530	959
05G0243040	GranVista Next 22 Large Value - 375	3750x1050x2260	3M1 à to -6°C	2'290	1'439

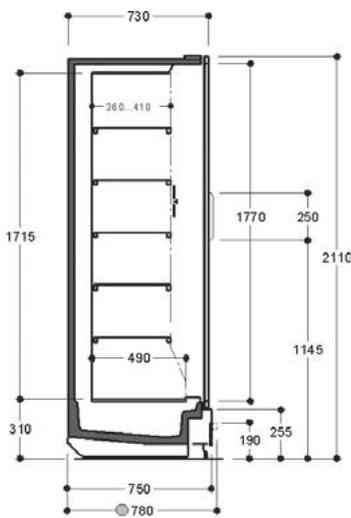


GranVista Next 20 Compact

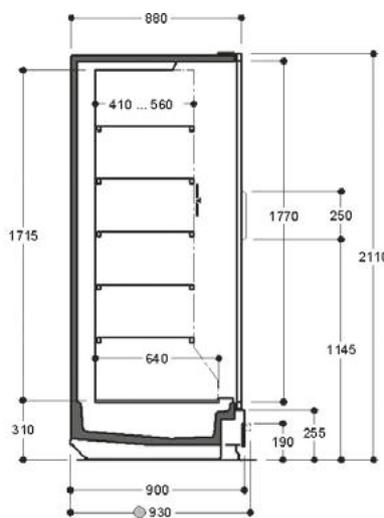


GranVista Next 20 Narrow

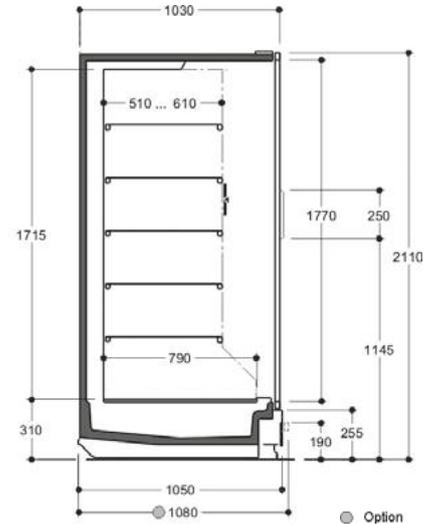


GranVista Next 20 Large

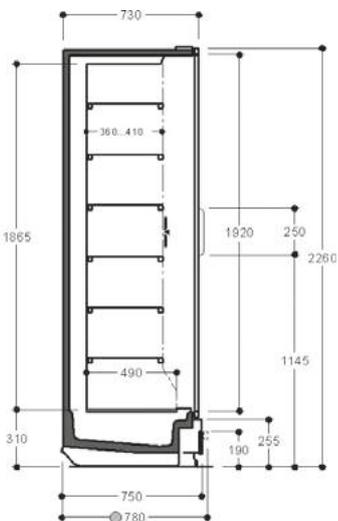

GranVista Next 22 Compact

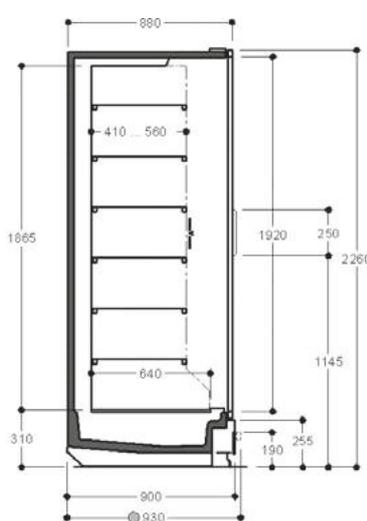

GranVista Next 22 Narrow

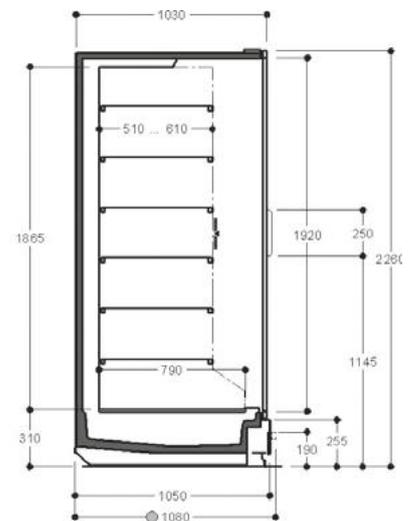

GranVista Next 22 Large

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.54

Accessoires pour Costan GranVista Next

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Joue panorama			
Compact 20	05G0245005	Compact 22	05G0245010
Narrow 20	05G0245015	Narrow 22	05G0245020
Large 20	05G0245025	Large 22	05G0245030
Joue fermée avec miroir intérieur			
Compact 20	05G0245065	Compact 22	05G0245070
Narrow 20	05G0245075	Narrow 22	05G0245080
Large 20	05G0245085	Large 22	05G0245090
Paroi de séparation en plexi H20, pour séparation de la température en cas d'assemblage de plusieurs modules			
H20	05G0245095	H22	05G0245100
Grille de fond pour cuve			
Long. 125 cm	05G0245125	Long. 62 cm	05G0245130
Dispositif d'arrêt des produits plexi			
Tablards 125 cm	05G0245135	Tablards 62 cm	05G0245140
Dispositif d'arrêt des grilles PVC			
Tablards 125 cm	05G0245145	Tablards 62 cm	05G0245150



Joue interactive

Un écran tactile permet de fournir une information interactive à la clientèle ou d'afficher de la publicité.



Éclairage LED Nualight idéal pour une présentation naturelle de vos produits.



Tablard multi-sonoriel

Des odeurs pour éveiller les sens. Les tablards diffusent des parfums délicats à l'ouverture des portes. Un éclairage pour mettre en évidence la marchandise promotionnelle, les porte-prix peuvent être rétro-éclairés.

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)



Costan Gazelle 4 DG Vitrine frigorifique à étages avec portes vitrées (double vitrage)



Pour tous les champs d'application, froid ventilé, profondeur de la cuve 485 mm / **profondeur du meuble 740 mm**

- Couleur intérieure RAL9010 / extérieure RAL9007
- Portes avec double vitrage avec poignées en métal, nouveau mécanisme de ressorts de la porte (35% plus résistant)
- Commande de température et de dégivrage électronique
- Régulateur avec indicateur de température digital
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- 5 rangées de tablaris profondeur 360 / 410 mm
- Éclairage au plafond et aussi vertical sur les montants des portes
- Dégivrage à air ventilé (aussi livrable avec dégivrage électrique)
- Détendeur thermostatique R-134a (autres réfrigérants sur demande)
- Ventilateurs économes en énergie (minergie)
- Sans joues (voir options)
- Aussi livrable comme meuble de tête

UTILISATION



Options:


- Autres couleurs, intérieur / extérieur
- Joues panorama ou miroir (épaisseur de 35 mm par joue)
- **Éclairage LED**
- Détendeur électronique avec régulateur et sonde
- Agencements intérieurs et séparations

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)


Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorigrique Watt
05G0007005	Gazelle 4 DG 20 Compact - 125	1250x740x2105	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	780 665
05G0007010	Gazelle 4 DG 20 Compact - 187.5	1875x740x2105	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	1175 995
05G0007015	Gazelle 4 DG 20 Compact - 250	2500x740x2105	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	1565 1320
05G0007020	Gazelle 4 DG 20 Compact - 375	3750x740x2105	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	2345 1990
05G0007025	Gazelle 4 DG 22 Compact - 125	1250x740x2305	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	825 695
05G0007030	Gazelle 4 DG 22 Compact - 187.5	1875x740x2305	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	1240 1045
05G0007035	Gazelle 4 DG 22 Compact - 250	2500x740x2305	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	1645 1390
05G0007040	Gazelle 4 DG 22 Compact - 375	3750x740x2305	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	2475 2080

«plus de 50 % d'économies d'énergie»
par rapport aux vitrines de réfrigération
à étages sans portes en verre

H20

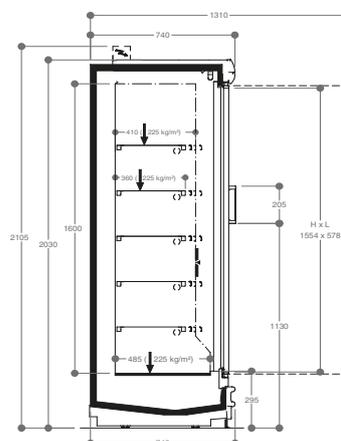

H22

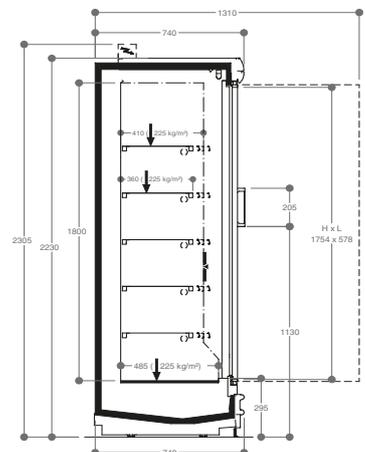

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.56



Costan Gazelle 4 DG Narrow Vitrine frigorifique à étages avec portes vitrées (double vitrage)

eco

Pour tous les champs d'application, froid ventilé, profondeur de la cuve 635 mm / **profondeur du meuble 890 mm**

- Couleur intérieure RAL9010 / extérieure RAL9007
- Portes avec double vitrage avec poignées en métal, nouveau mécanisme de ressorts de la porte (35% plus résistant)
- Commande de température et de dégivrage électronique
- Régulateur avec indicateur de température digital
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- 5 rangées de tablaris profondeur 510 / 560 mm
- Éclairage au plafond et aussi vertical sur les montants des portes
- Dégivrage à air ventilé (aussi livrable avec dégivrage électrique)
- Détendeur thermostatique R-134a (autres réfrigérants sur demande)
- Ventilateurs économes en énergie (minergie)
- Sans joues (voir options)
- Aussi livrable comme meuble de tête

UTILISATION



Options:


- Autres couleurs, intérieur / extérieur
- Joues panorama ou miroir (épaisseur de 35 mm par joue)
- **Éclairage LED**
- Détendeur électronique avec régulateur et sonde
- Agencements intérieurs et séparations

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)


Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorifique Watt
05G0008005	Gazelle 4 DG 20 Narrow - 125	1250x890x2105	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	780 665
05G0008010	Gazelle 4 DG 20 Narrow - 187.5	1875x890x2105	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	1175 995
05G0008015	Gazelle 4 DG 20 Narrow - 250	2500x890x2105	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	1565 1320
05G0008020	Gazelle 4 DG 20 Narrow - 375	3750x890x2105	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	2345 1990
05G0008025	Gazelle 4 DG 22 Narrow - 125	1250x890x2305	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	825 695
05G0008030	Gazelle 4 DG 22 Narrow - 187.5	1875x890x2305	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	1240 1045
05G0008035	Gazelle 4 DG 22 Narrow - 250	2500x890x2305	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	1645 1390
05G0008040	Gazelle 4 DG 22 Narrow - 375	3750x890x2305	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	2475 2080

«plus de 50 % d'économies d'énergie»
par rapport aux vitrines de réfrigération
à étages sans portes en verre

H20

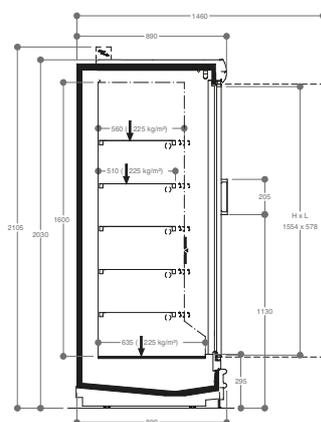

H22

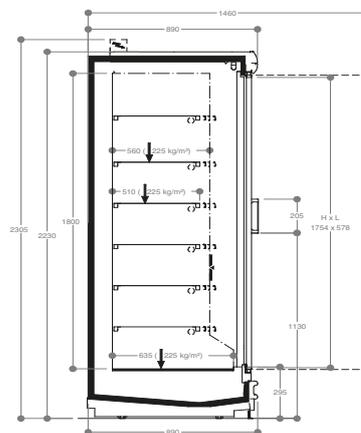

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)



Costan Gazelle 4 DG Large Vitrine frigorifique à étages avec portes vitrées (double vitrage)

eco

Pour tous les champs d'application, froid ventilé, profondeur de la cuve 785 mm / **profondeur du meuble 1040 mm**

- Couleur intérieure RAL9010 / extérieure RAL9007
- Portes avec double vitrage avec poignées en métal, nouveau mécanisme de ressorts de la porte (35% plus résistant)
- Commande de température et de dégivrage électronique
- Régulateur avec indicateur de température digital
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- 5 rangées de tablaris profondeur 510 / 560 mm
- Éclairage au plafond et aussi vertical sur les montants des portes
- Dégivrage à air ventilé (aussi livrable avec dégivrage électrique)
- Détendeur thermostatique R-134a (autres réfrigérants sur demande)
- Ventilateurs économes en énergie (minergie)
- Sans joues (voir options)
- Aussi livrable comme meuble de tête

UTILISATION



Options:


- Autres couleurs, intérieur / extérieur
- Joues panorama ou miroir (épaisseur de 35 mm par joue)
- **Éclairage LED**
- Détendeur électronique avec régulateur et sonde
- Agencements intérieurs et séparations

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)


Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorifique Watt
05G0009005	Gazelle 4 DG 20 Large - 125	1250x1040x2105	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	780 665
05G0009010	Gazelle 4 DG 20 Large - 187.5	1875x1040x2105	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	1175 995
05G0009015	Gazelle 4 DG 20 Large - 250	2500x1040x2105	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	1565 1320
05G0009020	Gazelle 4 DG 20 Large - 375	3750x1040x2105	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	2345 1990
05G0009025	Gazelle 4 DG 22 Large - 125	1250x1040x2305	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	825 695
05G0009030	Gazelle 4 DG 22 Large - 187.5	1875x1040x2305	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	1240 1045
05G0009035	Gazelle 4 DG 22 Large - 250	2500x1040x2305	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	1645 1390
05G0009040	Gazelle 4 DG 22 Large - 375	3750x1040x2305	3M1 à to -6°C 3M2 à to -2°C	2475 2080

«plus de 50 % d'économies d'énergie»
par rapport aux vitrines de réfrigération
à étages sans portes en verre

H20

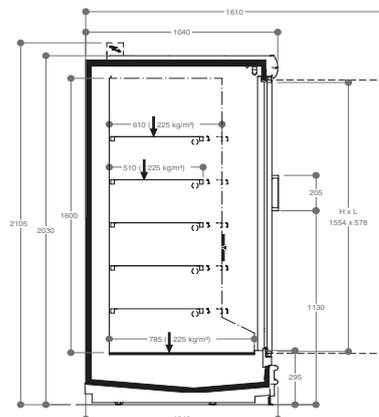

H22

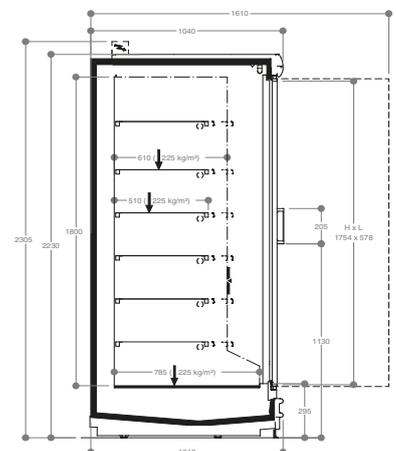

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.58

Accessoires pour Costan Gazelle 4

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Joue panorama, entièrement vitrée			
Compact 20	05G0010005	Compact 22	05G0010010
Narrow 20	05G0010015	Narrow 22	05G0010020
Large 20	05G0010025	Large 22	05G0010030
Joue fermée			
Compact 20	05G0010095	Compact 22	05G0010100
Narrow 20	05G0010105	Narrow 22	05G0010110
Large 20	05G0010115	Large 22	05G0010120
Joue fermée, avec miroir à l'intérieur			
Compact 20	05G0010035	Compact 22	05G0010040
Narrow 20	05G0010045	Narrow 22	05G0010050
Large 20	05G0010055	Large 22	05G0010060
Éclairage pour étagère			
pour tablard 125 cm		pour tablard 94 cm	
4 étagères	05G0010065	4 étagères	05G0010080
5 étagères	05G0010070	5 étagères	05G0010085
6 étagères	05G0010075	6 étagères	05G0010090



Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)



Costan Bellavista

Vitrine de réfrigération à étages, avec refroidissement à air pour fruits, légumes et boissons.

- En option éclairage avec lampe externe
- Couleur intérieure et extérieure blanche (autre couleur sur demande)
- Commande de température et de dégivrage électronique au moyen d'un régulateur avec indicateur de température digital
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- Éclairage au plafond
- Dégivrage à air
- Détendeur thermostatique R-134a (autres réfrigérants sur demande)
- Sans joues (voir accessoires)
- Aussi livrable comme meuble de tête
- Vitrine apte pour montage d'un rideau de nuit manuel



UTILISATION





Modèles 20: 4 rangées d'étagères profondeur 360/460/560/610 mm
Modèles 22: 5 rangées d'étagères profondeur 360/410/510/560/610 mm

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance	
				frigorigique Watt	nominale Watt
05G0190003	Bellavista 20 - 125	1250x1040x2080	3M2 à to -6 °C 3H à to -2 °C	2'500 2'330	122
05G0190005	Bellavista 20 - 188	1875x1040x2080	3M2 à to -6 °C 3H à to -2 °C	3'760 3'505	206
05G0190010	Bellavista 20 - 250	2500x1040x2080	3M2 à to -6 °C 3H à to -2 °C	5'000 4'660	244
05G0190015	Bellavista 20 - 375	3750x1040x2080	3M2 à to -6 °C 3H à to -2 °C	7'500 6'995	366
05G0190018	Bellavista 22 - 125	1250x1040x2280	3M2 à to -6 °C 3H à to -2 °C	2'630 2'450	122
05G0190020	Bellavista 22 - 188	1875x1040x2280	3M2 à to -6 °C 3H à to -2 °C	3'955 3'685	206
05G0190025	Bellavista 22 - 250	2500x1040x2280	3M2 à to -6 °C 3H à to -2 °C	5'265 4'905	244
05G0190030	Bellavista 22 - 375	3750x1040x2280	3M2 à to -6 °C 3H à to -2 °C	7'895 7'350	366

20

22

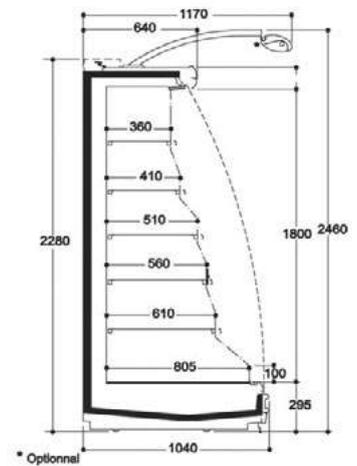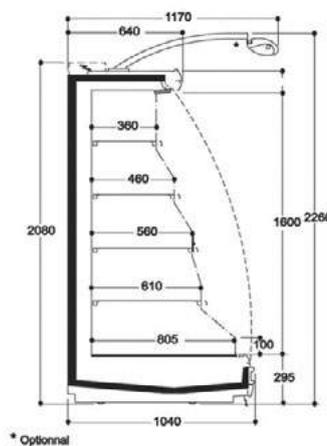

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.60

Accessoires pour Costan Bellavista

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Joue panorama, entièrement vitrée			
20	05G0191005	22	05G0191010
Joue fermée, avec miroir à l'intérieur			
20	05G0191006	22	05G0191011
Dégivrage électrique			
125 (+ 495 Watt)	05G0191023	250 (+ 999 Watt)	05G0191030
187.5 (+ 720 Watt)	05G0191025	375 (+ 1562 Watt)	05G0191035
Éclairage avec un réflecteur externe			
125	05G0191038	250	05G0191045
188	05G0191040	375	05G0191050
Éclairage avec un réflecteur externe + rideau de nuit électrique			
125	05G0191053	250	05G0191060
187.5	05G0191055	375	05G0191065
Rideau de nuit manuel			
125	05G0191068	250	05G0191075
187.5	05G0191070	375	05G0191080
Ventilateur à basse consommation			
125	05G0191085	250	05G0191095
187.5	05G0191090	375	05G0191100



En option éclairage avec un réflecteur externe.



Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.61



Costan Aeria UP 15 CL avec portes coulissantes en verre, sans tôle d'habillage

eco

new

Vitrine frigorifique à étages avec refroidissement à air

- Couleur intérieure blanc / extérieur couleur RAL (sur demande)
- Commande de température et de dégivrage électronique
- Régulateur avec indicateur de température digital
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- **Éclairage au plafond LED**, Couleur claire 3100K / 4100K (Natura en option pour la viande)
- Dégivrage à air
- Détendeur thermostatique R-134a (autres réfrigérants sur demande)
- Ventilateurs économes en énergie
- Sans joues (voir accessoires)
- Aussi livrable comme meuble de tête



UTILISATION



Rangées d'étagères:

Compact (1× Profondeur 260 mm, 1× 310 mm, 1× 360 mm, 1× 410 mm)
 Narrow (1× Profondeur 260 mm, 1× 360 mm, 1× 460 mm, 1× 510 mm)
 Large (1× Profondeur 310 mm, 1× 410 mm, 1× 510 mm, 1× 610 mm)

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt
05G0125005	Aeria UP 15 CL - Compact - 125	1250x740x1500	3M1	570 / -6 °C	41
			3M2	530 / -3.5 °C	
			3H	520 / -2 °C	
05G0125010	Aeria UP 15 CL - Compact - 188	1875x740x1500	3M1	855 / -6 °C	60
			3M2	800 / -3.5 °C	
			3H	780 / -2 °C	
05G0125015	Aeria UP 15 CL - Compact - 250	2500x740x1500	3M1	1'135 / -6 °C	81
			3M2	1'060 / -3.5 °C	
			3H	1'035 / -2 °C	
05G0125020	Aeria UP 15 CL - Compact - 375	3750x740x1500	3M1	1'705 / -6 °C	121
			3M2	1'595 / -3.5 °C	
			3H	1'555 / -2 °C	
05G0125105	Aeria UP 15 CL - Narrow - 125	1250x890x1500	3M1	570 / -6 °C	41
			3M2	530 / -3.5 °C	
			3H	520 / -2 °C	
05G0125110	Aeria UP 15 CL - Narrow - 188	1875x890x1500	3M1	855 / -6 °C	60
			3M2	800 / -3.5 °C	
			3H	780 / -2 °C	
05G0125115	Aeria UP 15 CL - Narrow - 250	2500x890x1500	3M1	1'135 / -6 °C	81
			3M2	1'060 / -3.5 °C	
			3H	1'035 / -2 °C	
05G0125120	Aeria UP 15 CL - Narrow - 375	3750x890x1500	3M1	1'705 / -6 °C	121
			3M2	1'595 / -3.5 °C	
			3H	1'555 / -2 °C	
05G0125205	Aeria UP 15 CL - Large - 125	1250x1040x1500	3M1	875 / -6 °C	41
			3M2	790 / -3.5 °C	
			3H	770 / -2 °C	
05G0125210	Aeria UP 15 CL - Large - 188	1875x1040x1500	3M1	1'315 / -6 °C	60
			3M2	1'185 / -3.5 °C	
			3H	1'155 / -2 °C	
05G0125215	Aeria UP 15 CL - Large - 250	2500x1040x1500	3M1	1'755 / -6 °C	81
			3M2	1'570 / -3.5 °C	
			3H	1'535 / -2 °C	
05G0125220	Aeria UP 15 CL - Large - 375	3750x1040x1500	3M1	2'625 / -6 °C	121
			3M2	2'365 / -3.5 °C	
			3H	2'305 / -2 °C	

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.62



Costan Aeria UP 15 OP ouvert

Vitrine frigorifique à étages avec refroidissement à air

- Couleur intérieure blanc / extérieure couleur RAL (sur demande)
- Commande de température et de dégivrage électronique
- Régulateur avec indicateur de température digital
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- **Éclairage au plafond LED**, Couleur claire 3100K / 4100K (Natura en option pour la viande)
- Dégivrage à air
- Détendeur thermostatique R-134a (autres réfrigérants sur demande)
- Ventilateurs économes en énergie
- Sans joues (voir accessoires)
- Aussi livrable comme meuble de tête

eco

new



UTILISATION



Rangées d'étagères:

Compact (1× Profondeur 260 mm, 1× 310 mm, 1× 360 mm, 1× 410 mm)
 Narrow (1× Profondeur 260 mm, 1× 360 mm, 1× 460 mm, 1× 510 mm)
 Large (1× Profondeur 310 mm, 1× 410 mm, 1× 510 mm, 1× 610 mm)

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance	
				frigorifique Watt	nominale Watt
05G0126005	Aeria UP 15 OP - Compact - 125	1250x740x1500	3M1	1'845 bei -9 °C	42
			3M2	1'575 bei -6 °C	
			3H	1'270 bei -2 °C	
05G0126010	Aeria UP 15 OP - Compact - 188	1875x740x1500	3M1	2775 bei -9 °C	63
			3M2	2370 bei -6 °C	
			3H	1910 bei -2 °C	
05G0126015	Aeria UP 15 OP - Compact - 250	2500x740x1500	3M1	3690 bei -9 °C	82
			3M2	3150 bei -6 °C	
			3H	2540 bei -2 °C	
05G0126020	Aeria UP 15 OP - Compact - 375	3750x740x1500	3M1	5530 bei -9 °C	125
			3M2	4725 bei -6 °C	
			3H	3805 bei -2 °C	
05G0126105	Aeria UP 15 OP - Narrow - 125	1250x890x1500	3M1	1845 bei -9 °C	42
			3M2	1575 bei -6 °C	
			3H	1270 bei -2 °C	
05G0126110	Aeria UP 15 OP - Narrow - 188	1875x890x1500	3M1	2775 bei -9 °C	63
			3M2	2370 bei -6 °C	
			3H	1910 bei -2 °C	
05G0126115	Aeria UP 15 OP - Narrow - 250	2500x890x1500	3M1	3690 bei -9 °C	82
			3M2	3150 bei -6 °C	
			3H	2540 bei -2 °C	
05G0126120	Aeria UP 15 OP - Narrow - 375	3750x890x1500	3M1	5530 bei -9 °C	125
			3M2	4725 bei -6 °C	
			3H	3805 bei -2 °C	
05G0126205	Aeria UP 15 OP - Large - 125	1250x1040x1500	3M2	1555 bei -7 °C	42
			3H	1250 bei -2 °C	
05G0126210	Aeria UP 15 OP - Large - 188	1875x1040x1500	3M2	2340 bei -7 °C	63
			3H	1880 bei -2 °C	
05G0126215	Aeria UP 15 OP - Large - 250	2500x1040x1500	3M2	3110 bei -7 °C	82
			3H	2495 bei -2 °C	
05G0126220	Aeria UP 15 OP - Large - 375	3750x1040x1500	3M2	4670 bei -7 °C	125
			3H	3750 bei -2 °C	

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)



Costan Aeria UP 15 - meuble de tête MT

Vitrine frigorifique à étages avec refroidissement à air

- Prix avec joues panorama entièrement vitrées
- Dimensions extérieures avec les joues




UTILISATION




Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 16 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorifique Watt
05G0128005	Aeria UP 15 OP- Compact - MT149 ouvert	1490x740x1500	3M0, 3M1 3M2 3H	620 à -6 °C 580 à -3.5 °C 570 à -2 °C
05G0128010	Aeria UP 15 OP - Narrow - MT179 ouvert	1790x890x1500	3M0, 3M1 3M2 3H	760 à -6 °C 710 à -3.5 °C 695 à -2 °C
05G0128015	Aeria UP 15 CL - Narrow - MT200 fermé	2000x890x1500	3M0, 3M1 3M2 3H	855 à -6 °C 800 à -3.5 °C 780 à -2 °C
05G0128020	Aeria UP 15 OP - Large - MT231 ouvert	2310x1045x1500	3M1 3M2 3H	1'533 à -6 °C 1'380 à -3.5 °C 1'345 à -2 °C


Compact

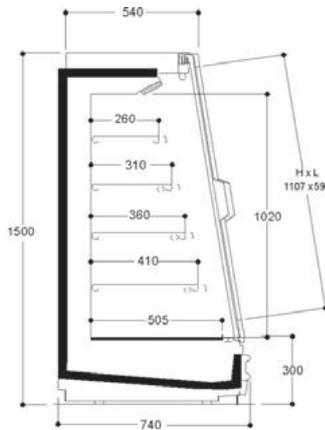

Narrow

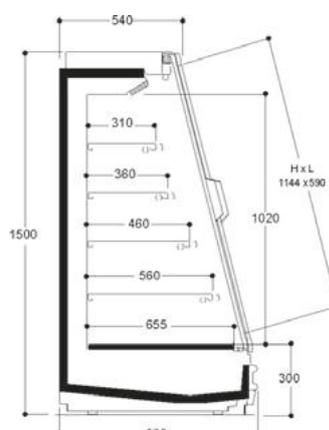

Large

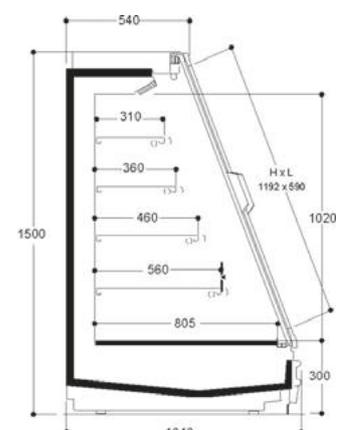

Accessoires pour Costan Aeria UP 15

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Joue standard, entièrement vitrée			
Compact	05G0129005	Large	05G0129015
Narrow	05G0129010		
Joue fermée avec miroir à l'intérieur			
Compact	05G0129020	Large	05G0129030
Narrow	05G0129025		
Rideau de nuit manuel			
Modèle 125	05G0129035	Modèle 250	05G0129045
Modèle 188	05G0129040	Modèle 375	05G0129050

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Éclairage LED au plafond NATURA (au lieu de 3100K/4100K)			
Modèle 125	05G0129050	Modèle 250	05G0129065
Modèle 188	05G0129060	Modèle 375	05G0129070
Éclairage LED pour tablard 125 cm 4 étagères			
Couleur claire 3100K/4100K	05G0129075	Couleur claire NATURA	05G0129080
Éclairage LED pour tablard 2x94 cm, 4 étagères			
Couleur claire 3100K/4100K	05G0129085	Couleur claire NATURA	05G0129090
Dégivrage électrique			
Modèle 125	05G0129095	Modèle 250	05G0129105
Modèle 188	05G0129100	Modèle 375	05G0129110

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.64



Costan Aeria 15 Compact, profondeur 735 mm

Vitrine frigorifique à étages avec refroidissement à air

- Couleur intérieure/extérieure blanche (autre couleur sur demande)
- Commande de température et de dégivrage électronique au moyen d'un régulateur avec indicateur de température digital
- 4 rangées d'étagères (2x profondeur 260 mm, 1x 310 mm, 1x 360 mm)
- Éclairage au plafond
- Dégivrage électrique
- Détendeur thermostatique R-134a (autres réfrigérants sur demande)
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- Sans joues (voir accessoires)

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt
05G0131005	Aeria 15 Compact - 125	1250x735x1500	3M1	1'845 / -9 °C	685
			3M2	1'575 / -6 °C	
			3H	1'270 / -2 °C	
05G0131010	Aeria 15 Compact - 188	1875x735x1500	3M1	2'775 / -9 °C	1'120
			3M2	2'370 / -6 °C	
			3H	1'910 / -2 °C	
05G0131015	Aeria 15 Compact - 250	2500x735x1500	3M1	3'690 / -9 °C	1'520
			3M2	3'150 / -6 °C	
			3H	2'540 / -2 °C	
05G0131020	Aeria 15 Compact - 375	3750x735x1500	3M1	5'530 / -9 °C	2'360
			3M2	4'725 / -6 °C	
			3H	3'805 / -2 °C	



Costan Aeria 15 Narrow, profondeur 885 mm

Vitrine frigorifique à étages avec refroidissement à air

- Couleur intérieure/extérieure blanche (autre couleur sur demande)
- Commande de température et de dégivrage électronique au moyen d'un régulateur avec indicateur de température digital
- 4 rangées d'étagères (1x prof. 310 mm, 1x 360 mm, 1x 460 mm, 1x 560 mm,)
- Éclairage au plafond
- Dégivrage électrique
- Détendeur thermostatique R-134a (autres réfrigérants sur demande)
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- Sans joues (voir accessoires)

UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt
05G0132005	Aeria 15 Narrow - 125	1250x885x1500	3M1	1'845 / -9 °C	685
			3M2	1'575 / -6 °C	
			3H	1'270 / -2 °C	
05G0132010	Aeria 15 Narrow - 188	1875x885x1500	3M1	2'775 / -9 °C	1'120
			3M2	2'370 / -6 °C	
			3H	1'910 / -2 °C	
05G0132015	Aeria 15 Narrow - 250	2500x885x1500	3M1	3'690 / -9 °C	1'520
			3M2	3'150 / -6 °C	
			3H	2'540 / -2 °C	
05G0132020	Aeria 15 Narrow - 375	3750x885x1500	3M1	5'530 / -9 °C	2'360
			3M2	4'725 / -6 °C	
			3H	3'805 / -2 °C	

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)



Costan Aeria 15 Large, profondeur 1'040 mm

Vitrine frigorifique à étages avec refroidissement à air

- Couleur intérieure/extérieure blanche (autre couleur sur demande)
- Commande de température et de dégivrage électronique au moyen d'un régulateur avec indicateur de température digital
- 4 rangées d'étagères (1x prof. 310 mm, 1x 360 mm, 1x 460 mm, 1x 560 mm,)
- Éclairage au plafond
- Dégivrage électrique
- Détendeur thermostatique R-134a (autres réfrigérants sur demande)
- Pare-chocs en plastique avec deux demi-tubes en inox intégrés
- Sans joues (voir accessoires)



UTILISATION



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt
05G0134005	Aeria 15 Large - 125	1250x1040x1500	3M2 3H	1'555 / -7 °C 1'250 / -2 °C	685
05G0134010	Aeria 15 Large - 188	1875x1040x1500	3M2 3H	2'340 / -7 °C 1'880 / -2 °C	1'120
05G0134015	Aeria 15 Large - 250	2500x1040x1500	3M2 3H	3'110 / -7 °C 2'495 / -2 °C	1'520
05G0134020	Aeria 15 Large - 375	3750x1040x1500	3M2 3H	4'670 / -7 °C 3'750 / -2 °C	2'360



Costan Aeria 15 meuble de tête MT

Vitrine frigorifique à étages avec refroidissement à air

- **Prix avec joues panorama entièrement vitrées**
- Dimensions extérieures avec les joues



UTILISATION




Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A (16 A retardé à puissance nominale de 1500 Watt)

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Classe de température	Puissance frigorifique Watt	Puissance nominale Watt
05G0137005	Aeria 15 Compact MT149	1490x735x1500	3M1 3M2 3H	2'020 / -9°C 1'725 / -6°C 1'390 / -2°C	540
05G0137003	Aeria 15 Narrow MT137	1370x885x1500	3M1 3M2 3H	2'020 / -9°C 1'725 / -6°C 1'390 / -2°C	540
05G0137011	Aeria 15 Narrow MT179	1790x885x1500	3M1 3M2 3H	2'465 / -9°C 2'105 / -6°C 1'695 / -2°C	640
05G0137012	Aeria 15 Narrow MT200	2000x885x1500	3M1 3M2 3H	2'775 / -9°C 2'370 / -6°C 1'910 / -2°C	780
05G0137013	Aeria 15 Narrow MT231	2310x885x1500	3M1 3M2 3H	3'230 / -9°C 2'760 / -6°C 2'225 / -2°C	930
05G0137015	Aeria 15 Large MT179	1790x1040x1500	3M2 3H	2'860 / -7°C 1'670 / -2°C	650
05G0137016	Aeria 15 Large MT200	2000x1040x1500	3M2 3H	2'340 / -7°C 1'880 / -2°C	780
05G0137017	Aeria 15 Large MT231	2310x1040x1500	3M2 3H	2'725 / -7°C 2'190 / -2°C	930

Vitrines de réfrigération à étages

Vitrines de réfrigération à étages Costan, pour froid central (supermarché)

2.66

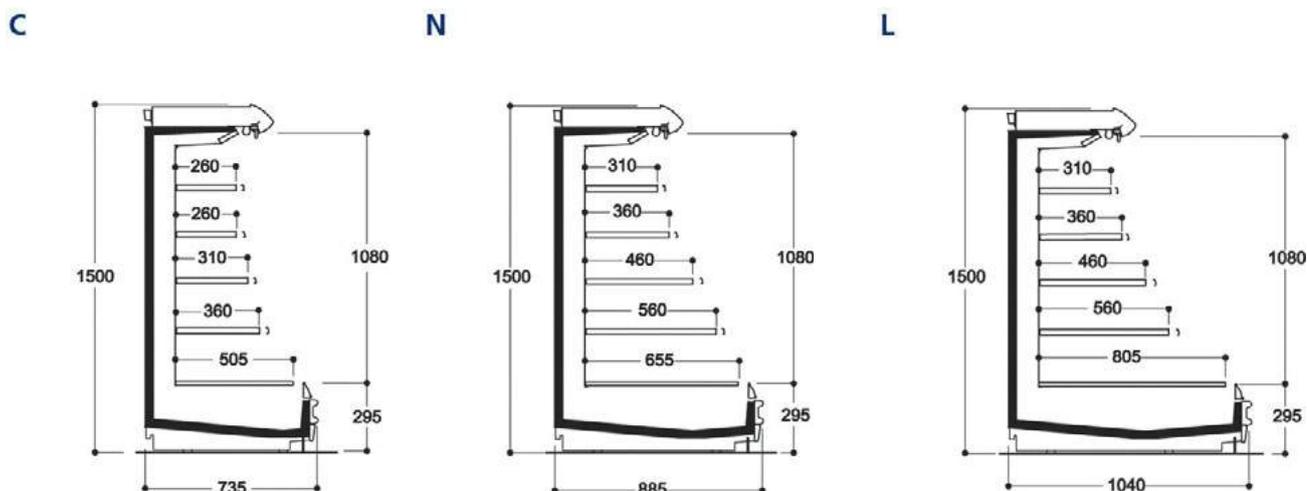

Accessoires pour Costan Aeria

(Prix valables en combiné avec l'achat d'appareil)

Modèle	Article n°	Modèle	Article n°
Joue standard, entièrement vitrée			
Compact	05G0140001	Large	05G0140003
Narrow	05G0140002		
Joue fermée avec miroir à l'intérieur			
Compact	05G0140004	Large	05G0140006
Narrow	05G0140005		
Rideau de nuit manuel			
125	05G0140010	250	05G0140012
187.5	05G0140011	375	05G0140013
Rideau de nuit manuel pour meuble de tête			
MT 137	05G0140014	MT 200	05G0140017
MT 149	05G0140015	MT 231	05G0140018
MT 179	05G0140016		
Ventilateur basse consommation			
125	05G0140020	250	05G0140030
187.5	05G0140025	375	05G0140035
Ventilateur basse consommation pour modèles MT			
MT 137	05G0140040	MT 200	05G0140055
MT 149	05G0140045	MT 231	05G0140060
MT 179	05G0140050		



Costan Aeria MT sont également idéal pour une utilisation en tant que îles de refroidissement.